



VIDEO TUTORIÁL


ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW PASSAT B5 VARIANT. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

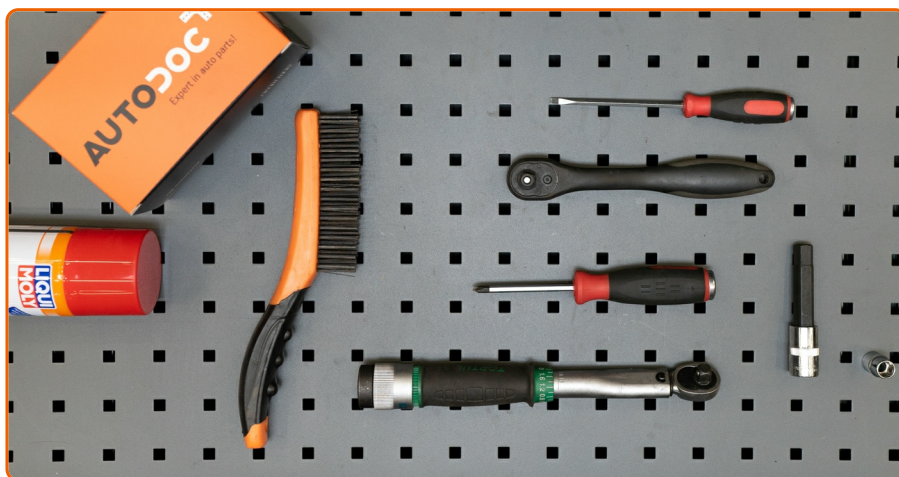

- Univerzálny čistiaci sprej
- HEX nástavec č. H13
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

Výmena: palivového filtra – VW Passat B5 Variant. Profesionáli odporúčajú:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – VW Passat B5 Variant

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1




Otvorte kapotu.

2



Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

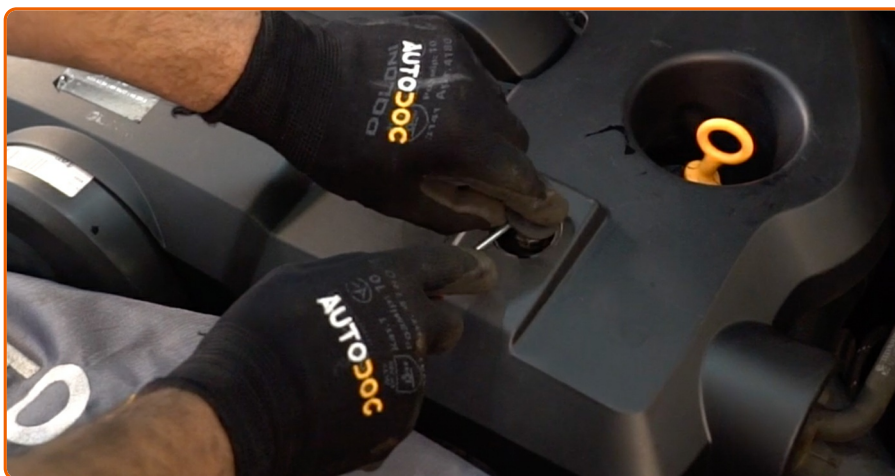

Odstráňte uzávery krytu motora. Použite plochý skrutkovač.

4



Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použité nástavec č.10.


5




Odstráňte kryt motora.

Výmena: palivového filtra – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.

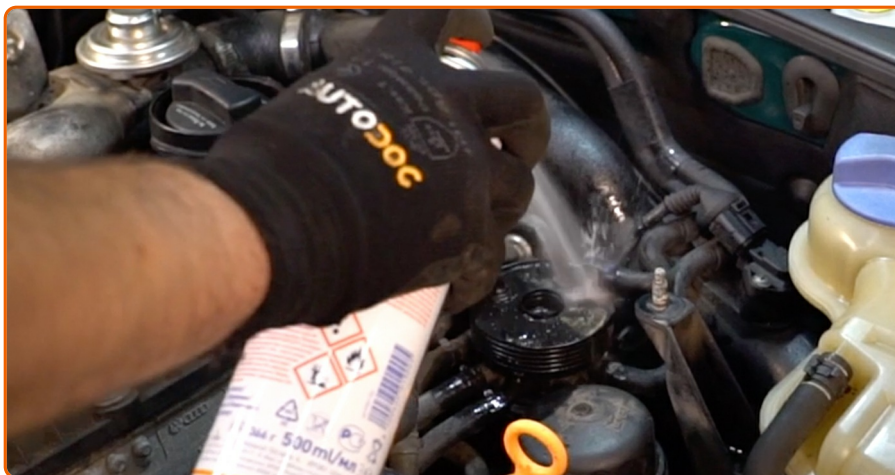6


Vyčistíte palivový filter. Použijete viacúčelový čistiaci sprej.

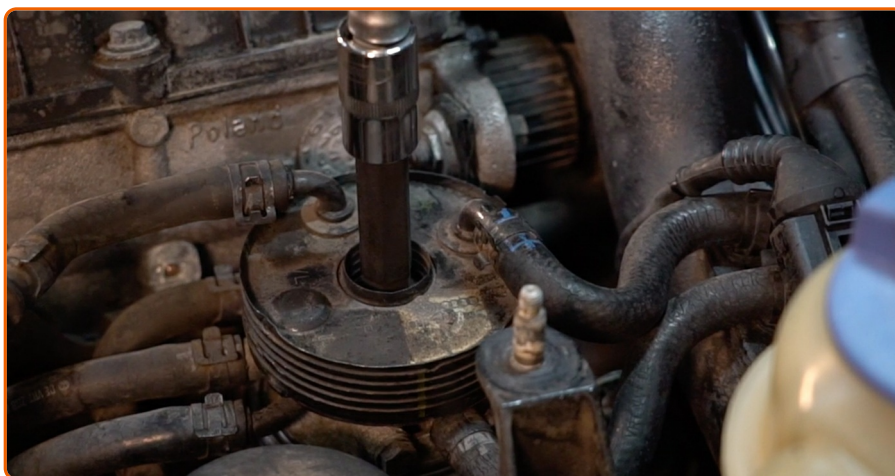7


Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H13. Použite ráčňový kľúč.

8



Odpojte konektor snímača tlaku paliva.

9

Odskrutkujte kryt palivového filtra.

10



Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

11



Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

12



Nainštalujte nový palivový filter.

Výmena: palivového filtra – VW Passat B5 Variant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

13



Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

14



Nainštalujte a upevnite uzáver krytu palivového filtra.

15



Utiahnite upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

16



Pripojte konektor snímača tlaku paliva.

17



Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: palivového filtra – VW Passat B5 Variant. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

18



Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.10.

19



Nainštalujte uzávery krytu motora.

Výmena: palivového filtra – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

20



Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

21




Vypnite motor.

22



Odstráňte ochranný kryt blatníka.

23

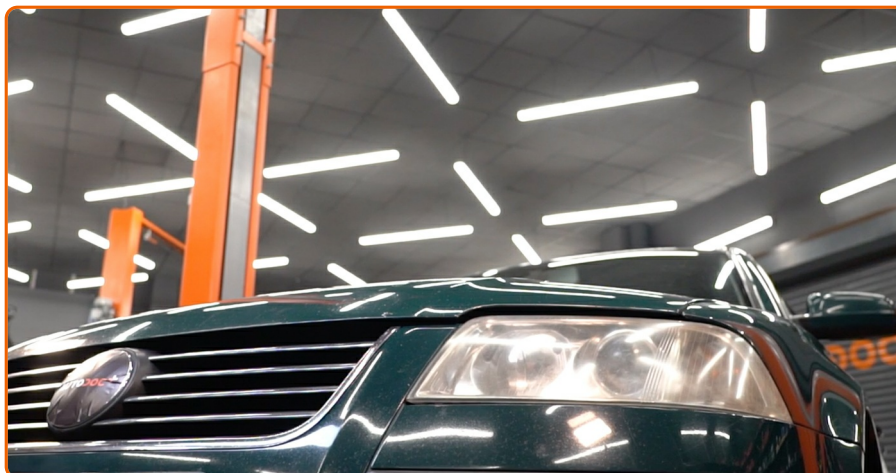

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – VW Passat B5 Variant. Tip od AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

POMOHLA VÁM TÁTO INŠTRUKCIA?

ÁNO

NIE



STAŇTE SA ČLENOM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store


OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO



KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VOLKSWAGEN




PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

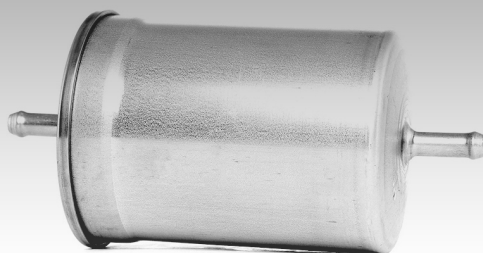

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW PASSAT B5 VARIANT



PALIVOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

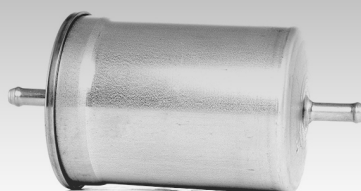

PALIVOVÝ FILTER PRE VW PASSAT B5 VARIANT: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY



i Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2018 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.