



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **VW**
Touran 1T1 1T2 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 V6 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, (+ 103)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VW TOURAN 1T1 1T2.
POTREBNÉ NÁSTROJE:

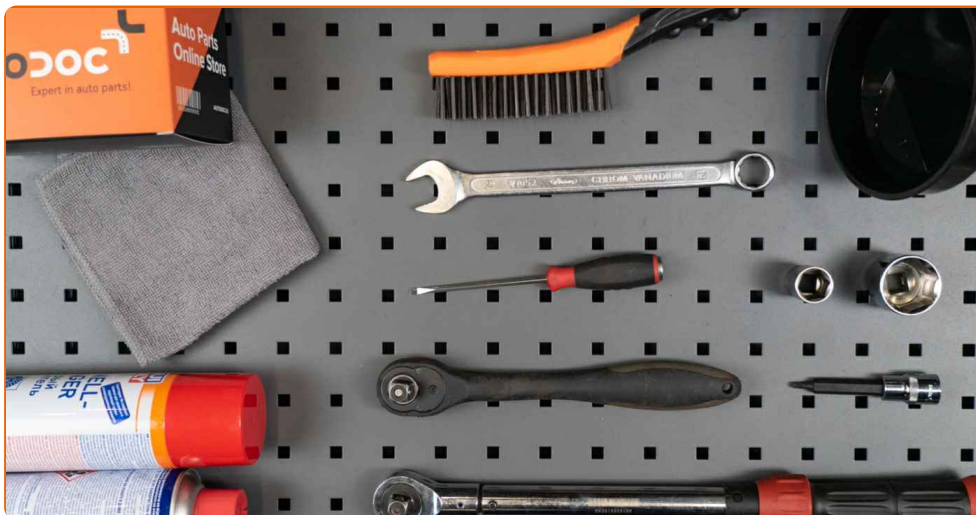

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Kombinačný kľúč č.19
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 32
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: oleje a filtru – VW Touran 1T1 1T2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VW TOURAN 1T1 1T2. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte kapotu.

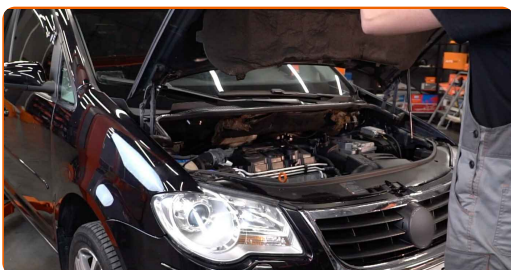


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

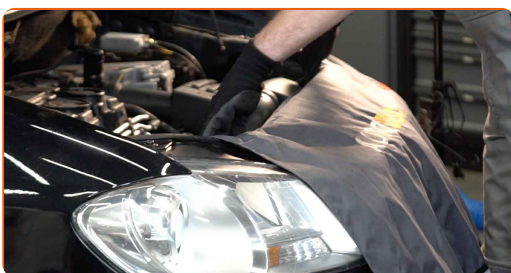


3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

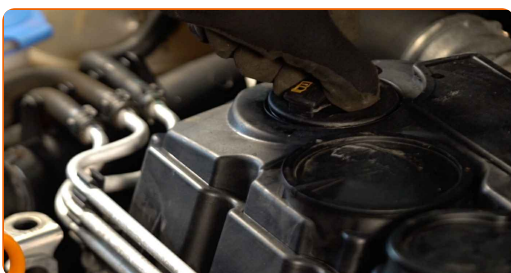


4 Vyčistite olejový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

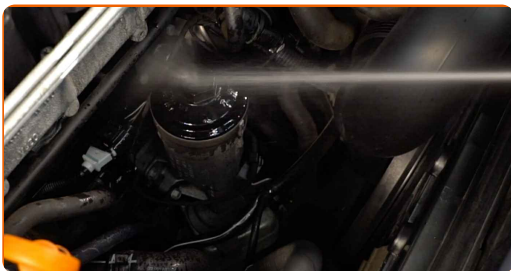


5 Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec č.32. Použite ráčňový kľúč.



6 Pripravte nádobu pre starý olejový filter.

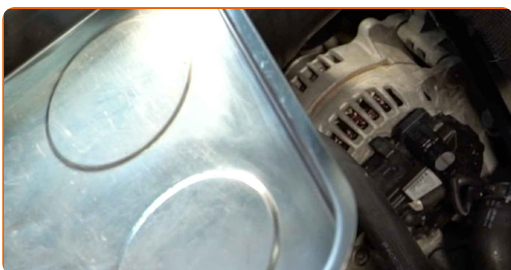


7 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

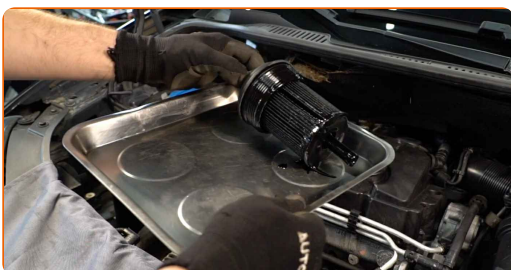

8

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

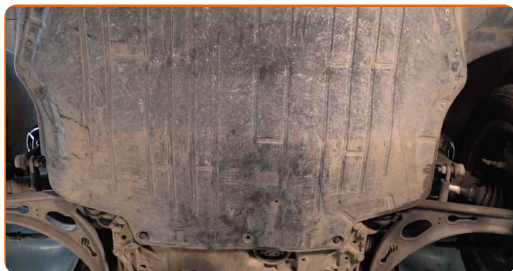

Výmena: oleje a filtra – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


9

Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite hviezdicový Torx T25.




10


Odstráňte kryt olejovej vane.

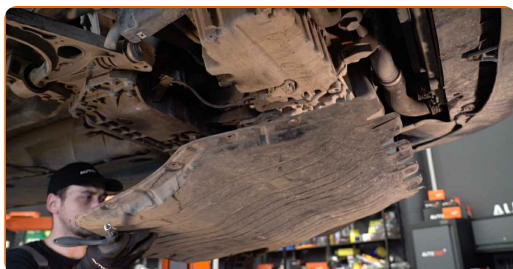


11 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekající olej s objemom aspoň 5 l.

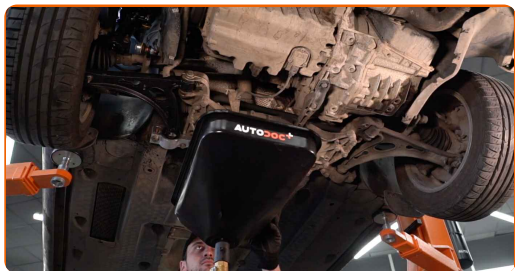


12 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

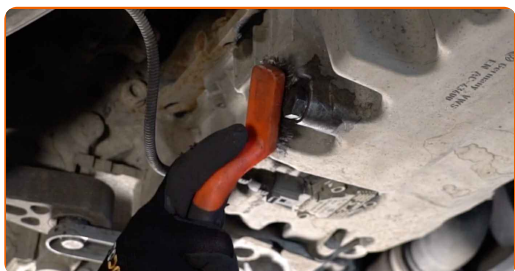

13 Odskrutkujte výpust. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite ráčňový kľúč.

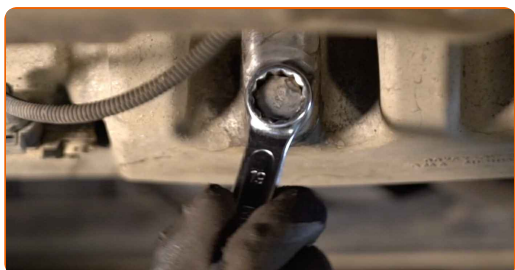

14 Vypustte použitý olej.

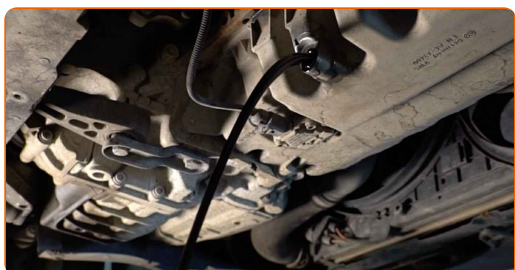


Výmena: oleje a filtru – VW Touran 1T1 1T2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


15

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

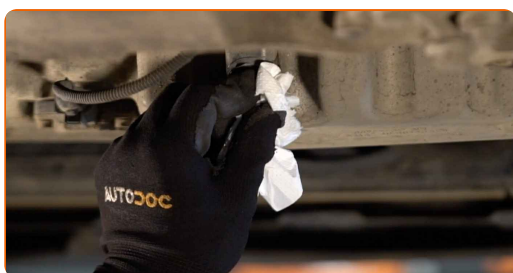


16

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

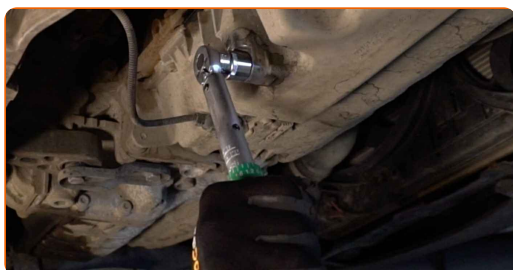


17


Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

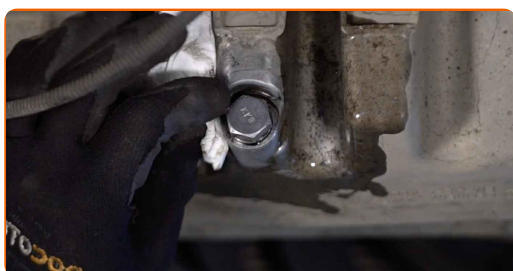


18 Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.

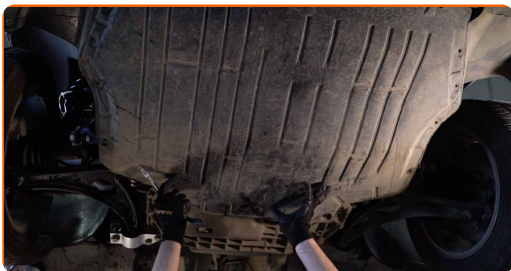

19 Utiahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

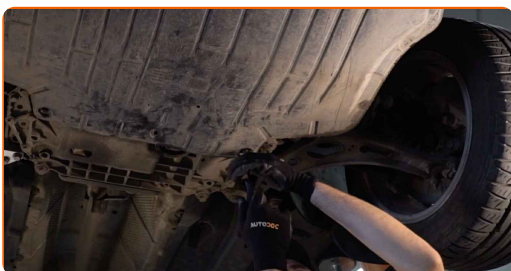


20 Dajte auto na zem.

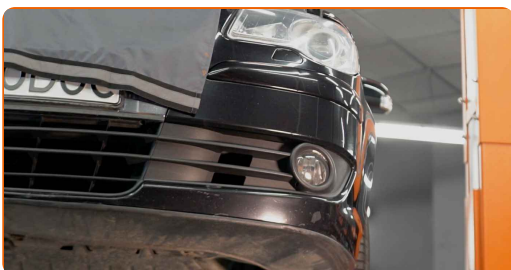


21 Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.



22 Odpojte olejový filter od krytu filtra.

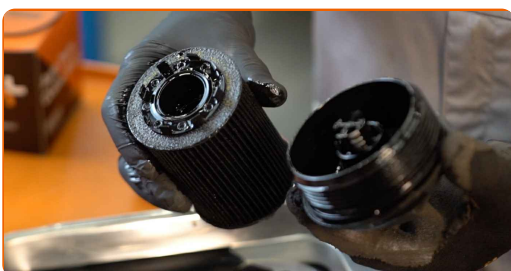


23 Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

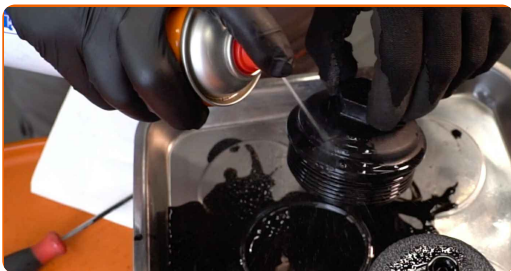

24 Nainštalujte nový o-kružok na montážne miesto na kryte filtra.




25 Naskrutkujte nový filter na svoje miesto.

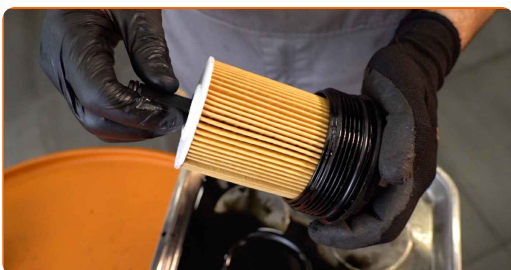


Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

26 Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

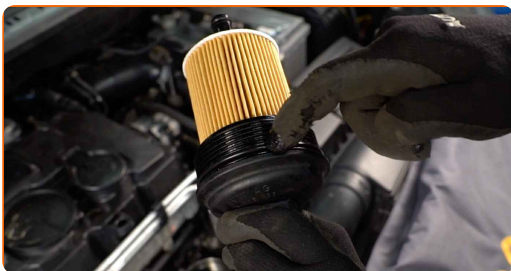


- 27** Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho. Použite nástavec č.32. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

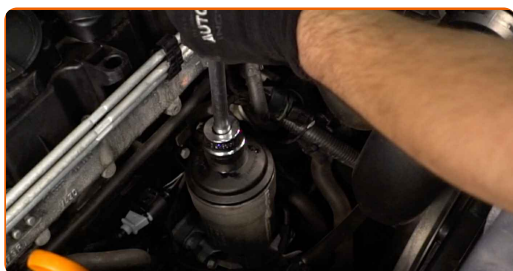

- 28** Odstráňte uzáver olejového systému. Vložte lievik.




- 29** Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4.2 l.

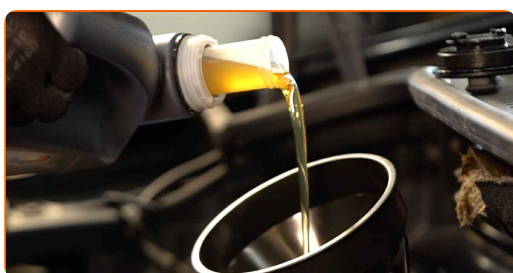

Výmena: oleje a filtru – VW Touran 1T1 1T2. Tip:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

- 30** Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

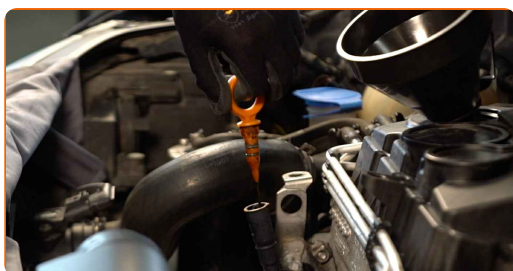


Pozor!


- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

31


Nainštalujte uzáver olejového systému. Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

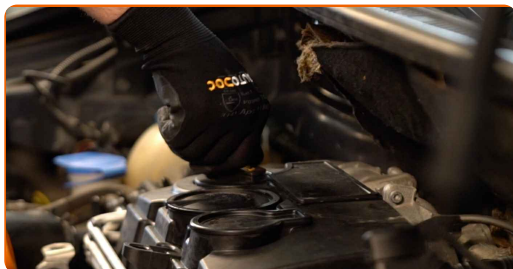**32**

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

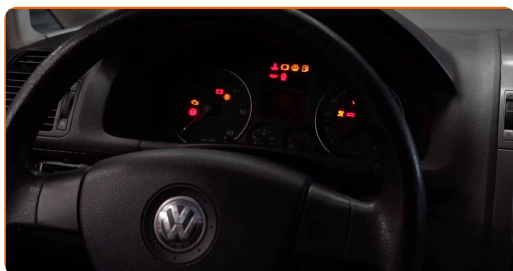**33**

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

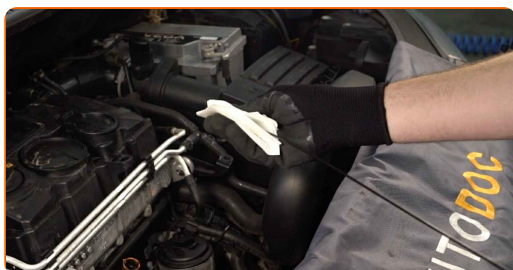


Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

34

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

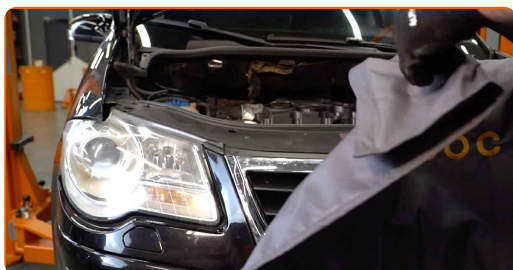**35**

Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – VW Touran 1T1 1T2. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW TOURAN 1T1 1T2

OLEJOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE VW TOURAN 1T1 1T2: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.