



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Renault**  
**Clio 2** – návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Wind 1.2 TCe 100, RENAULT Twingo II Hatchback 1.2 TCe 100, RENAULT Symbol / Thalia II 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Twingo I Van 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, (+ 19)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – RENAULT CLIO 2.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

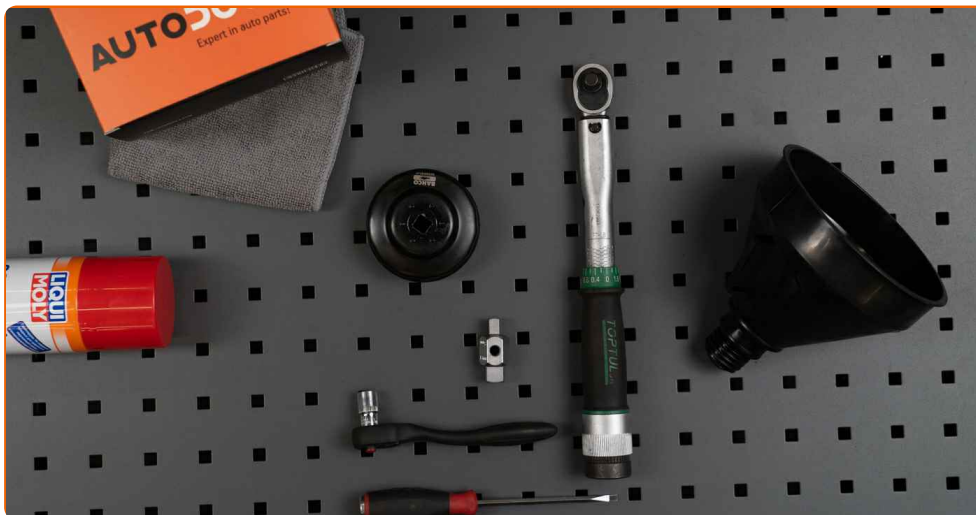

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filter 66-6F
- Štvorcový nástavec na uzáver olejovej vane č. 8
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: oleje a filtru – Renault Clio 2. Tip od AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.

## VÝMENA: OLEJE A FILTRU – RENAULT CLIO 2. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

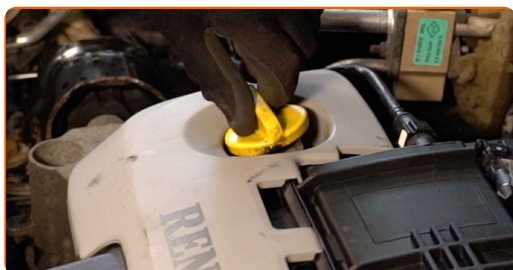

4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




### Výmena: oleje a filtru – Renault Clio 2. AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

5

Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

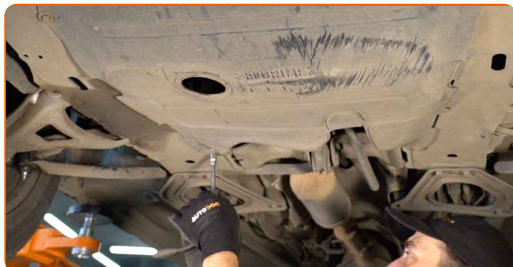


6

Odstráňte kryt olejovej vane.




7

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekající olej s objemom aspoň 5 l.

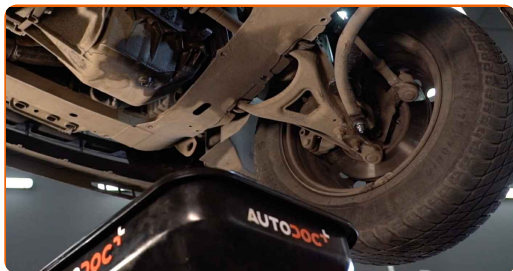


8

Odskrutkujte výpust. Použite štvorcový nástavec na uzáver olejovej vane č. 8.

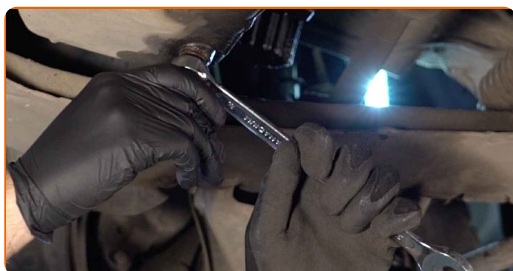

9


Vypustte použitý olej.

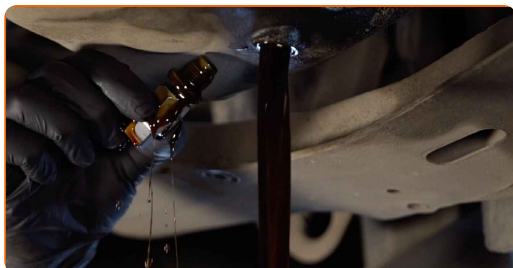

### Výmena: oleje a filtru – Renault Clio 2. Tip od AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

**10** Nádobu presuňte pod olejový filter.

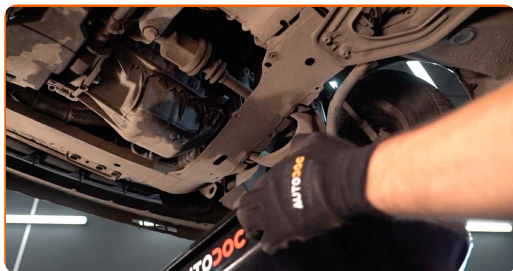


**11** Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**12** Pripravte nádobu pre starý olejový filter.

**13** Odskrutkujte olejový filter.

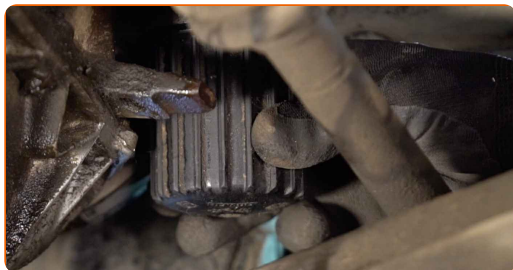

**14** Starý olejový filter vložte do nádoby.






**AUTODOC odporúča:**

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.


**15**

Odpojte olejový filter od krytu filtra.

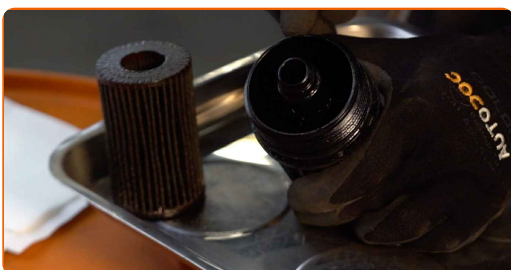


**16**

Odstráňte staré o-kružky z krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

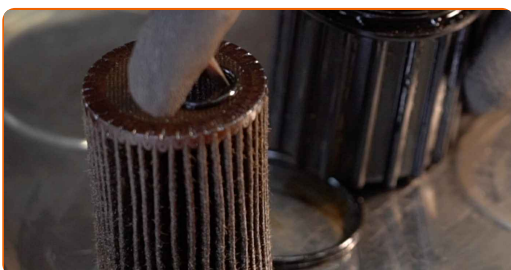


**17**

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

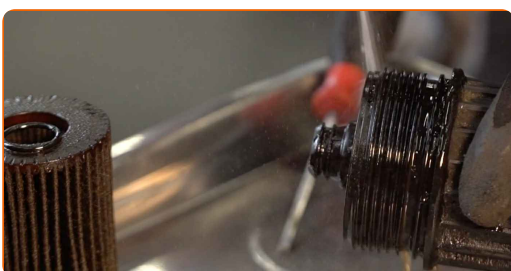

**18**

Nainštalujte nové o-kružky (2 kusy) a nový olejový filter do ich montážnych miest na kryte filtra.

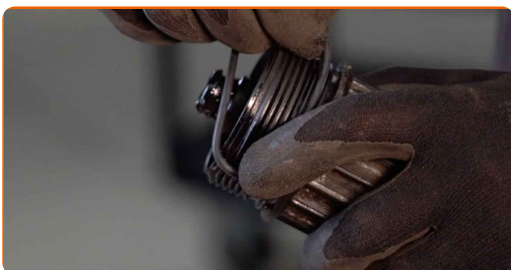




**Pozor!**

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

19

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

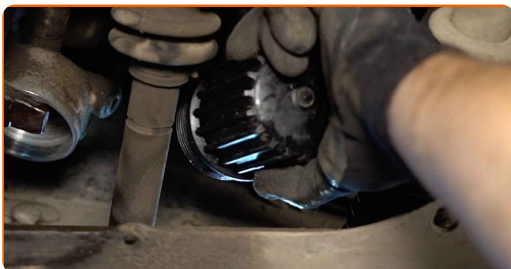

20

Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 66-6F. Použite momentový kľúč. Uťahnite ho krútiacim momentom 25 Nm.




21


Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




- 22** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite štvorcový nástavec na uzáver olejovej vane č. 8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.

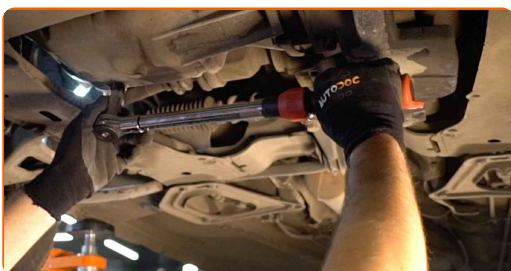

- 23** Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.

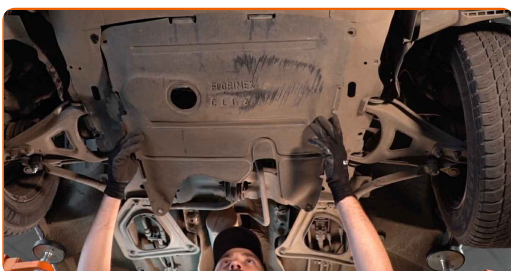

- 24** Utiahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

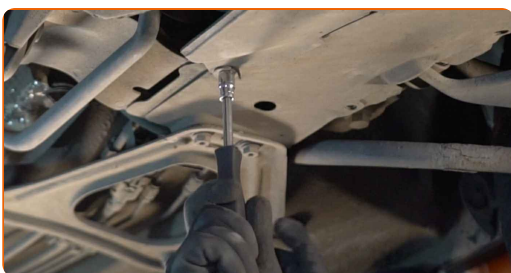

- 25** Dajte auto na zem.



- 26** Odstráňte uzáver olejového systému. Vložte lievik.



27

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4 l.




Výmena: oleje a filtru – Renault Clio 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

28

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

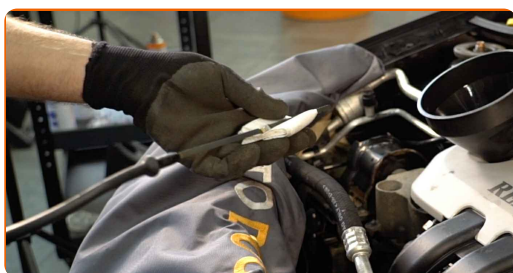


**Pozor!**

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

29

Nainštalujte uzáver olejového systému.


**30** Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

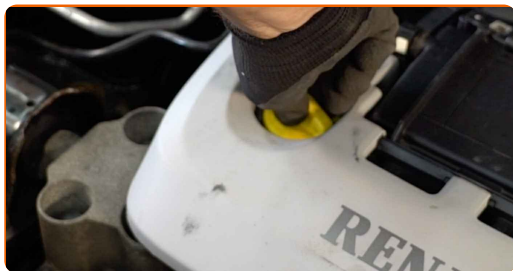

**31** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



**32** Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

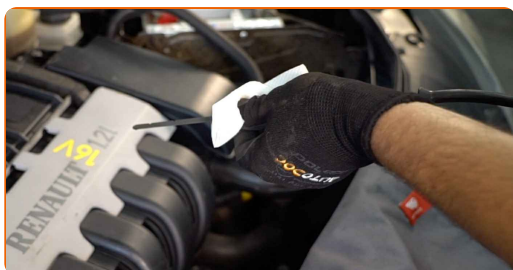

### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.


33

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



34

Zatvorte kapotu.

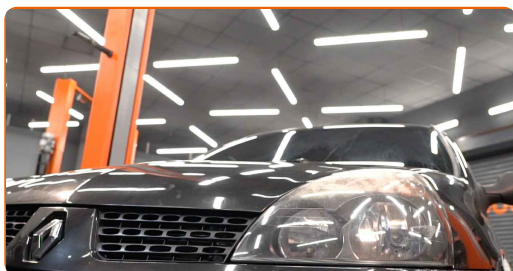

### Výmena: oleje a filtru – Renault Clio 2. Tip:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT CLIO 2**

**OLEJOVÝ FILTER PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE RENAULT CLIO 2: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.