



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Ford**  
**Mondeo BWY** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – FORD MONDEO BWY.  
POTREBNÉ NÁSTROJE:

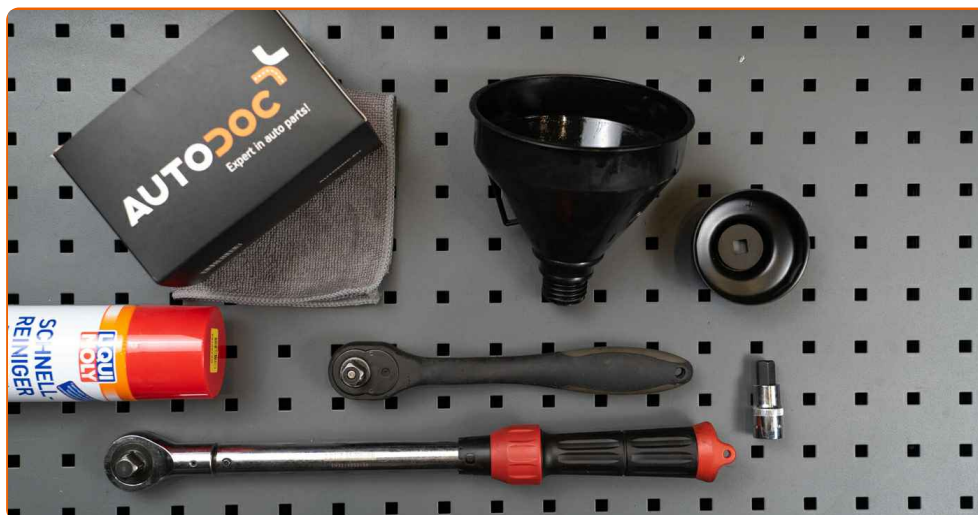

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 15
- Nástrčný nástavec na olejový filter 65/14F
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: oleje a filtru – Ford Mondeo BWY. AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OLEJE A FILTRU – FORD MONDEO BWY. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1


Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




Výmena: oleje a filtru – Ford Mondeo BWY. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Všetku prácu vykonajte pri vychladnutom motore.

**2** Vyčistíte uzáver krytu olejového filtra.

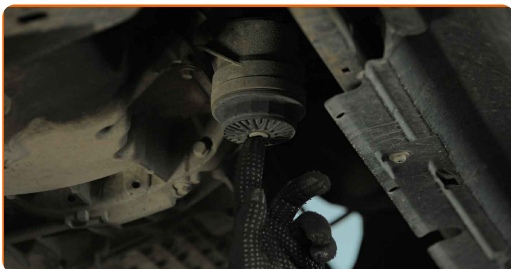


**3** Uvoľníte výpust na uložení olejového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

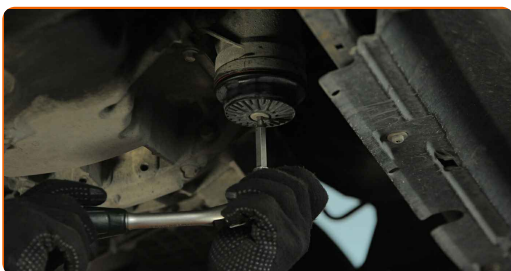


**4** Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

**5** Odskrutkujte výpust. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

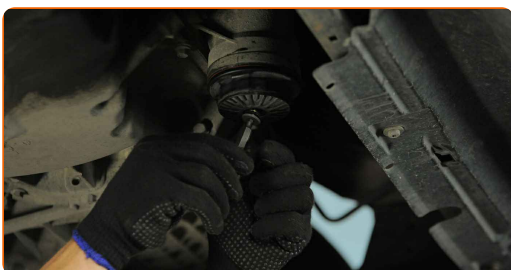

**6** Vypusťte použitý olej.

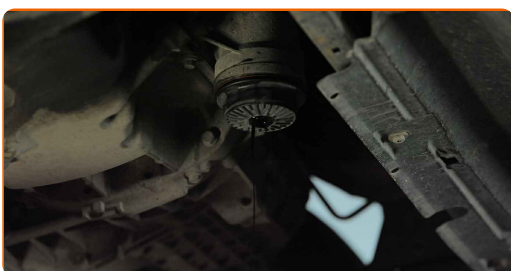

Výmena: oleje a filtru – Ford Mondeo BWY. Tip:

- Pozor! Olej môže byť horúci.


7

Odstráňte starý tesniaci krúžok. Použite plochý skrutkovač.



8

Nainštalujte nový tesniaci krúžok. Použite plochý skrutkovač.

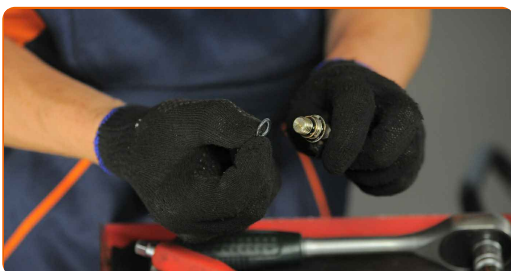


9

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.


10

Utiahnite výpust na uložení olejového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 11 Nm.

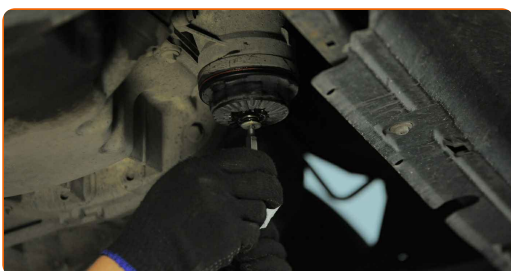

11

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec 65/14F. Použite ráčňový kľúč.

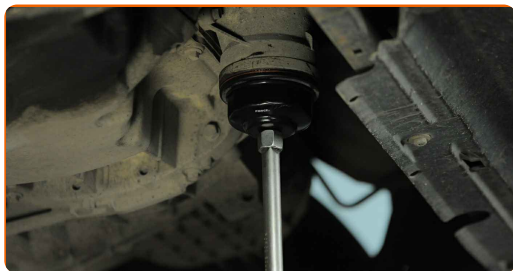

12

Starý olejový filter vložte do nádoby.



### Výmena: oleje a filtra – Ford Mondeo BWY. Tip od AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

13

Odpojte olejový filter od krytu filtra.



14

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

**15** Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.




**16** Nainštalujte nový o-kružok na montážne miesto na kryte filtra. Použite plochý skrutkovač.



**17** Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

**18** Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.

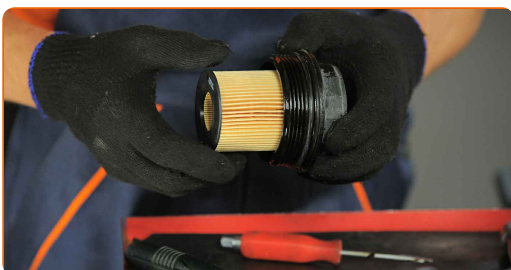


**Pozor!**

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.


**19** Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.



- 20** Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho. Použite nástavec 65/14F. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

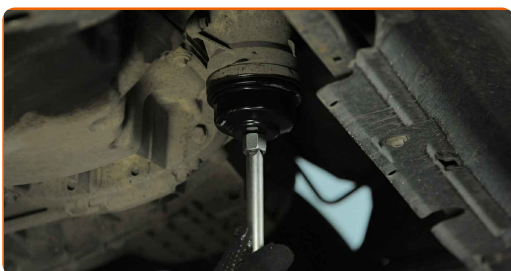


- 21** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

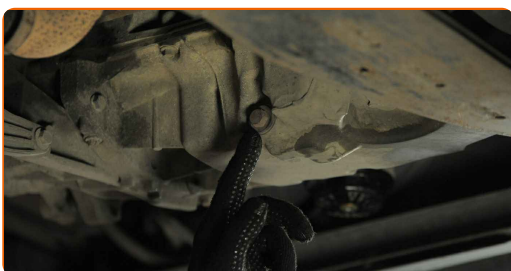


- 22** Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

- 23** Odskrutkujte výpusť. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

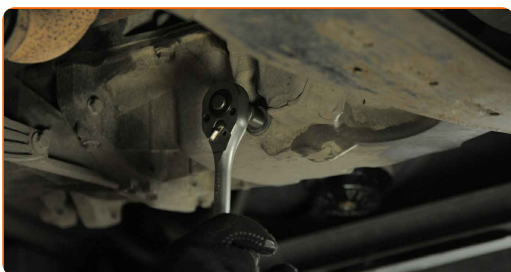

- 24** Vypusťte použitý olej.

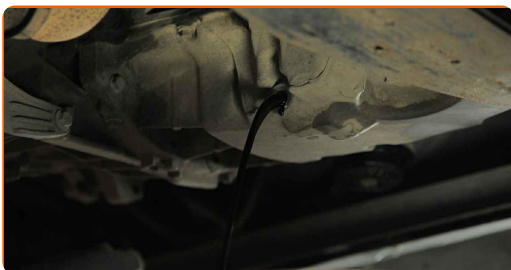

Výmena: oleje a filtru – Ford Mondeo BWY. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


25

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.



26

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.

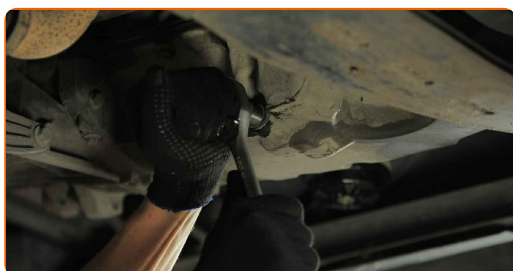

27

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




28

Odstráňte nádobu s použitým olejom spod auta.

29

Dajte auto na zem.


**30** Otvorte kapotu.

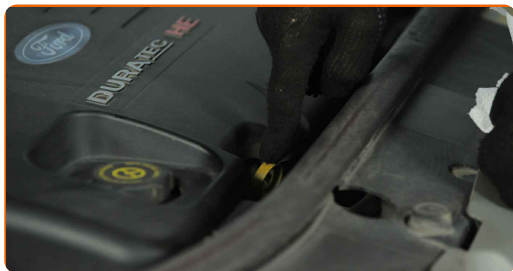


**31** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



**32** Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

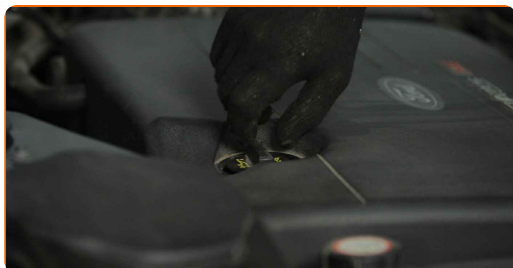

**33** Odstráňte uzáver olejového systému.

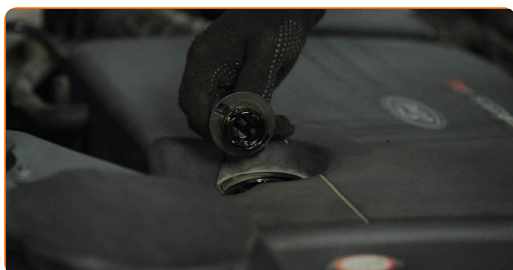


**34** Vložte lievnik.



35

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4.3 l.

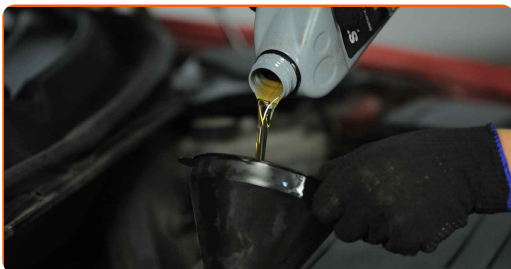


Výmena: oleje a filtru – Ford Mondeo BWY. Profesionáli odporúčajú:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

36

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

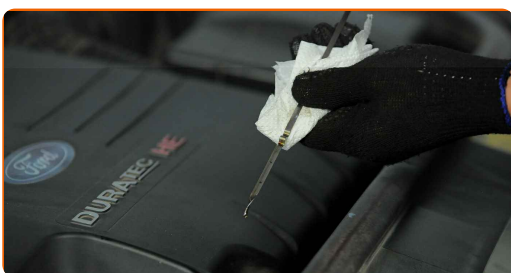

Pozor!


- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

37

Nainštalujte uzáver olejového systému.


38

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

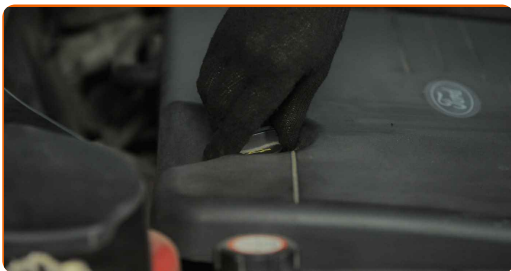

39

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

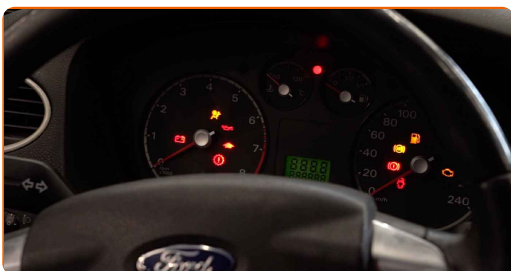

40


Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

41

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

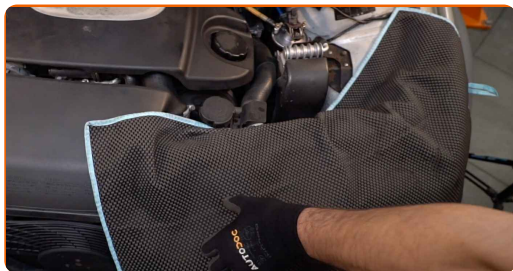

42

Zatvorte kapotu.

Výmena: oleje a filtru – Ford Mondeo BWY. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD MONDEO BWY**

**OLEJOVÝ FILTER PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE FORD MONDEO BWY: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.