



Ako vymeniť palivový
filter na **VW Passat B5**
Variant bensin – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro, (+ 117)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW PASSAT B5
VARIANT. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

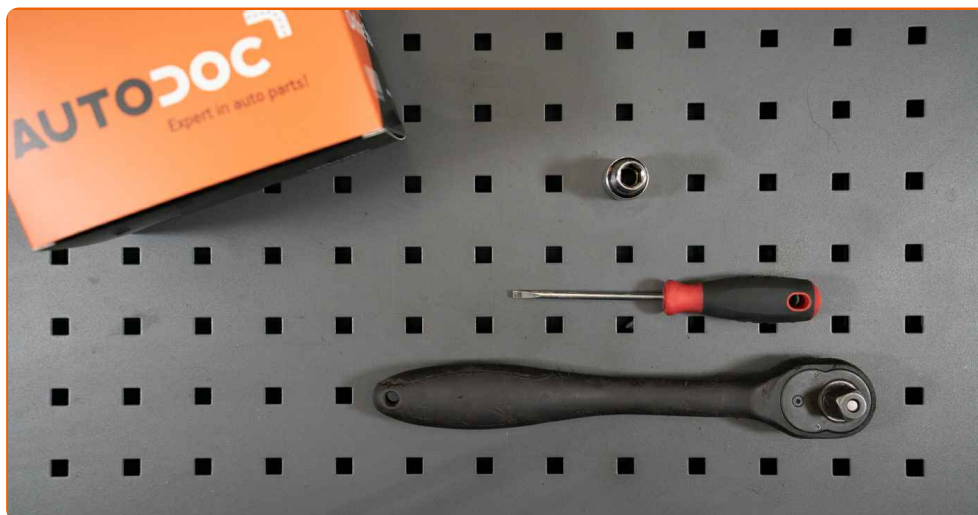

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Plochý Skrutkovač

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: palivového filtra – VW Passat B5 Variant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW PASSAT B5 VARIANT. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

2 Odskrutkujte upevňovacie skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




3 Pripravte si nádobu na kvapaliny.

4 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

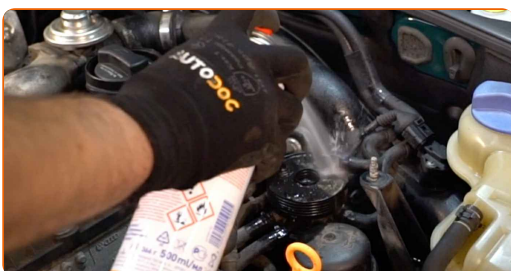

5 Uvoľnite upevňovacie prvky palivového vedenia vedúceho k palivovému filtru.

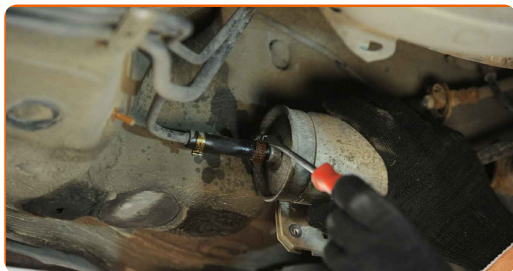


6 Použite plochý skrutkovač.

Výmena: palivového filtra – VW Passat B5 Variant. AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

7 Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra.

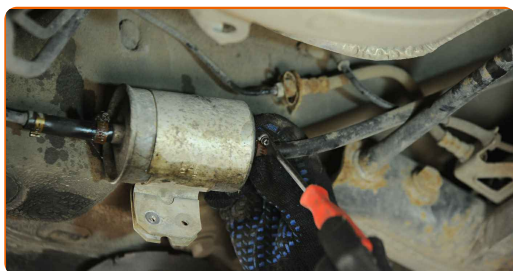

8 Odstráňte palivový filter.




9 Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.




10 Vyberte svorku palivového filtra.

11 Nainštalujte svorku na nový palivový filter.

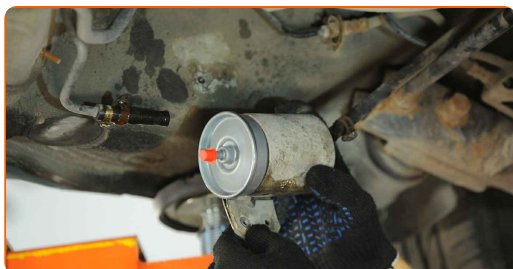

12 Nainštalujte nový palivový filter.


13 Upevnite palivový filter do jeho držiaka. Použite plochý skrutkovač.

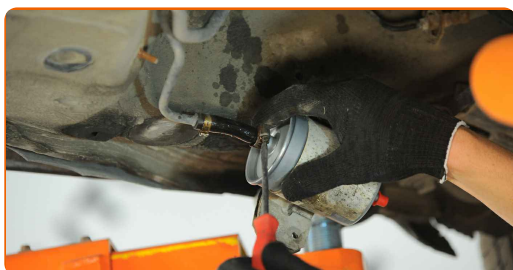


Výmena: palivového filtra – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

14 Pripojte prívodové palivové hadičky k palivovému filtru a upevnite upevňovacie prvky. Použite plochý skrutkovač.

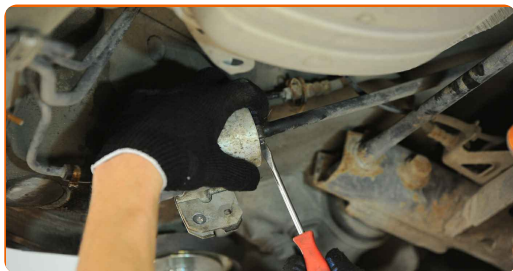

15 Utiahnite upevňovacie skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

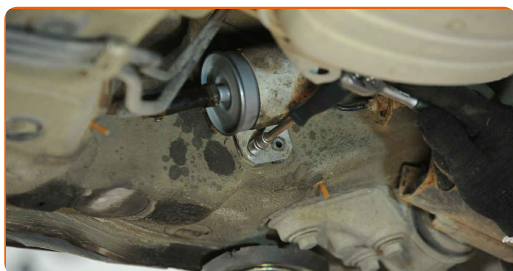


16 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

17 Dajte auto na zem.

Výmena: palivového filtra – VW Passat B5 Variant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

18 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

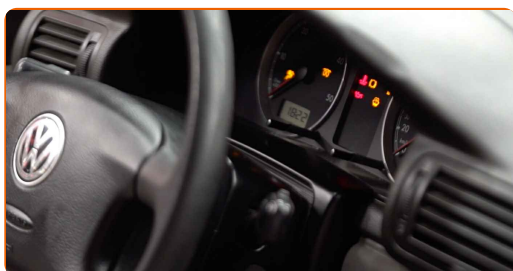

19

Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW PASSAT B5 VARIANT

PALIVOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE VW PASSAT B5 VARIANT:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.