



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
Abarth 595 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – ABARTH 595.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

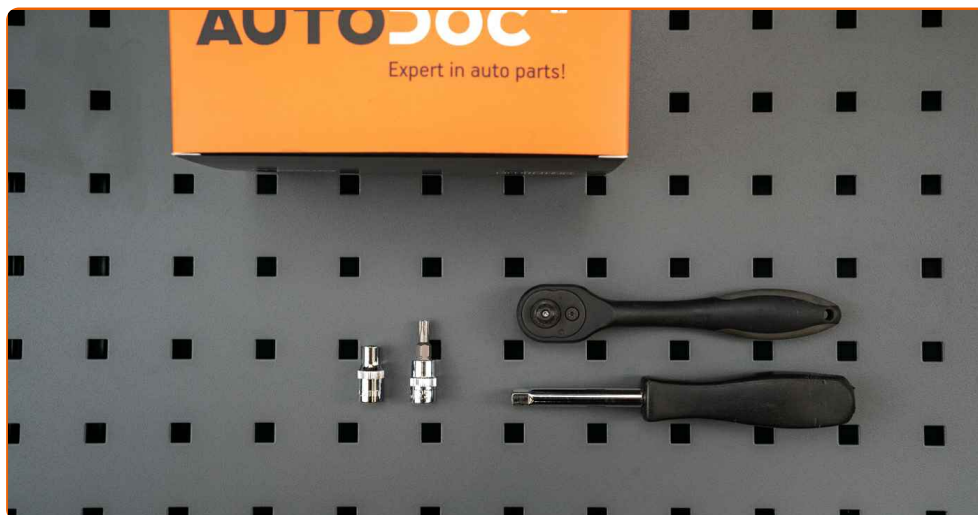

- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Nástavec č. 8
- Ráčňový kľúč

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: peľového filtra – Abarth 595. AUTODOC odporúča:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- V niektorých autách je jednotka ohrievača umiestnená na strane spolujazdca.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.



2


Odstráňte rohož z podlahy auta na strane spolujazdca.




- 3** Odskrutkujte upevňovacie prvky na bočnom ozdobnom paneli na strane spolujazdca. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.



- 4** Bočný ozdobný panel na strane spolujazdca vypáňte, opatrne uvoľnite z upevňovacích prvkov a odstráňte.

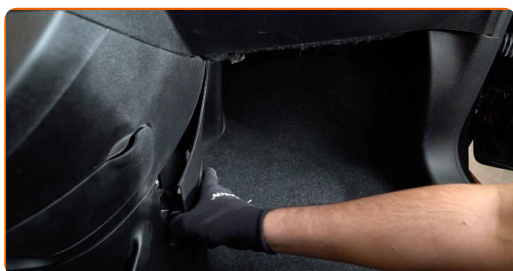


- 5** Odskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie.

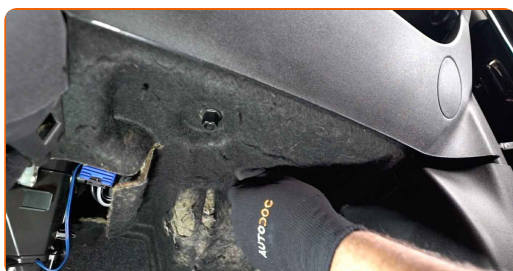

- 6** Odstráňte spodnú zvukovú izoláciu.




- 7 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra (2 kusy). Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

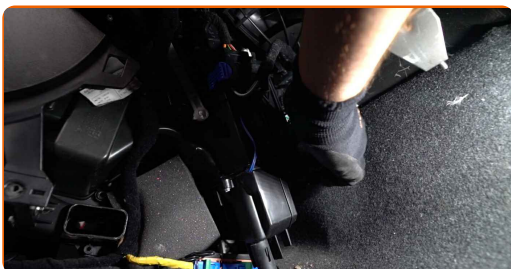

- 8 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



- 9 Odstráňte kabínový filter.

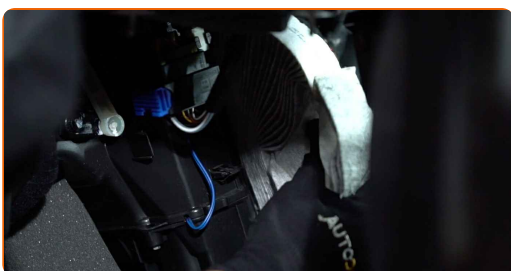

Výmena: peľového filtra – Abarth 595. Tip:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

- 10 Nainštalujte nový kabínový filter podľa daného označenia.




Výmena: peľového filtra – Abarth 595. Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Výmena: peľového filtra – Abarth 595. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.

11 Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.


12 Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra (2 kusy). Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

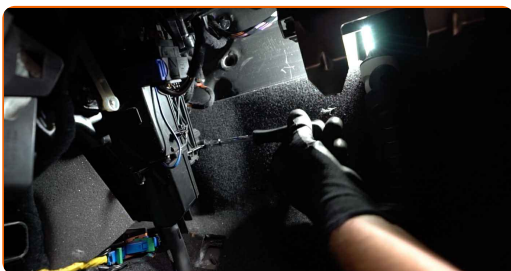


13 Nainštalujte spodnú zvukovú izoláciu.

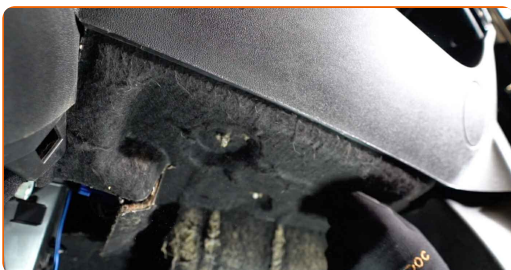

14 Zaskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie.

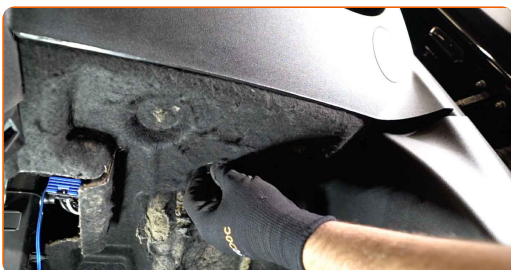


- 15** Nainštalujte bočný ozdobný panel. Súčiastku dajte do správnej polohy za použitia vodiacich prvkov a zafixujte upevňovacie prvky.

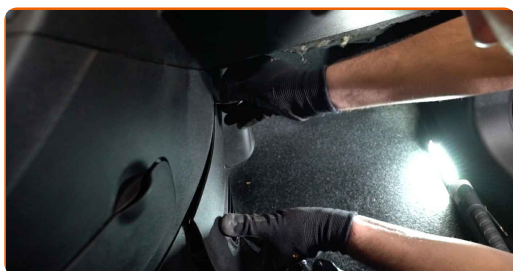

AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – Abarth 595. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.


- 16** Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného ozdobného panela. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

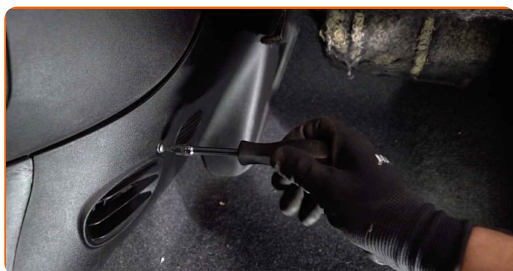

- 17** Rohož vráťte na podlahu auta do jej pôvodnej polohy.



18 Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.

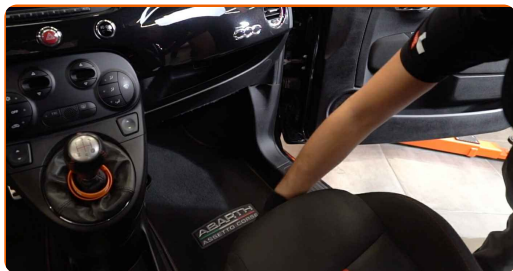

19 Zapnite zapaľovanie.



20 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



21 Vypnite zapaľovanie.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE ABARTH

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE ABARTH 595

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE ABARTH: KÚPIŤ
TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE ABARTH 595:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.