



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **VW Golf 6**
– návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



📌 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TFSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi, VW Tiguan I (5N) 2.0 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TSI, VW Passat CC (357) 1.8 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI, (+ 29)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VW GOLF 6. NÁSTROJE,
KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Hviezdicový nástavec Torx T40
- Nástrčný nástavec na olejový filter 76/14
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VW GOLF 6. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.

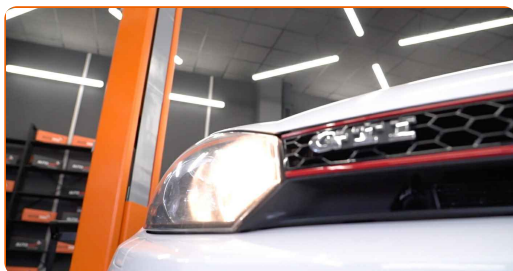

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odstráňte kryt motora.




AUTODOC odporúča:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.


4

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

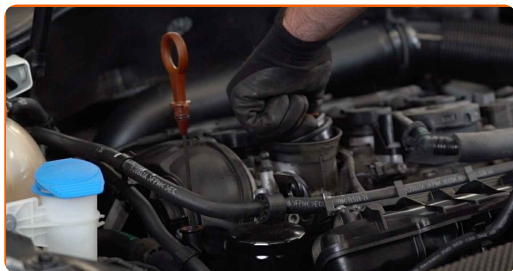

5

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

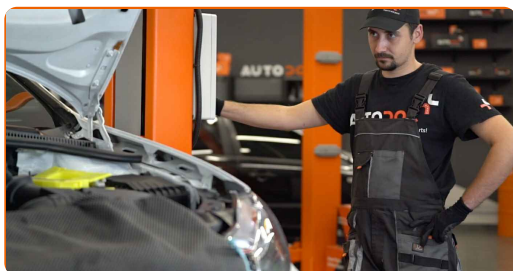


Výmena: oleje a filtru – VW Golf 6. Profesionáli odporúčajú:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

6

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

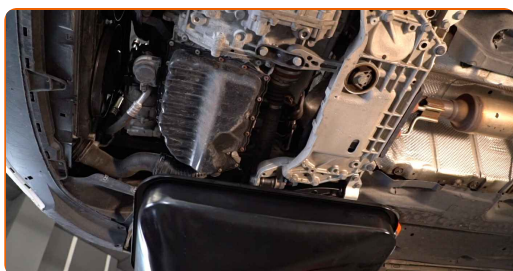


7

Odskrutkujte výpust. Použijte hvězdicový Torx T40. Použijte ráčňový klíč.



8

Vypusťte použitý olej.

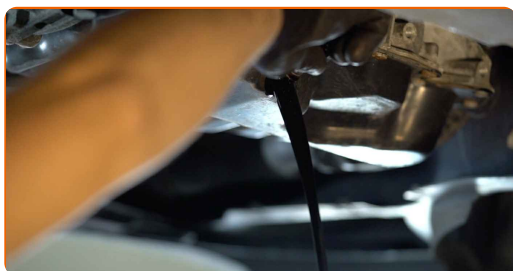


Výměna: oleje a filtru – VW Golf 6. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horúci.

9

Odskrutkujte olejový filtr. Použijte nástavec 76/14.

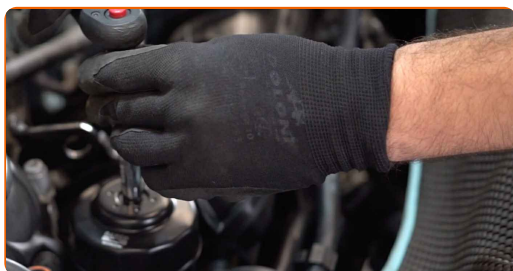


10

Odstráňte olejový filtr.



11

Pripravte nádobu pre starý olejový filter. Starý olejový filter vložte do nádoby.

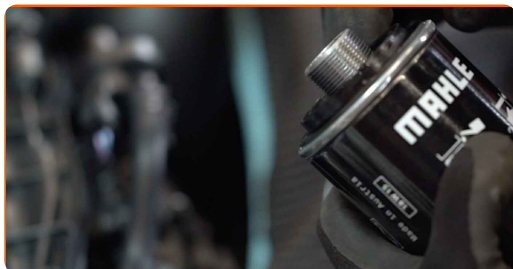

Výmena: oleje a filtru – VW Golf 6. Tip od AUTODOC:


- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

12

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

13


Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Utiahnite ho krútiacim momentom 18 Nm. Použite momentový kľúč. Použite nástavec 76/14.

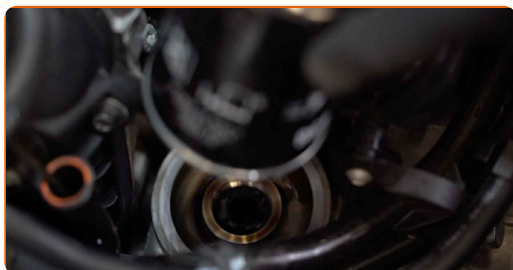

Výmena: oleje a filtru – VW Golf 6. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

14 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

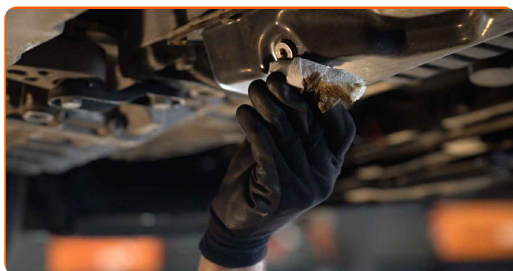


15 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite hviezdicový Torx T40. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.




16 Dajte auto na zem.

17 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému. Vložte lievik.

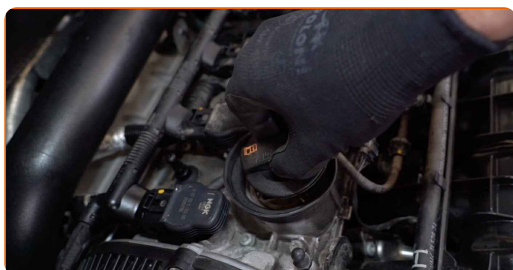

18 Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4.7 l.

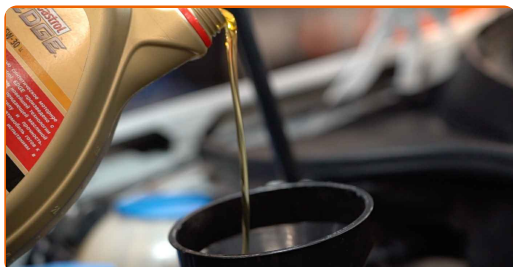


Výmena: oleje a filtru – VW Golf 6. AUTODOC odporúča:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

19

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

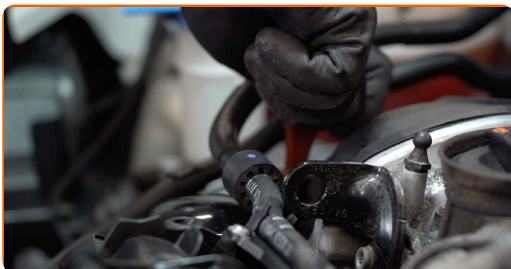


Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

20

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

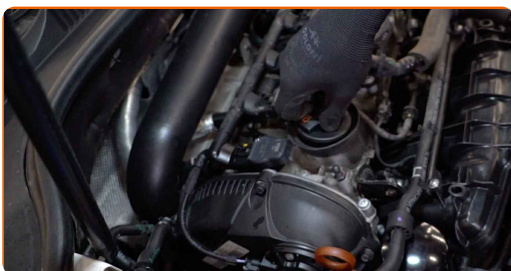


21

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



22 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

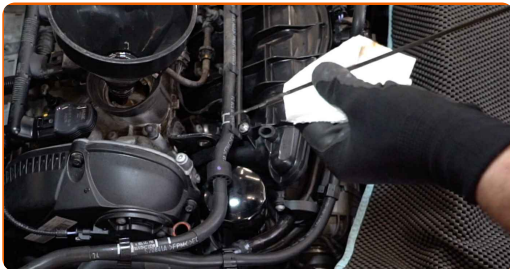


Výmena: oleje a filtru – VW Golf 6. Tip:

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

23 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

24 Zatvorte kapotu.

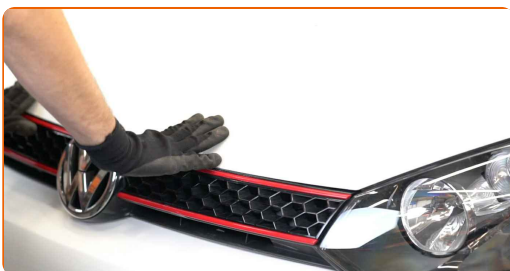

Výmena: oleje a filtru – VW Golf 6. AUTODOC odporúča:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 6

OLEJOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE VW GOLF 6: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.