




Ako vymeniť palivový
filter na **Audi A4 B5**
sedan – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

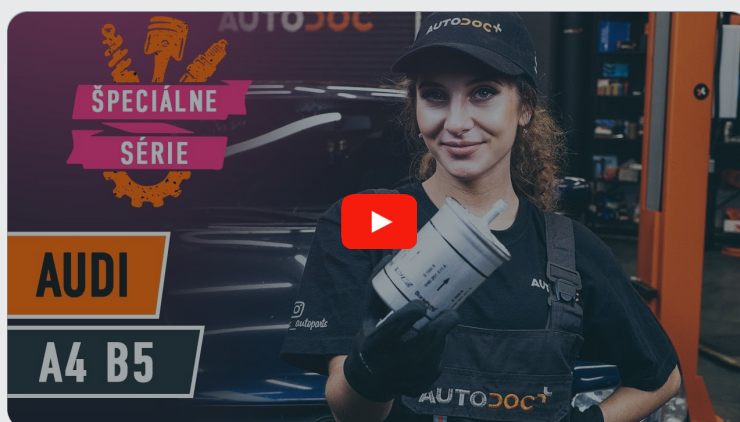

i Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro, (+ 32)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI A4 B5 SEDAN.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu
- Klin pod koleso auta


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: palivového filtra – Audi A4 B5 sedan. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Audi A4 B5 sedan – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kryt palivovej nádrže.

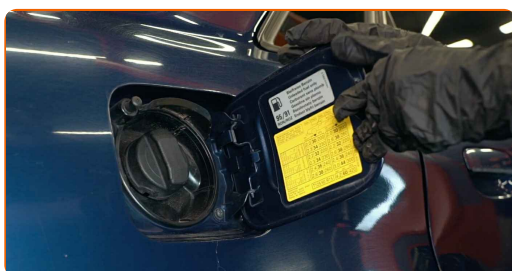


2 Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.



3 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

4 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

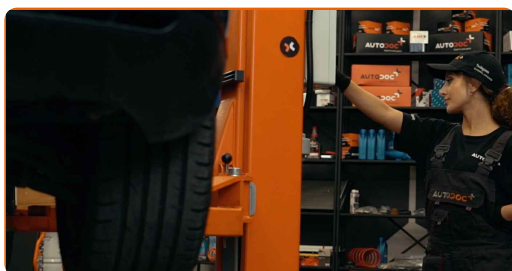

5 Vyčistite držiak palivového filtra. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


6 Odskrutkujte upevňovacie skrutky držiaka palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




7 Pripravte si nádobu na kvapaliny.




8 Vyčistite palivové potrubie. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

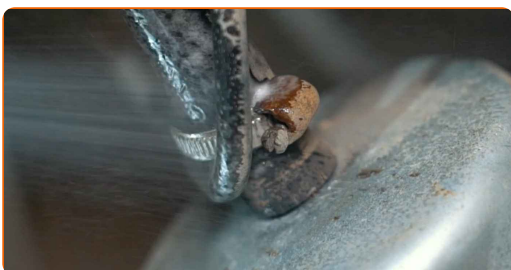

9 Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

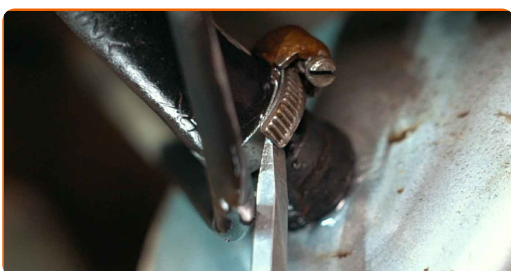


10 Odpojte rúrky od palivového filtra.

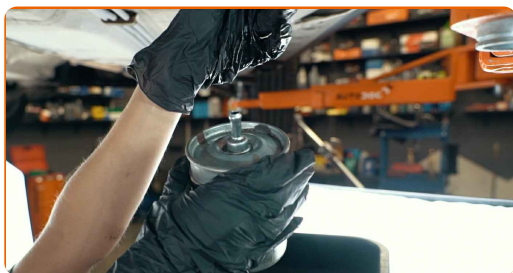

11 Odstráňte držiak palivového filtra.



12 Pripojte rúrku k palivovému filtru.

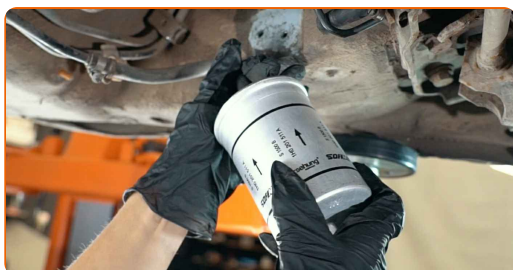


13 Nainštalujte držiak palivového filtra.




14 Pripojte rúrku k palivovému filtru.




15 Zaskrutkujte upevňovacie skrutky držiaka palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

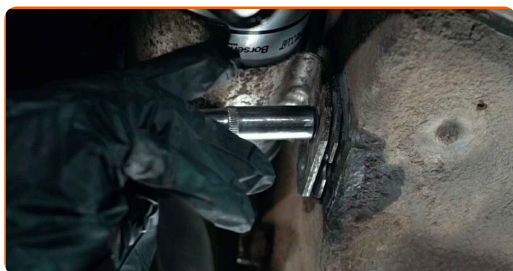


16 Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

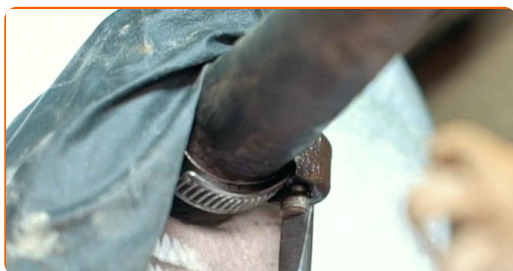

17 Vyčistite palivé potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

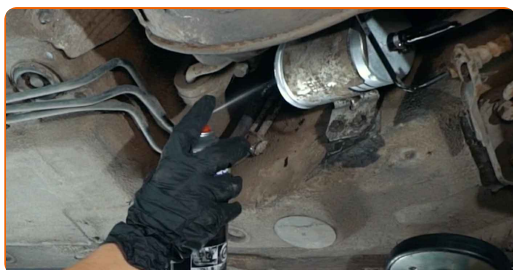

18 Dajte auto na zem.

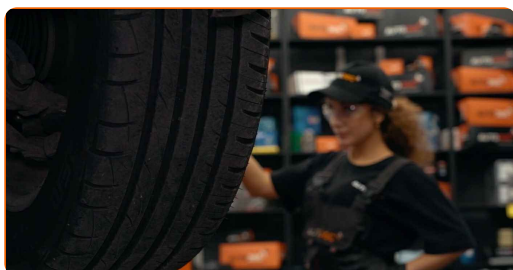


19 Odstráňte zdviháky a klíny.

20 Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.



21 Zatvorte kryt palivovej nádrže.

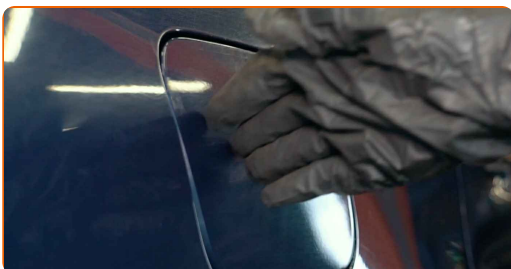

Výmena: palivového filtra – Audi A4 B5 sedan. Profesionáli odporúčajú:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

22 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



23

Vypnite motor.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A4 B5 SEDAN

PALIVOVÝ FILTER PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE AUDI A4 B5 SEDAN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.