



Ako vymeniť osvetlenie  
poznávacej značky na  
**AUDI A6 C6 Sedan (4F2)**  
– návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) S6 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 quattro, (+ 3)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

VÝMENA: OSVETLENIE POZNÁVACEJ ZNAČKY – AUDI  
A6 C6 SEDAN (4F2). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Sprej na elektroniku
- Plochý Skrutkovač
- Křížový skrutkovač

**Kúpiť nástroje**

Výmena: osvetlenie poznávacej značky – AUDI A6 C6 Sedan (4F2). AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je identický pre všetky zadné svetlá poznávacej značky.
- Vymeňte všetky zadné svetlá poznávacej značky súčasne.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OSVETLENIE POZNÁVACEJ ZNAČKY – AUDI A6 C6 SEDAN (4F2). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Odstráňte poznávaciu značku.



2

Otvorte kapotu.

3

Odskrutkujte upevňovací prvok krytu svetla poznávacej značky. Použite krížový skrutkovač PH.



4 Odstráňte kryt svetla poznávacej značky.



5 Natrite konektory svetla poznávacej značky. Použite dielektrické mazivo. Použite plochý skrutkovač.




### Pozor!

- Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.

6 Nainštalujte kryt nového svetla poznávacej značky.



7 Zaskrutkujte upevňovací prvok krytu svetla poznávacej značky. Použite krížový skrutkovač PH.

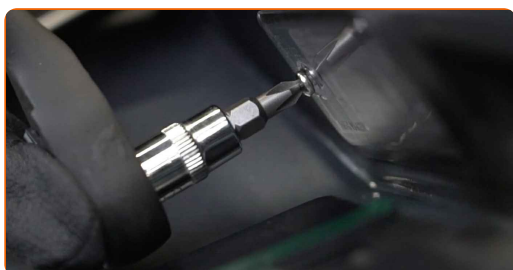

8

Zapnite zapaľovanie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



9

Vypnite zapaľovanie.

10

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

11

Nainštalujte poznávaciu značku.

**VÝBORNE!** 👍

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**




**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OSVETLENIE POZNÁVACEJ ZNAČKY: ŠIROKÝ VÝBER**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.