

# **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť palivový  
filter na **AUDI Q3 (8UB,  
8UG)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI Q3 (8UB, 8UG).  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T15
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Odsávací a plniaci ručná pumpa na servisné kvapaliny
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – AUDI Q3 (8UB, 8UG). Tip od AUTODOC:


- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI Q3 (8UB, 8UG). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

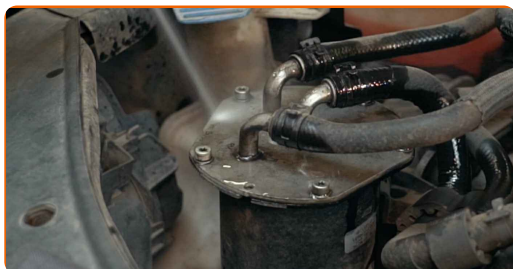


**4** Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T15. Použite ráčňový kľúč.

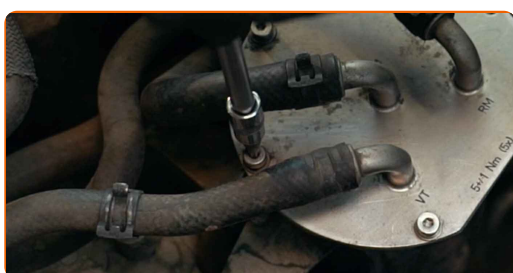


5

Odstráňte kryt uloženia palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

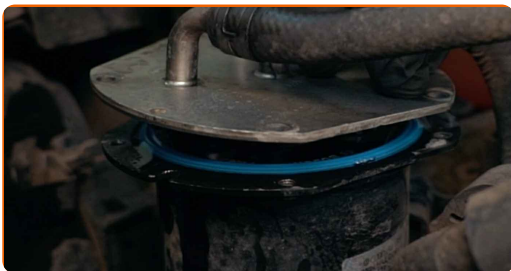

6

Odstráňte palivový filter. Použite plochý skrutkovač.

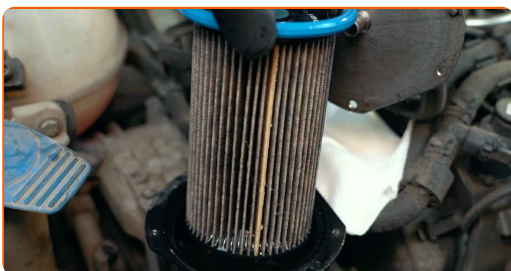


Výmena: palivového filtra – AUDI Q3 (8UB, 8UG). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

7

Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

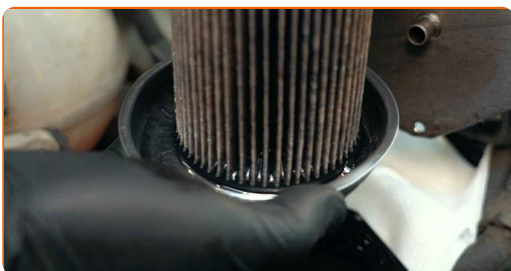

8


Vypumpujte palivo z uloženia palivového filtra. Použite odsávaciu a plniacu ručnú pumpu na servisné kvapaliny.



**9** Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra.



**10** Nainštalujte nový palivový filter.

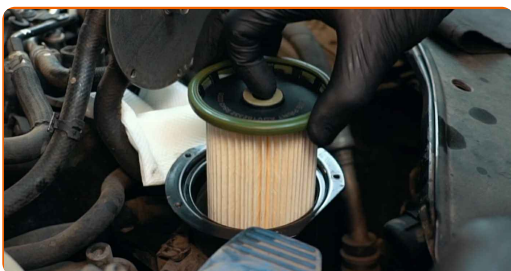


**Výmena: palivového filtra – AUDI Q3 (8UB, 8UG). Tip:**

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – AUDI Q3 (8UB, 8UG).

**11** Nainštalujte a upevnite uzáver krytu palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T15. Použite ráčňový kľúč.



- 12** Utiahnite upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 6 Nm.

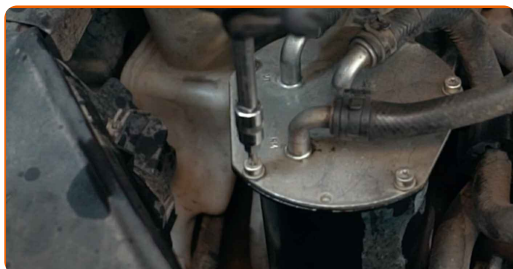

- 13** Pripojte skenovací a servisný nástroj, a nastavte palivový systém do prevádzkového režimu. Je to potrebné, aby sa palivový systém úplne naplnil palivom.



- 14** Zapnite zapaľovanie.

- 15** Odpojte skenovací a servisný nástroj.



- 16** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 17** Vypnite motor.

- 18** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 19** Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – AUDI Q3 (8UB, 8UG). Profesionáli odporúčajú:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.