AUTODOC CLUB

Ako vymeniť motorové oleje a filtre na **VW Passat B5 Variant diesel** – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 SDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.9 TDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 TDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW LT 28-35 II Bus 2.5 SDI, VW LT 28-35 II Bus 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Valník / Podvozok (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI, (+ 34)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VW PASSAT B5 VARIANT. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 19
- Nástrčný nástavec na olejový filter 89-15F
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleje a filtru – VW Passat B5 Variant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VW PASSAT B5 VARIANT. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu. Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

2 Odstráňte uzávery krytu motora. Použite plochý skrutkovač.

3 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite nástavec č.10.

4 Odstráňte kryt motora.

AUTODOC odporúča:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.

5 Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

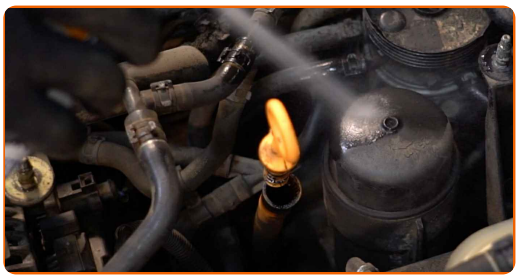

6 Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec 89-15F. Použite ráčňový kľúč.

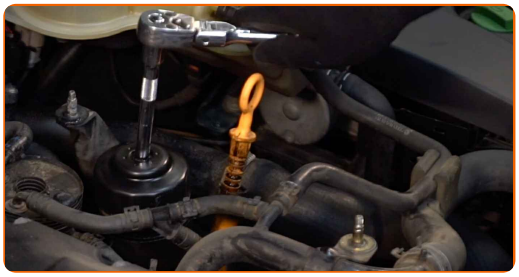

7 Pripravte nádobu pre starý olejový filter.

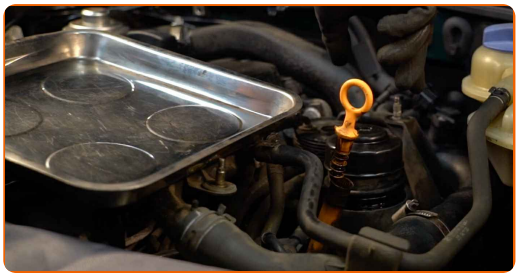

8 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

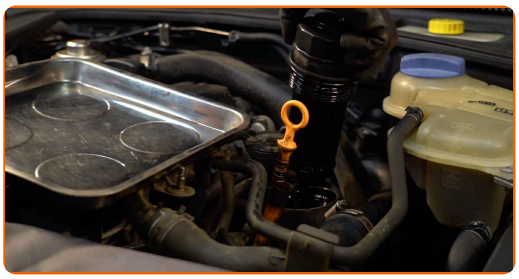

9 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

10 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

Výmena: oleje a filtru – VW Passat B5 Variant. Tip od AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

11 Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.10.

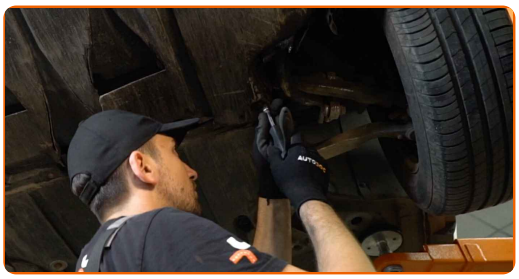

12 Odstráňte kryt olejovej vane.

13 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

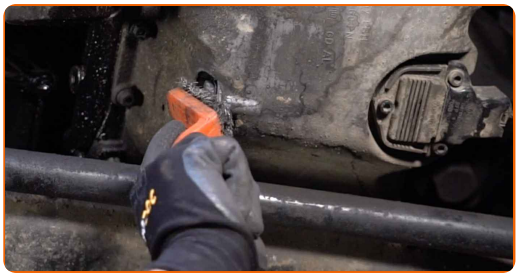

14 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 4 l.

15 Odskrutkujte výpust. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite ráčňový kľúč.

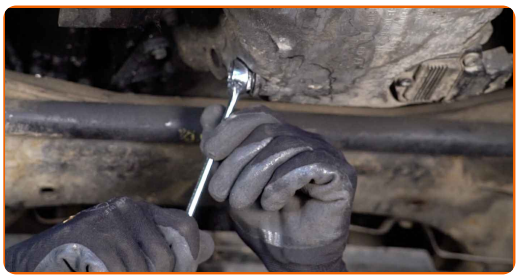

16 Vypusťte použitý olej.

Výmena: oleje a filtru – VW Passat B5 Variant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

17 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

18 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

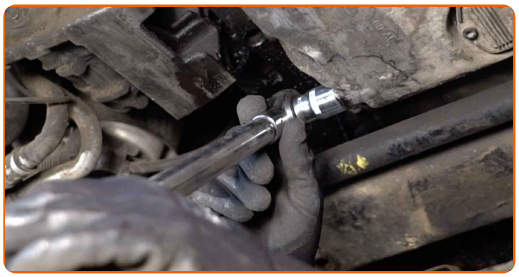

19 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

20 Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.

21 Utiahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

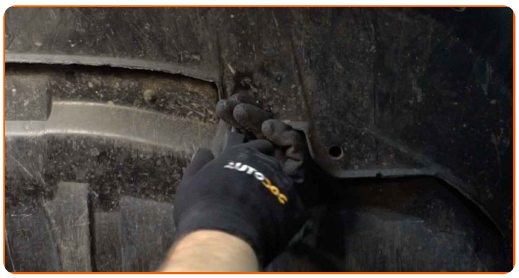

22 Dajte auto na zem.

23 Odpojte olejový filter od krytu filtra.

24 Odstráňte staré o-krúžky z krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

25 Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

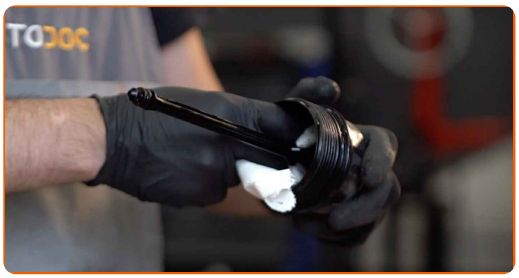

26 Nainštalujte nové o-krúžky (2 kusy) a nový olejový filter do ich montážnych miest na kryte filtra.

Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

27 Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

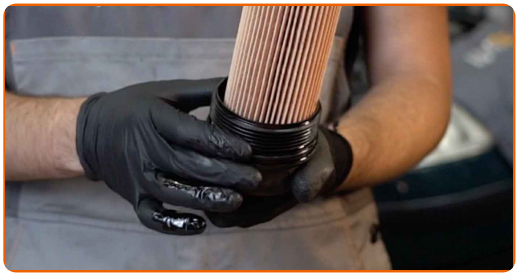

28 Naskrutkujte nový filter na svoje miesto.

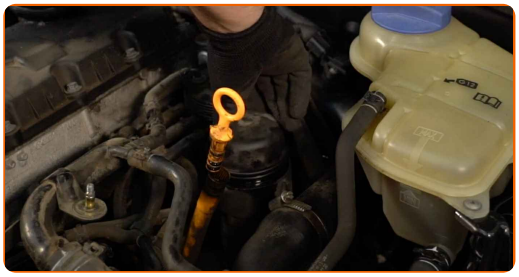

29 Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho. Použite nástavec 89-15F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

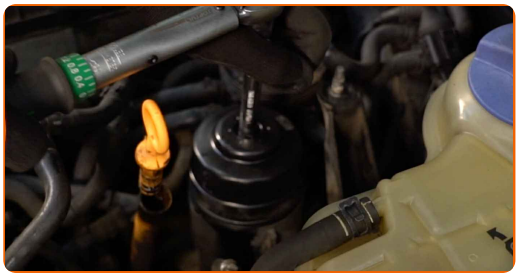

30 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pozor! Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky auta. VW Passat B5 Variant

31 Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.10.

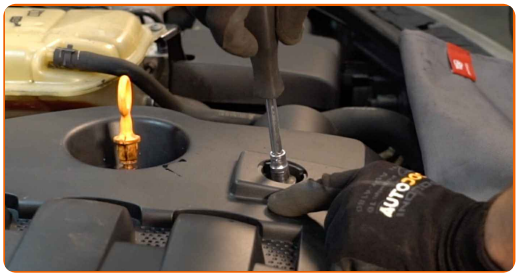

32 Nainštalujte uzávery krytu motora.

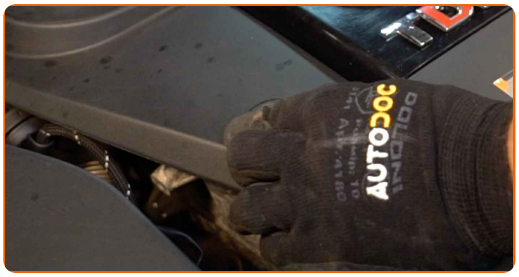

33 Odstráňte uzáver olejového systému. Vložte lievik.

34 Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3.9 l.

Výmena: oleje a filtru – VW Passat B5 Variant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

35 Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

36 Nainštalujte uzáver olejového systému. Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

37 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

38 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

39 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

40 Zatvorte kapotu.

Výmena: oleje a filtru – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE!

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

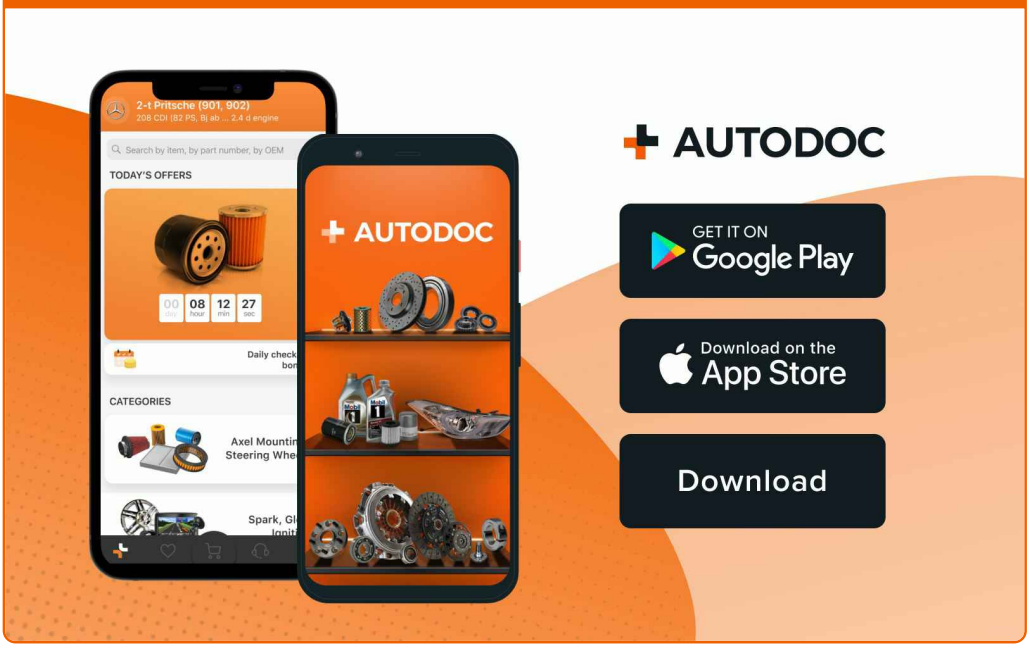

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW PASSAT B5 VARIANT

OLEJOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

OLEJOVÝ FILTER PRE VW PASSAT B5 VARIANT: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.