



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Audi A4**
B6 Avant – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.9 TDI, (+ 6)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – AUDI A4 B6 AVANT.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

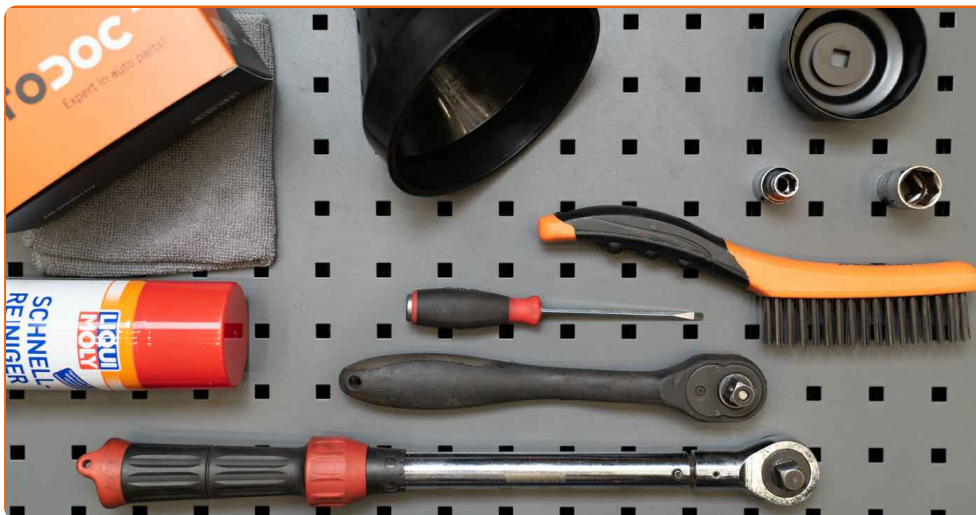

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filter 76-14F
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B6 Avant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Audi A4 B6 Avant.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – AUDI A4 B6 AVANT. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Odstráňte uzávery krytu motora. Použite plochý skrutkovač.




4

Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použijte nástavec č.10.



5

Odstráňte kryt motora.

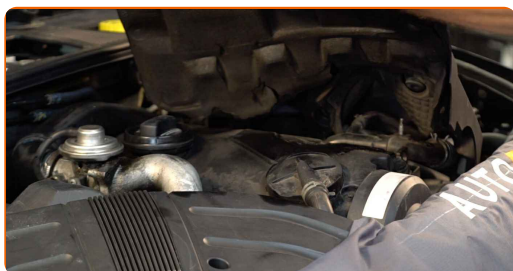


Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B6 Avant. Tip od AUTODOC:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.


6

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

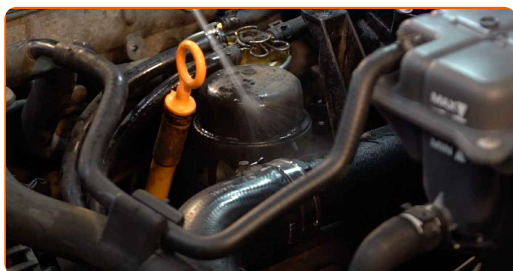


7

Prpravte nádobu pre starý olejový filter.

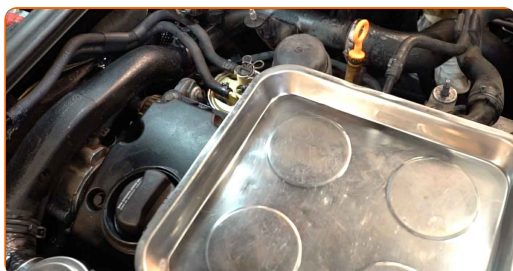

8

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec 76-14F. Použite ráčňový kľúč.

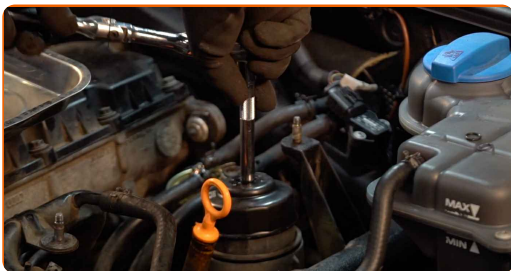

9

Starý olejový filter vložte do nádoby.



Výmena: oleje a filtra – Audi A4 B6 Avant. Profesionáli odporúčajú:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.
- Prekryte kryt olejového filtra uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina a cudzie predmety.

10

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.



11

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B6 Avant. Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


12

Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.10.

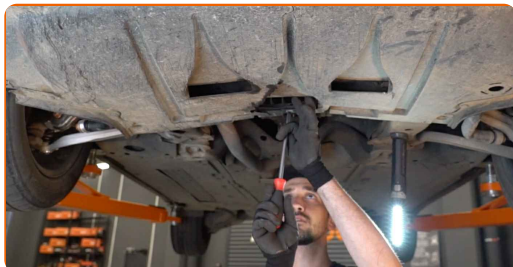


13

Odstráňte kryt olejovej vane.

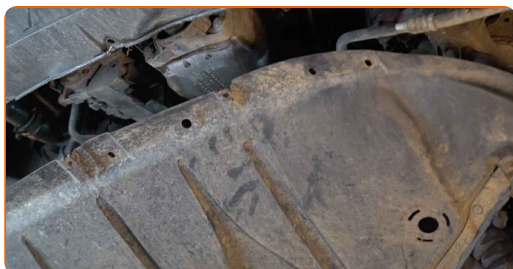


14

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

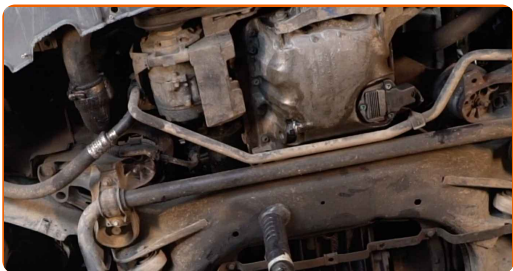

15

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 4 l.

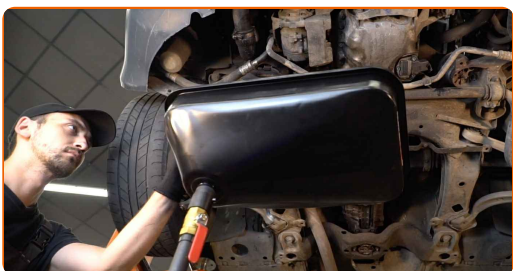


16

Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.



17


Vypustte použitý olej.

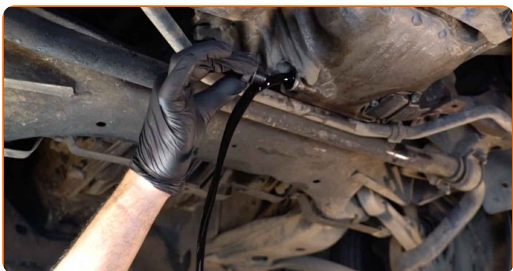


Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B6 Avant. Tip od AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.

18 Odpojte olejový filter od krytu filtra.

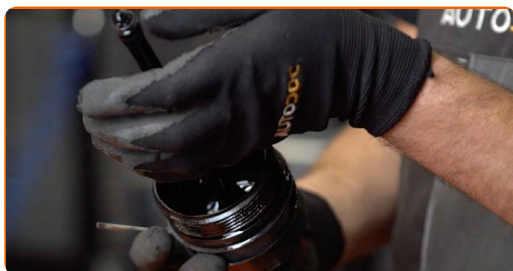


19 Odstráňte staré o-kružky z krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

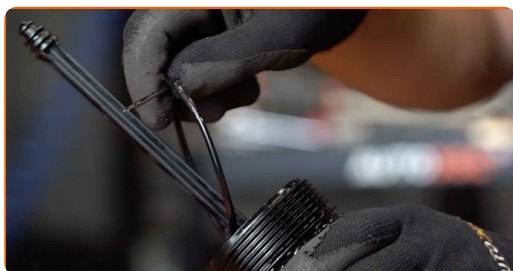

20 Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.


21 Nainštalujte nové o-kružky (2 kusy) a nový olejový filter do ich montážnych miest na kryte filtra.

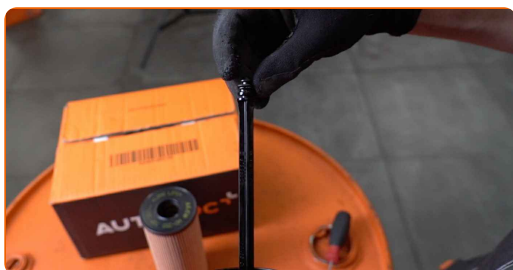

Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


22 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

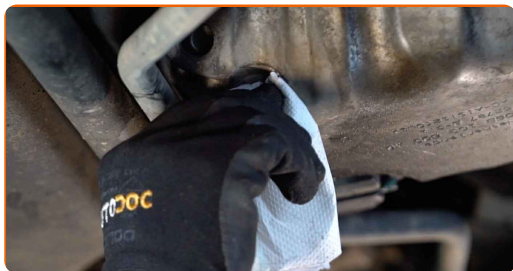

23 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.



24 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

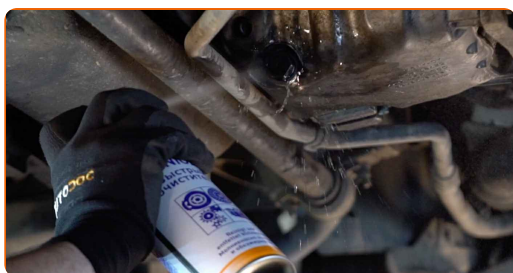


25 Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.




26

Utiahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

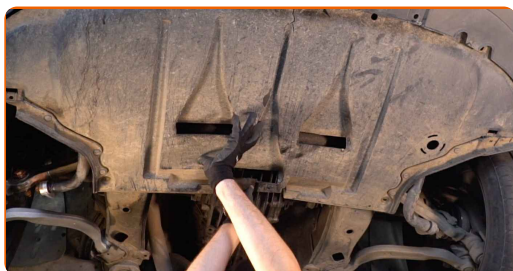

27

Dajte auto na zem.

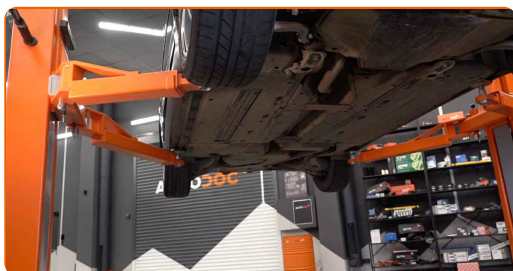


28

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.


29

Naskrutkujte nový filter na svoje miesto.

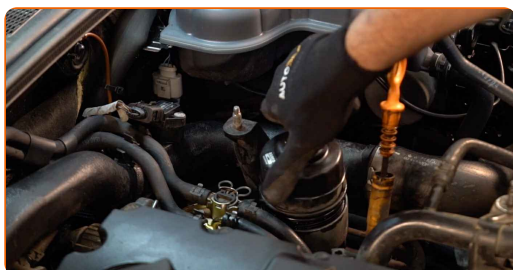

30

Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho. Použite nástavec 76-14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

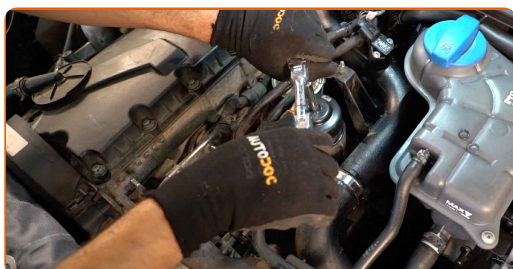

31

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pozor! Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky auta. Audi A4 B6 Avant

32

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.10.




33

Nainštalujte uzávery krytu motora.

34

Odstráňte uzáver olejového systému. Vložte lievik.

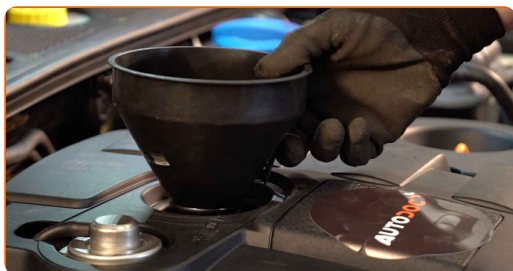

35

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3.9 l.




Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B6 Avant. Profesionáli odporúčajú:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

36

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

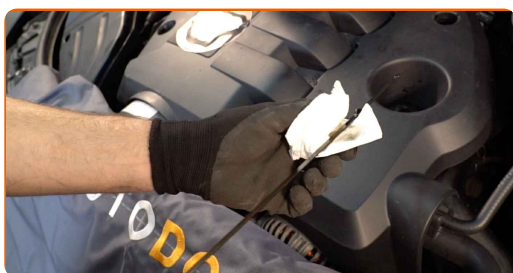

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

37

Nainštalujte uzáver olejového systému.

38

Uťahnite uzáver plniaceho hrdla.



39

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



40

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.




Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.


41

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

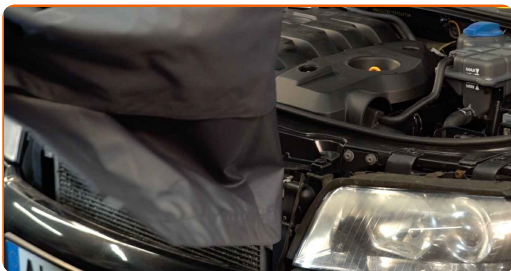

42

Zatvorte kapotu.

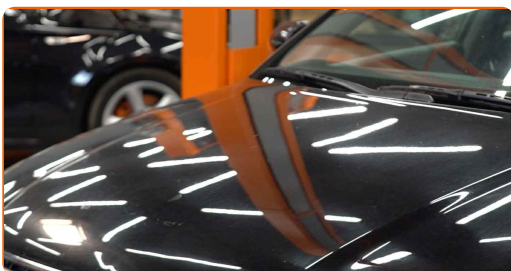

Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B6 Avant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A4 B6 AVANT

OLEJOVÝ FILTER PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE AUDI A4 B6 AVANT: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.