



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **VW**
Passat 3C B6 Variant –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 V6 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, (+ 103)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.


Výmena: oleje a filtru – Passat 3C5. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VW PASSAT VARIANT B6. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu.

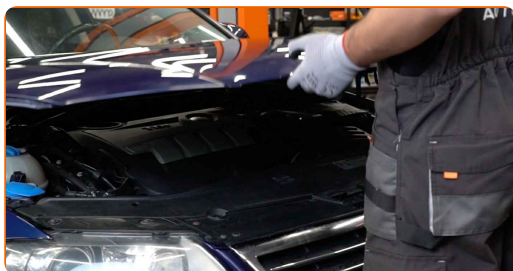

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Odstráňte kryt motora.



Výmena: oleje a filtru – Passat B6 3C Variant. AUTODOC odporúča:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.


4

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.



5


Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

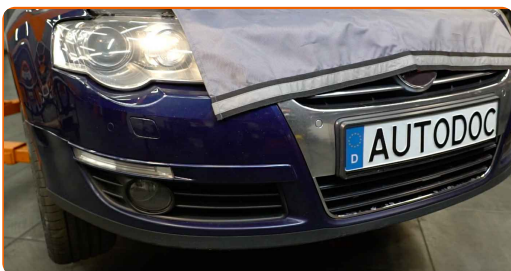


AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


6 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekající olej s objemom aspoň 5 l.

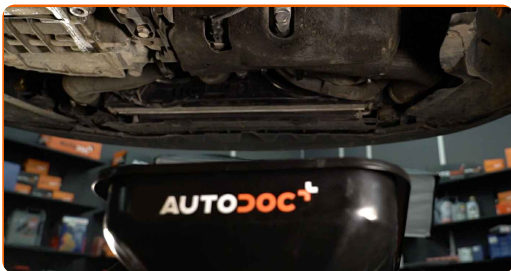

7 Odskrutkujte výpust. Použite kombinačný kľúč č.19.

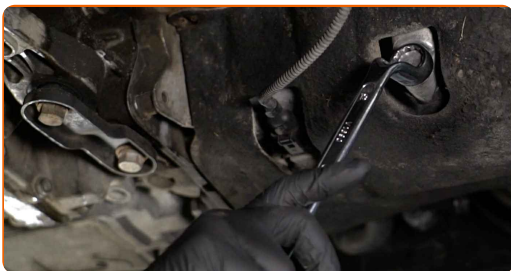

8 Vypustte použitý olej.

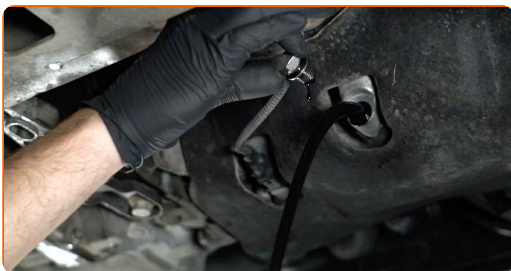


Výmena: oleje a filtru – VW Passat Variant B6. Tip od AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


9

Odskrutkujte svorku podtlakového systému. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

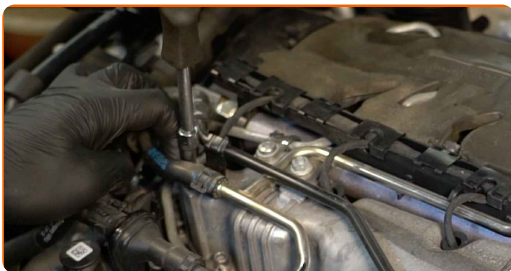


10

Komponenty podtlakového systému dajte nabok.

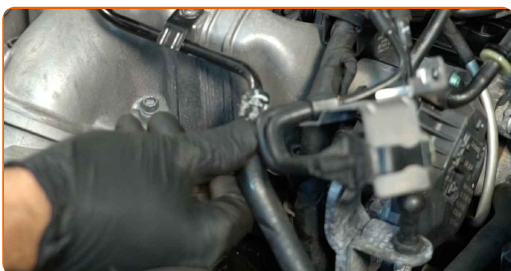


11

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

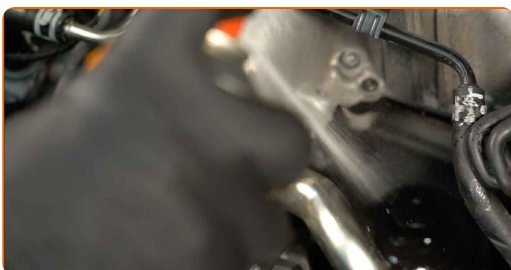


12

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec č.32. Použite ráčňový kľúč.

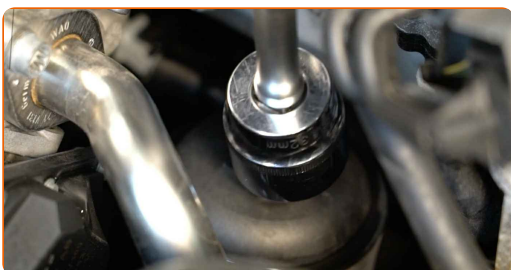


13 Pripravte nádobu pre starý olejový filter.

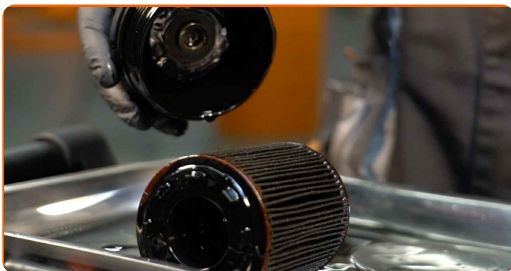


14 Odstráňte olejový filter.



15 Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

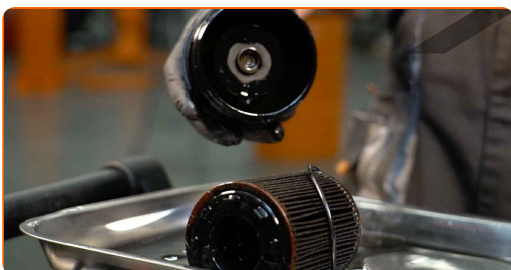

16 Odpojte olejový filter od krytu filtra.

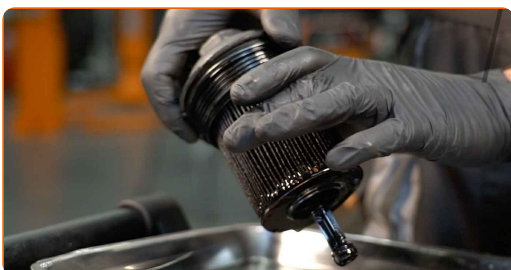


17 Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.




18

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

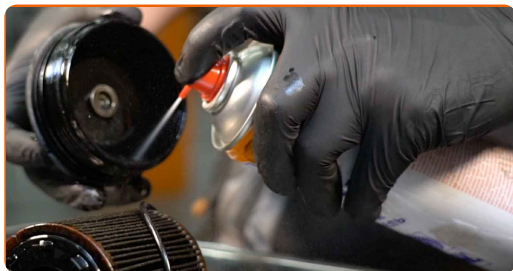


19

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

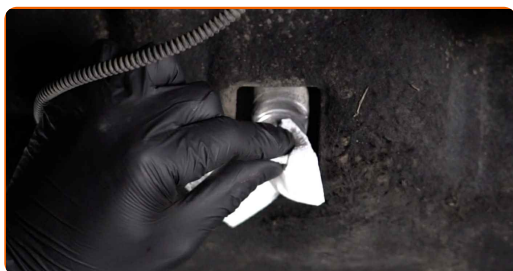

20

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.

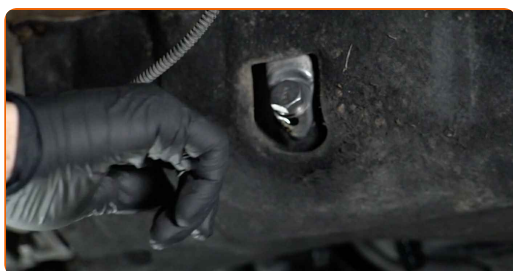

21

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




22 Dajte auto na zem.



23 Nainštalujte nový o-kružok na montážne miesto na kryte filtra.



24 Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.

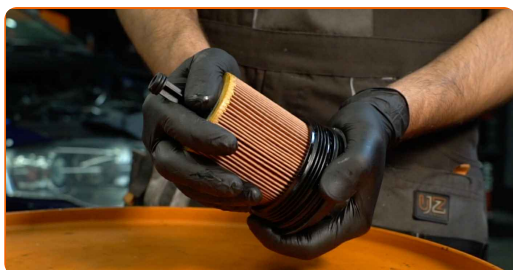

Pozor!


- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

25 Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.




26

Naskrutkujte nový filter na svoje miesto.

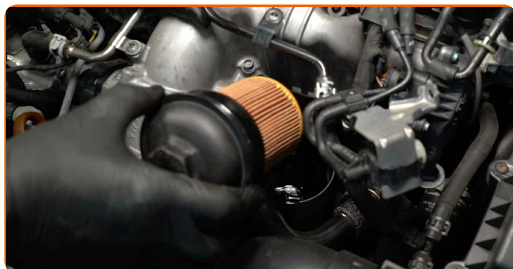


27

Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho. Použite nástavec č.32. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

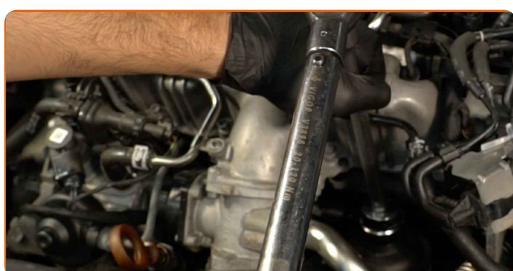


28

Vráťte komponenty podtlakového systému na svoje pôvodné miesto.

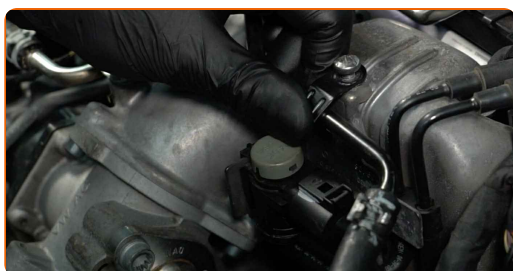

29

Zaskrutkujte svorku podtlakového systému. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

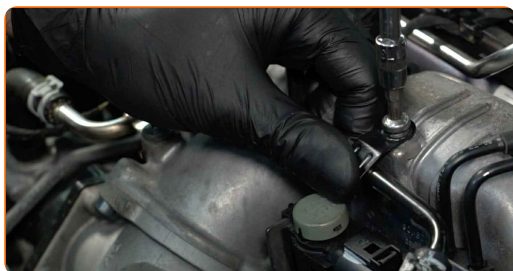

30

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.




AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: oleje a filtru – VW Passat 3C B6 Variant. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

31

Odstráňte uzáver olejového systému.

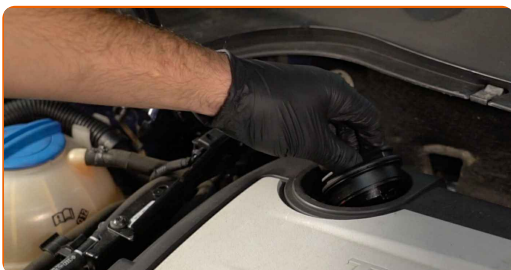

32

Vložte lievnik.



33

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4.7 l.




Výmena: oleje a filtru – Passat 3C5. Tip od AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

34

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

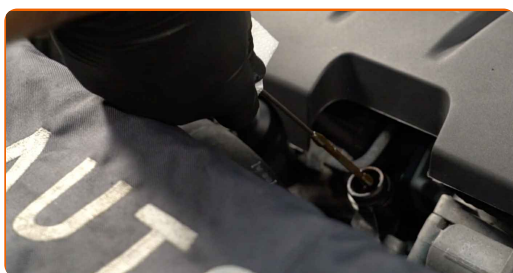

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.


35

Nainštalujte uzáver olejového systému.




36

Uťahnite uzáver plniaceho hrdla.

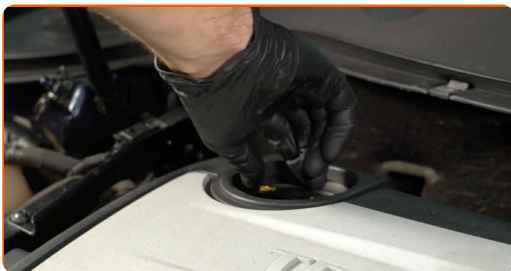


37

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

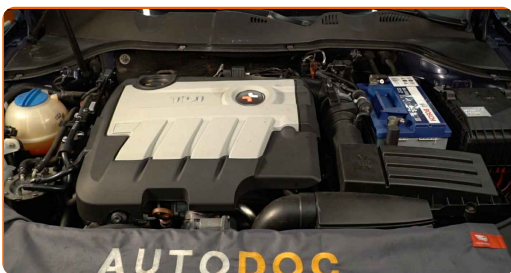

38

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

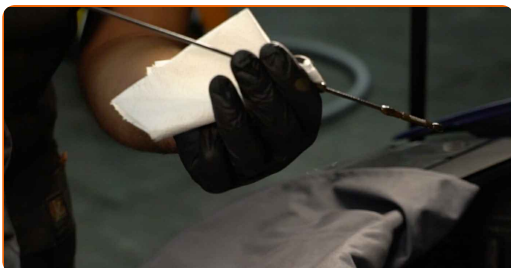

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

39

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



40

Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – VW Passat B6 3C Variant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VOLKSWAGEN

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW PASSAT 3C B6 VARIANT

OLEJOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE VW PASSAT 3C B6 VARIANT:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.