



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **VW**
Passat B7 sedan – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



i Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 91)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VW PASSAT B7 SEDAN.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 30
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleje a filtra – VW Passat B7 sedan. Tip od AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Passat B7 sedan – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

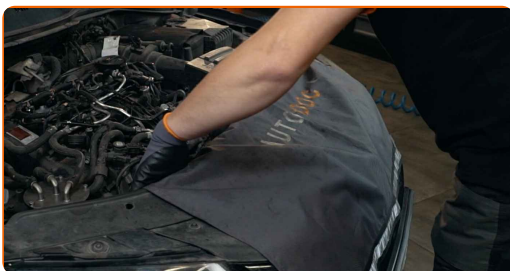


3

Odskrutkujte držiak rúrok motora. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.




4

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

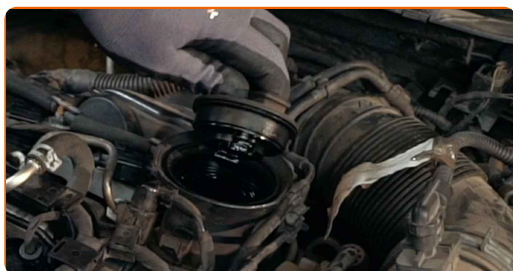


5

Mierku hladiny oleja vytiahnite.

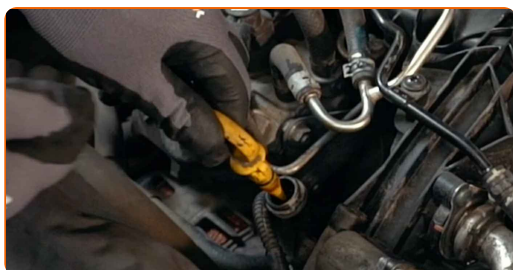


6

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

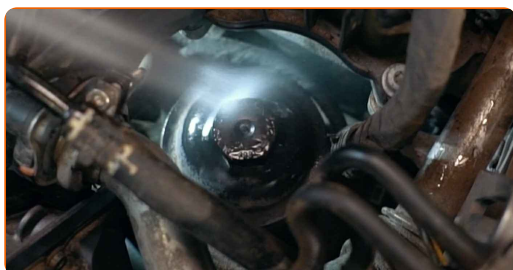

7

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč.

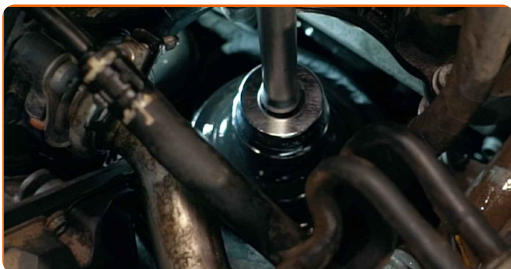


8

Prpravte nádobu pre starý olejový filter.




9

Starý olejový filter vložte do nádoby.

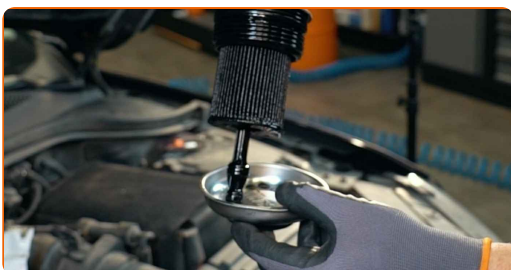

10

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

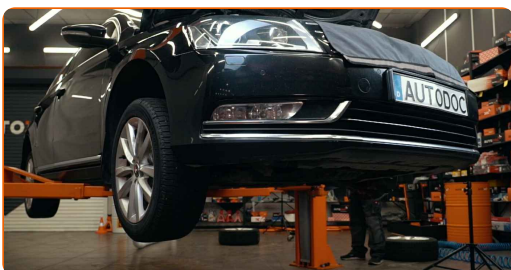


Výmena: oleje a filtru – VW Passat B7 sedan. Profesionáli odporúčajú:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


11

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

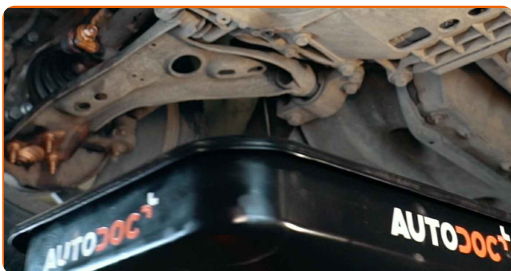


12

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

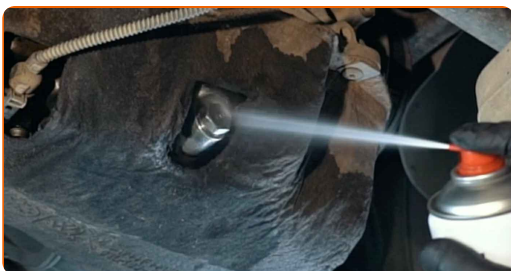


13

Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.

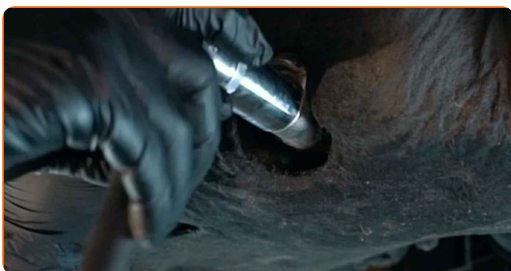


14 Vypusťte použitý olej.

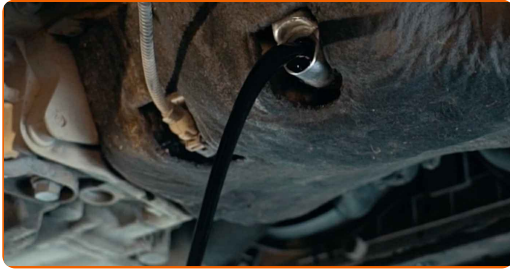

Výmena: oleje a filtra – VW Passat B7 sedan. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpusťného otvoru.

15 Odpojte olejový filter od krytu filtra.

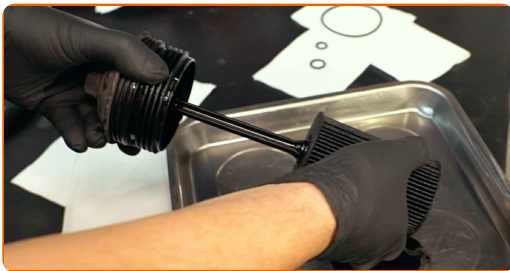


16 Odstráňte staré o-kružky z krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.




17

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

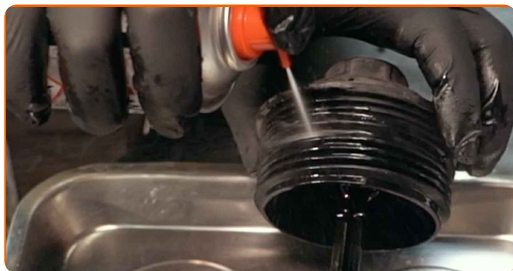

18

Nainštalujte nové o-kružky a nový olejový filter do ich montážnych miest na kryte filtra.

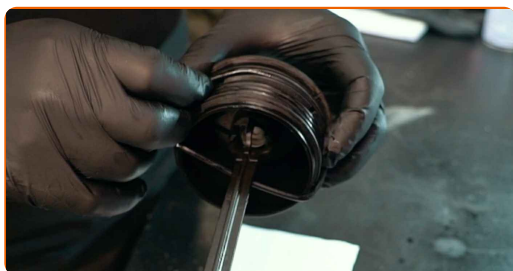

Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

19


Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

20

Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho.

21


Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

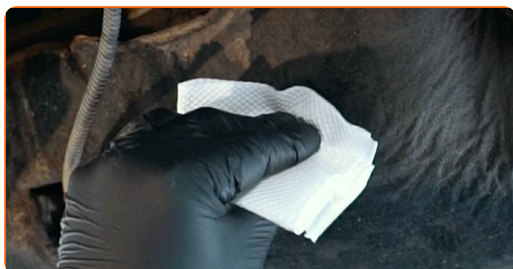

- 22 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.




- 23 Vyčistíte miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

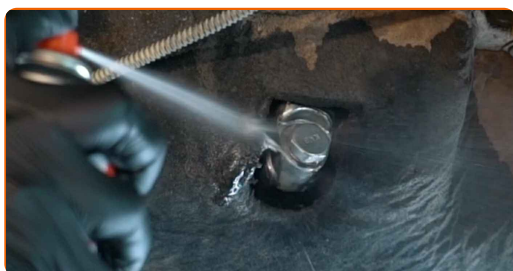

- 24 Dajte auto na zem.




- 25 Zaskrutkujte uzáver. Použite nástavec č.30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

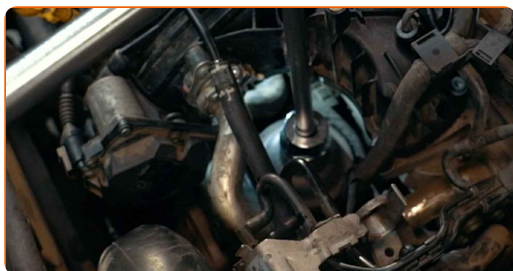

26 Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




27 Zaskrutkujte držiak rúrok motora. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

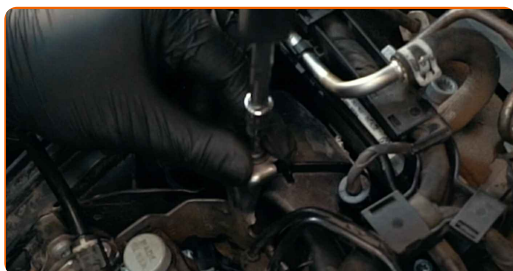

28 Odstráňte uzáver olejového systému.




29 Vložte lievnik.

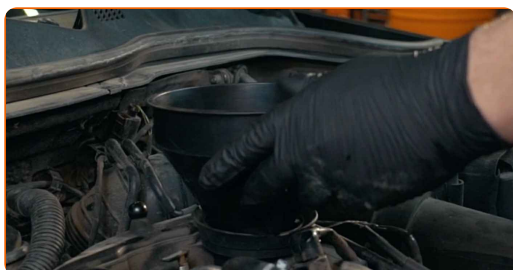

30

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4,7 l.

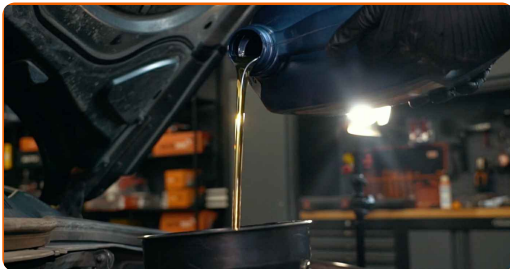

Výmena: oleje a filtru – VW Passat B7 sedan. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

31

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.



Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

32

Nainštalujte uzáver olejového systému.



33

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.



34

Motor nechajte niekoľko minút bežať.




35

Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

36

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

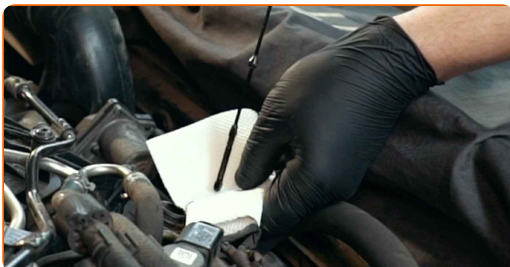


Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.


37

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

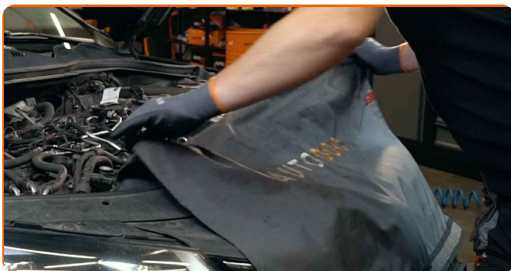

38

Zatvorte kapotu.

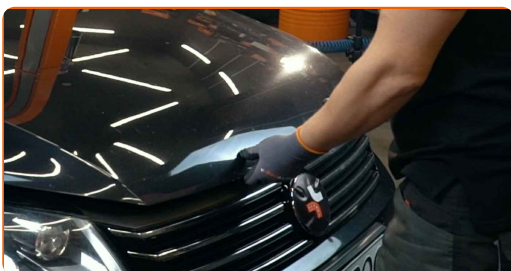

Výmena: oleje a filtru – VW Passat B7 sedan. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW PASSAT B7 SEDAN

OLEJOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE VW PASSAT B7 SEDAN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.