



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Mercedes**  
**W202** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Trieda E Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 220 (124.062), (+ 110)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – MERCEDES W202.  
POTREBNÉ NÁSTROJE:

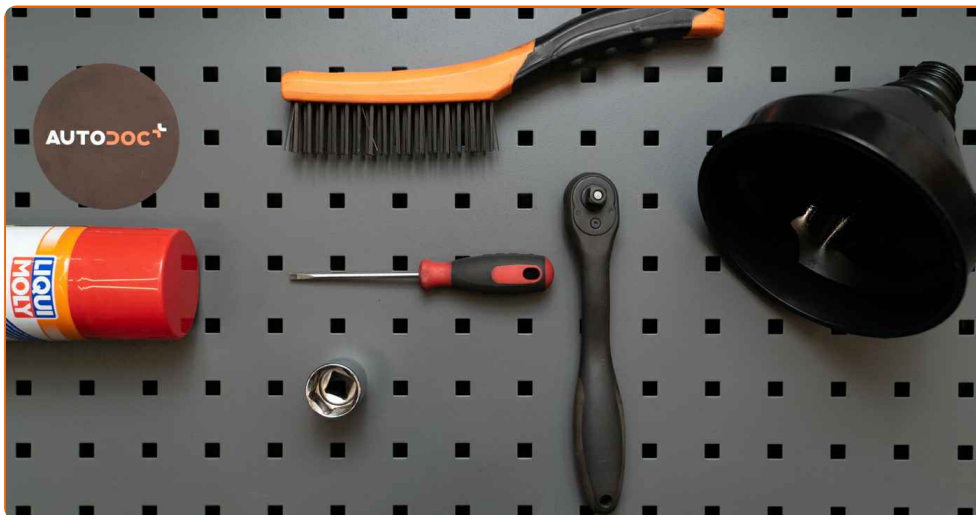

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 24
- Nástrčný nástavec na olejový filter 62-23F
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: oleje a filtru – Mercedes W202. Tip od AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Počas inštalácie používajte iba nové O-krúžky.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes W202 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

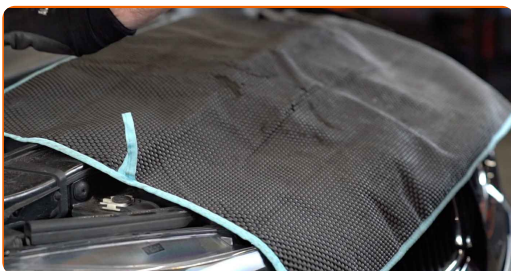

**3** Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

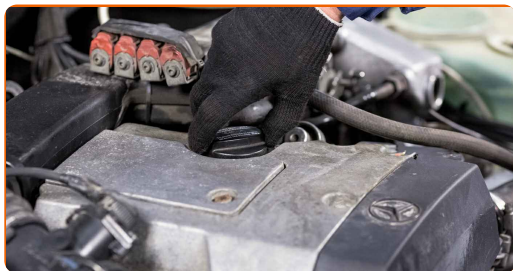


**4** Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec 62-23F. Použite ráčňový kľúč.



**5** Pripravte nádobu pre starý olejový filter.

**6** Starý olejový filter vložte do nádoby.

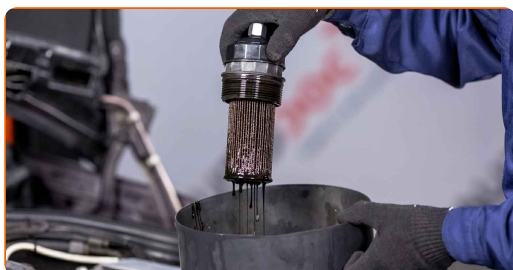

**Výmena: oleje a filtra – Mercedes W202. Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

**7** Odpojte olejový filter od krytu filtra.

8

Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.




9

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.


10

Nainštalujte nový o-kružok na montážne miesto na kryte filtra. Použite plochý skrutkovač.

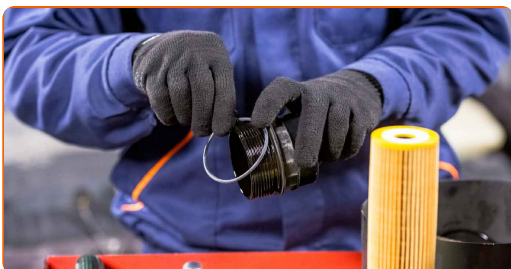

11

Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.

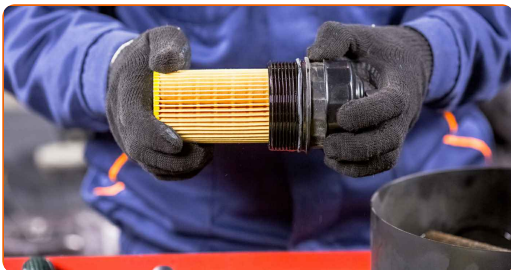

### Pozor!


- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

12

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.


13

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

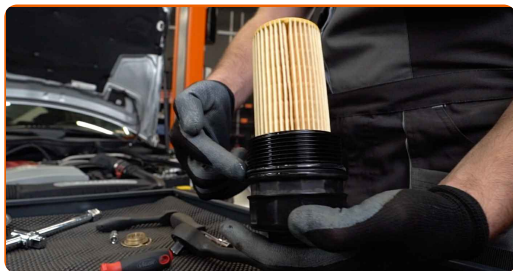


14.1

Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho.

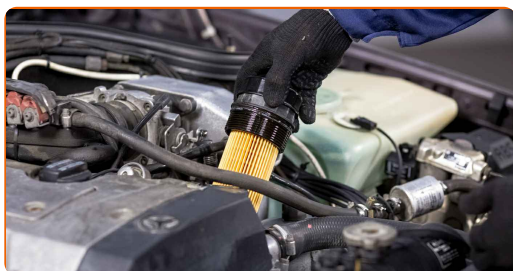

14.2

Použite nástavec 62-23F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

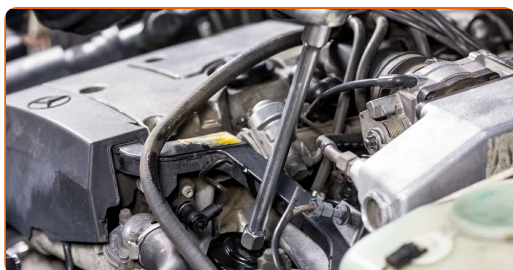

15


Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




### AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Všetku prácu vykonajte pri vychladnutom motore.


**16** Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekající olej s objemom aspoň 6 l.

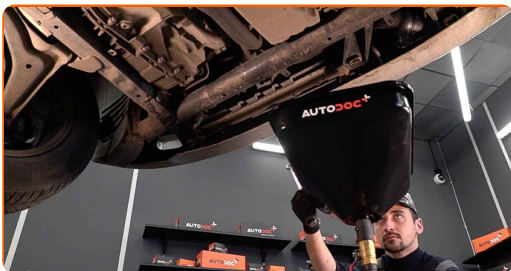


**17** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

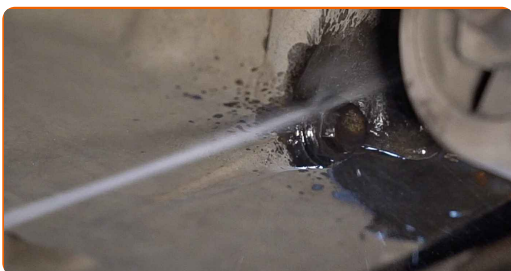

**18** Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.24. Použite ráčňový kľúč.

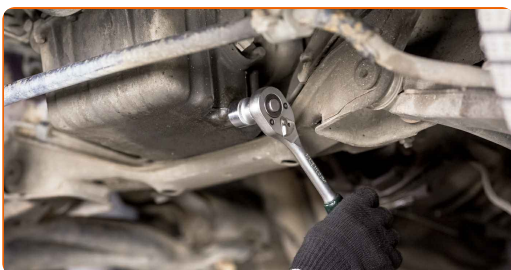

**19** Vypusťte použitý olej.

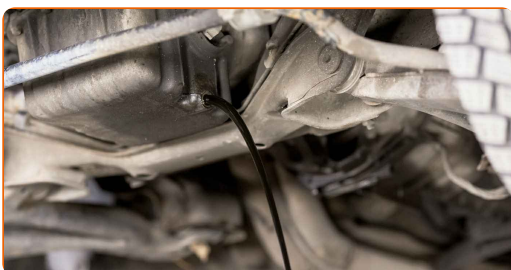




Výmena: oleje a filtru – Mercedes W202. Profesionáli odporúčajú:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


20

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

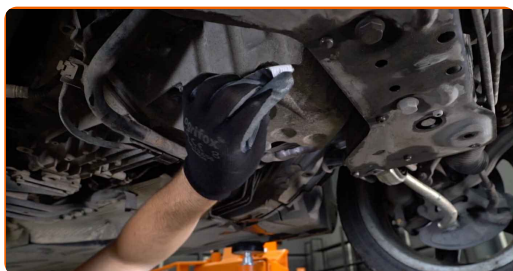

21

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.24. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

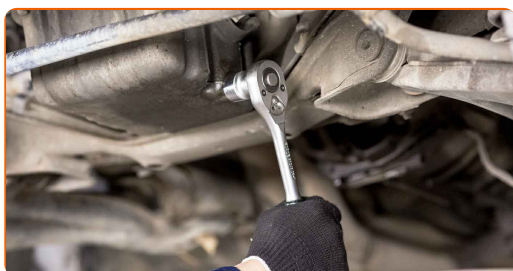


22


Dajte auto na zem.

23


Odstráňte uzáver olejového systému.

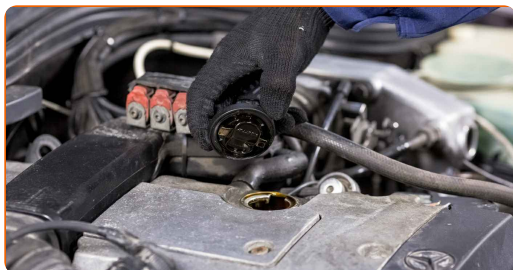

**24** Vložte lievnik.

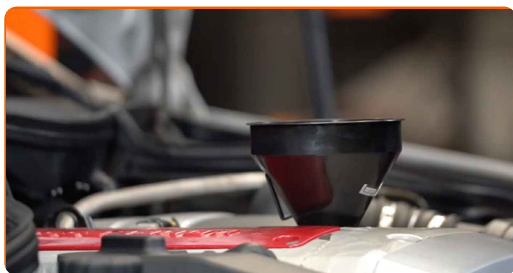


**25** Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 5,5 l.

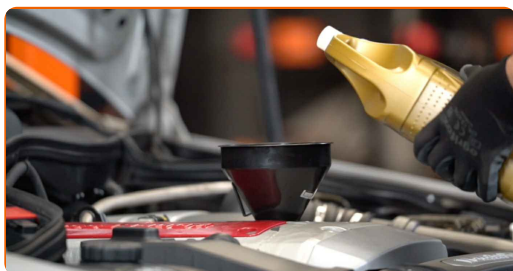

Výmena: oleje a filtru – Mercedes W202. AUTODOC odporúča:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.


**26** Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

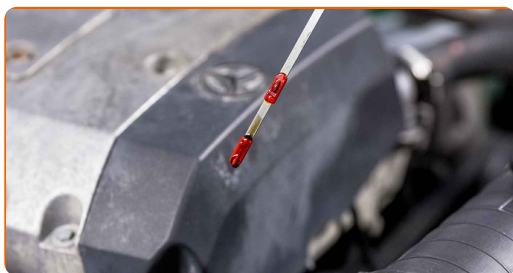


**Pozor!**

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

**27** Nainštalujte uzáver olejového systému.

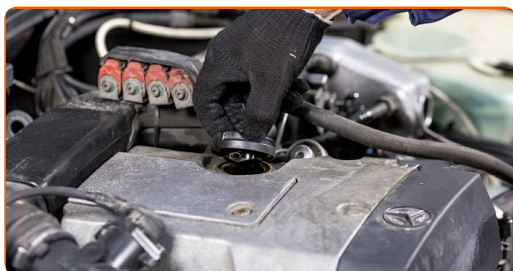


**28** Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

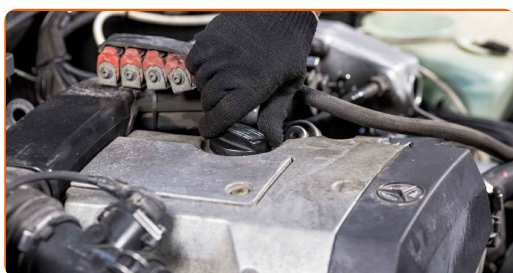

**29** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

**30** Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

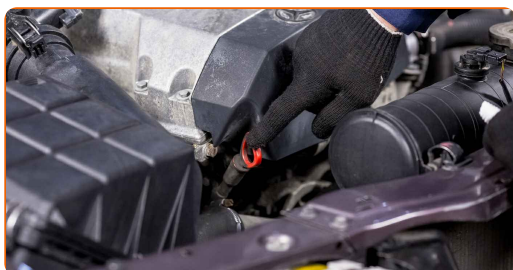

### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

**31** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**32** Zatvorte kapotu.



### Výmena: oleje a filtru – Mercedes W202. Tip od AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W202**

**OLEJOVÝ FILTER PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE MERCEDES W202: NAJLEPŠIE AKCIE  
A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.