



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Opel**
Corsa C diesel – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Combo D Van / Kombi 1.4 (B05), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), (+ 2)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – OPEL CORSA C.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

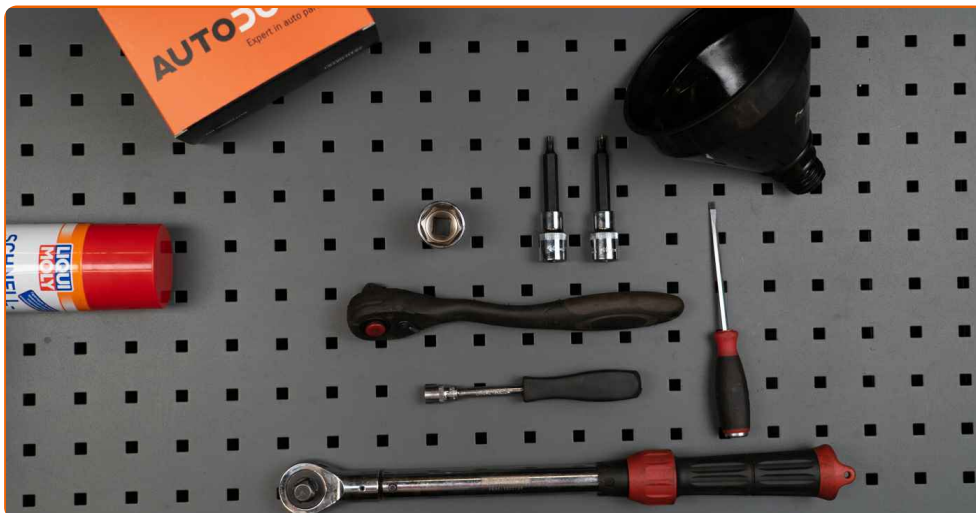

- Univerzálny čistiaci sprej
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Hviezdicový nástavec Torx T40
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 27
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleje a filtru – Opel Corsa C. AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – OPEL CORSA C. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

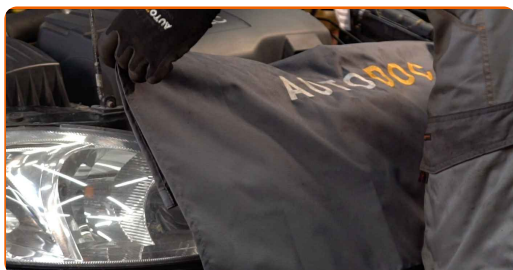


3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

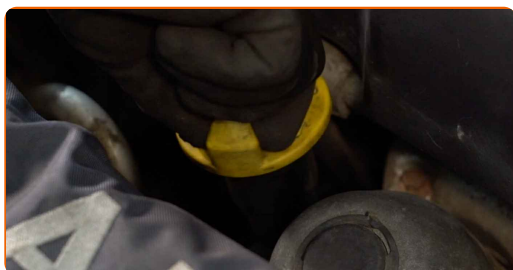


4

Odskrutkujte skrutky ochranného puzdra krytu olejového filtra. Použite hviezdicový Torx T30.

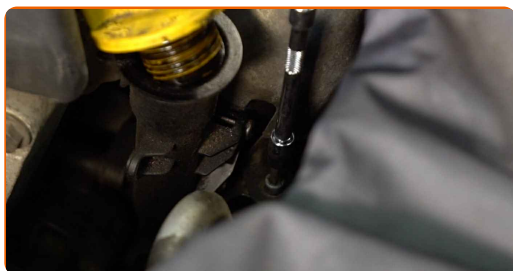

5

Odstráňte kryt motora.

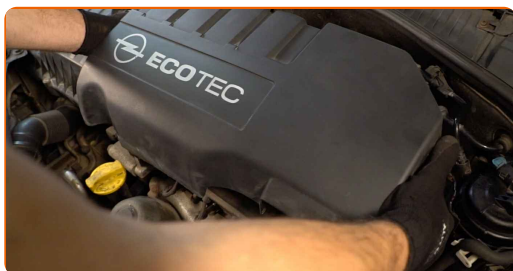


AUTODOC odporúča:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.


6

Odskrutkujte skrutky ochranného puzdra krytu olejového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

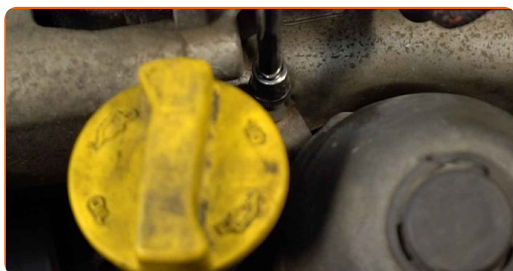


7

Odstráňte ochranné puzdro krytu olejového filtra.

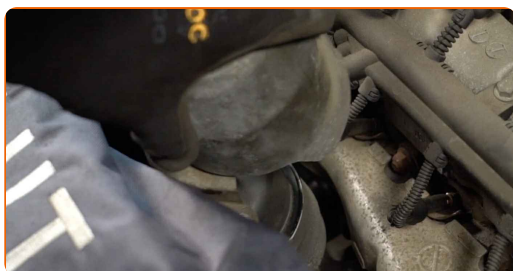

8

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

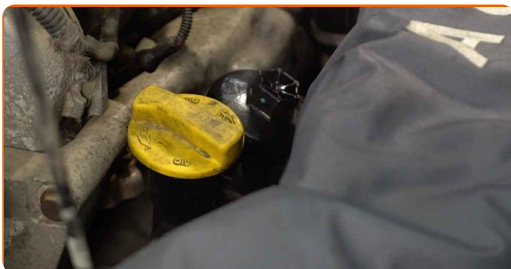

9

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový kľúč.




10

Prípravte nádobu pre starý olejový filter.

11

Starý olejový filter vložte do nádoby.

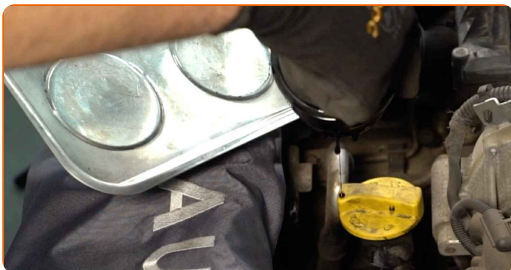

Výmena: oleje a filtru – Opel Corsa C. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

12

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




Výmena: oleje a filtru – Opel Corsa C. Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

13

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 4 l.

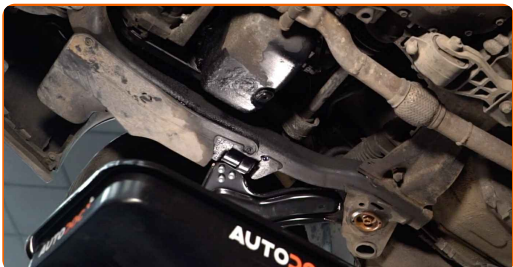


14

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




15

Odskrutkujte výpust. Použijte hvězdicový Torx T40. Použijte ráčňový klíč.

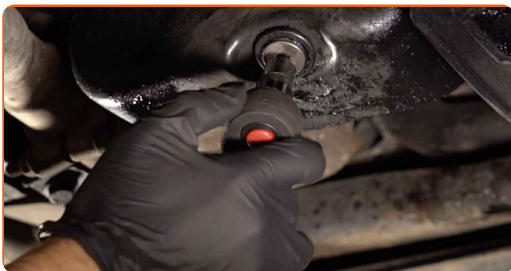

16

Vypusťte použitý olej.

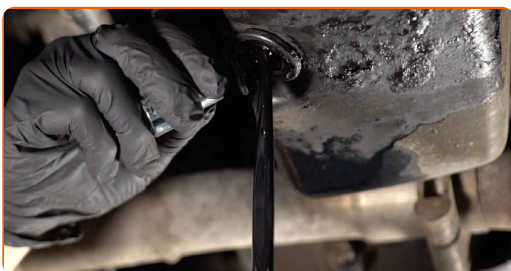


Výmena: oleje a filtra – Opel Corsa C. AUTODOC odporúča:

- Pozor! Olej môže byť horúci.

17

Odpojte olejový filter od krytu filtra.

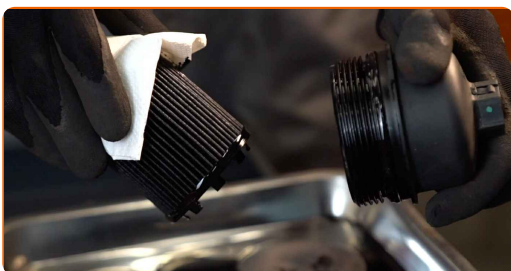

18


Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.




19 Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



20 Nainštalujte nový o-kružok na montážne miesto na kryte filtra.

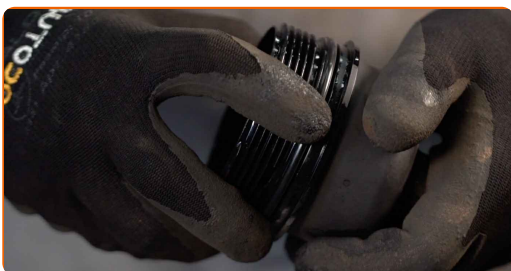

21 Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.

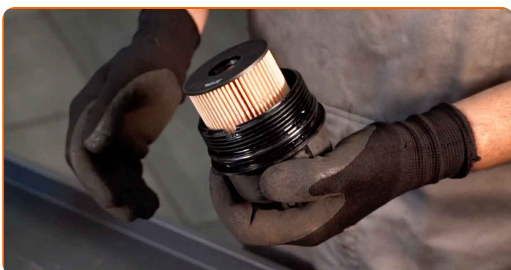


Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

22

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

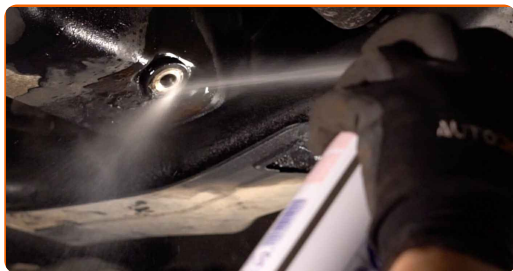

23

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite hviezdicový Torx T40. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.



24

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

25

Dajte auto na zem.




26


Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

27


Naskrutkujte nový filter na svoje miesto.

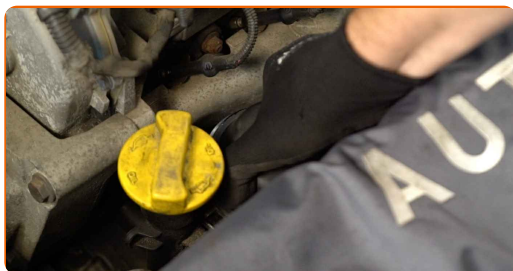


- 28** Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho. Použite nástavec č.27. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

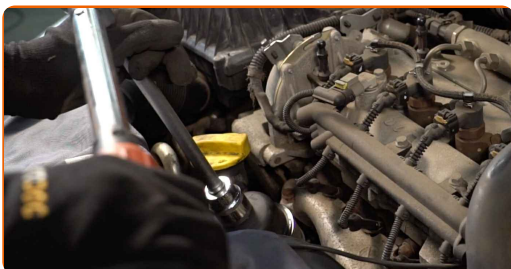


- 29** Nainštalujte ochranné puzdro krytu olejového filtra.

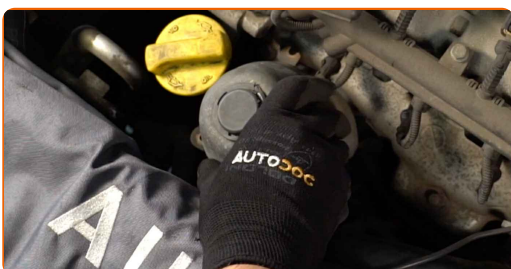

- 30** Zaskrutkujte upevňovacie prvky ochranného puzdra krytu olejového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

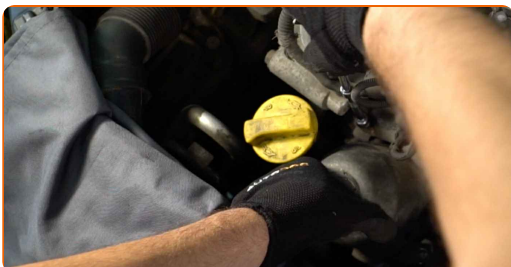

- 31** Zaskrutkujte upevňovacie prvky ochranného puzdra krytu olejového filtra. Použite hviezdnicový Torx T30.

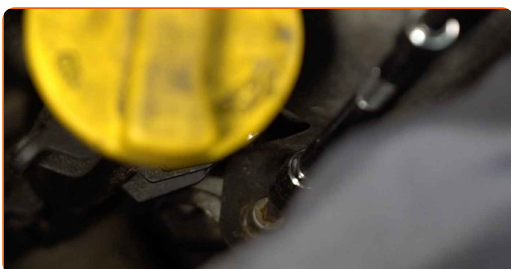

32

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.




Výmena: oleje a filtru – Opel Corsa C. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

33

Odstráňte uzáver olejového systému. Vložte lievik.

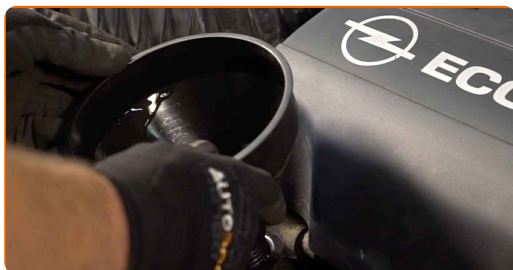

34

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3.2 l.



AUTODOC odporúča:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

35


Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.


36

Nainštalujte uzáver olejového systému.

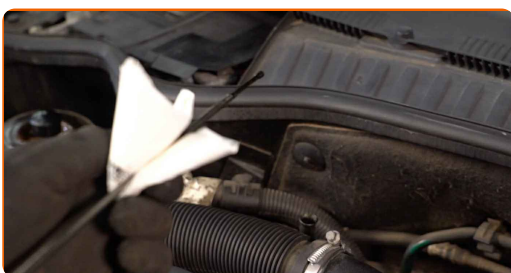

37

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

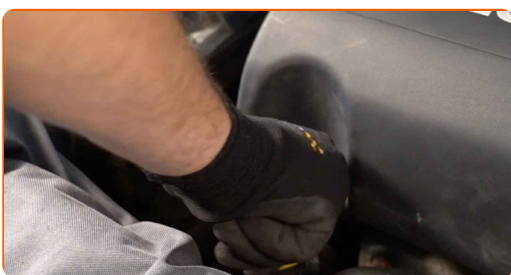

38

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



39 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.




Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

40 Odstráňte ochranný kryt blatníka.



41 Zatvorte kapotu.

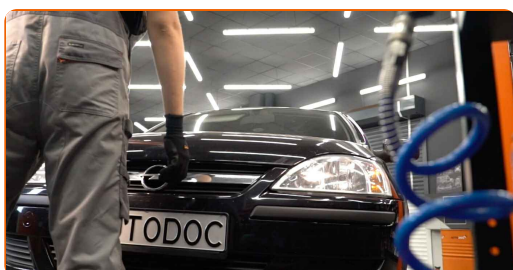

Výmena: oleje a filtru – Opel Corsa C. Tip od AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL CORSA C

OLEJOVÝ FILTER PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE OPEL CORSA C: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.