

 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Citroen C1**
1 PM PN – návod na
výmenu


VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – CITROEN C1 1 PM PN.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

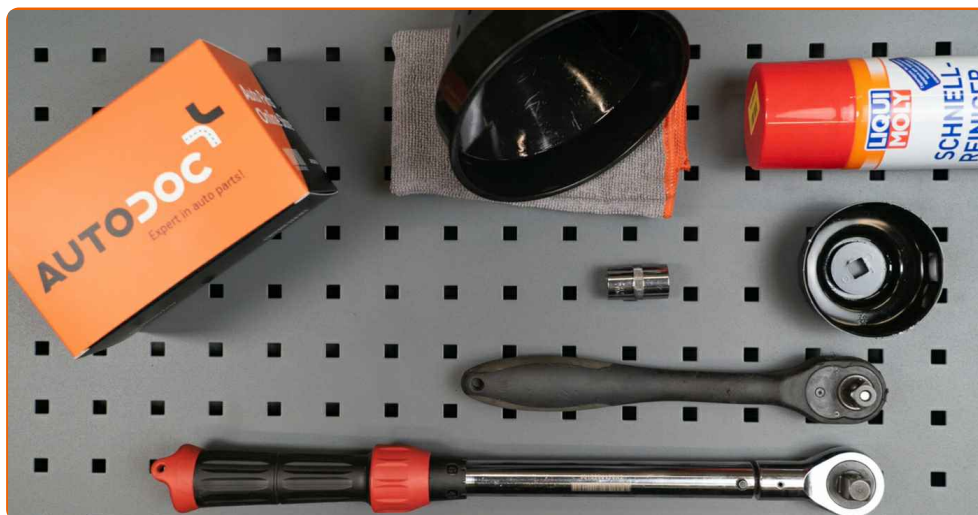

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 14
- Nástrčný nástavec na olejový filter 67-14F
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleje a filtru – Citroen C1 1 PM PN. Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Citroen C1 1 PM PN – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1 Otvorte kapotu.



2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

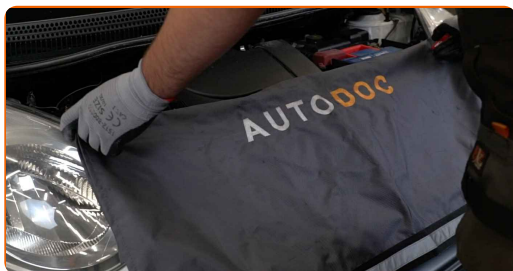

3 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

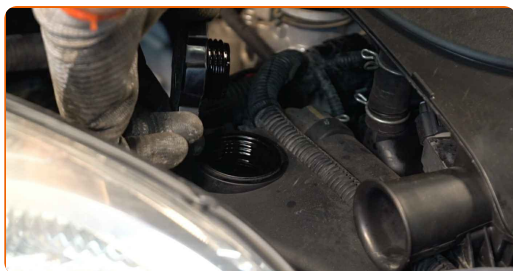

4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




Výmena: oleje a filtru – Citroen C1 1 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.


5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 4 l.

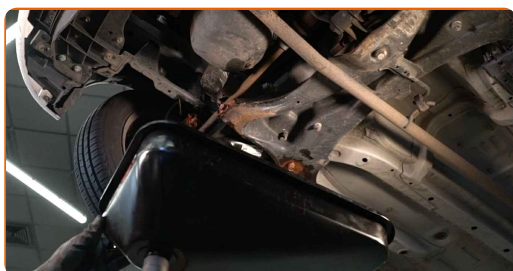

6

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

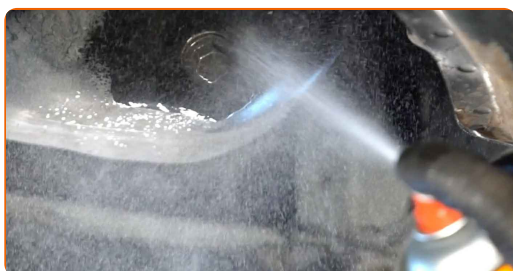


7

Odskrutkujte výpust. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčňový klíč.



8

Vypusťte použitý olej.

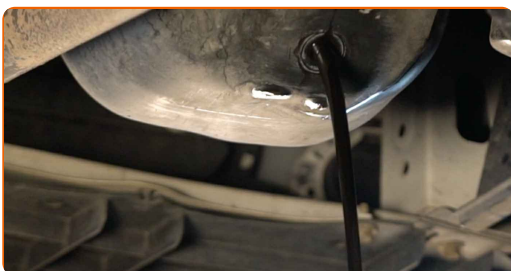

Výmena: oleje a filtru – Citroen C1 1 PM PN. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

9

Prípravte nádobu pre starý olejový filter.

10

Odskrutkujte olejový filter. Použijte nástavec 67-14F. Použijte ráčňový klíč.

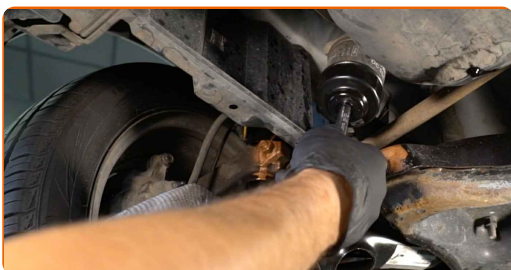

11


Starý olejový filter vložte do nádoby.

Výmena: oleje a filtru – Citroen C1 1 PM PN. Tip:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.


12

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

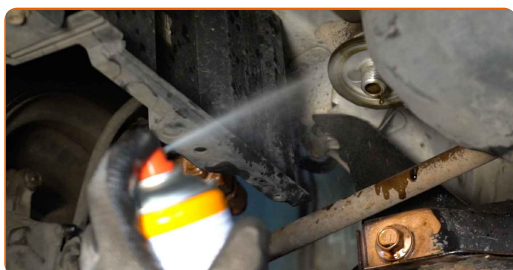


13

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

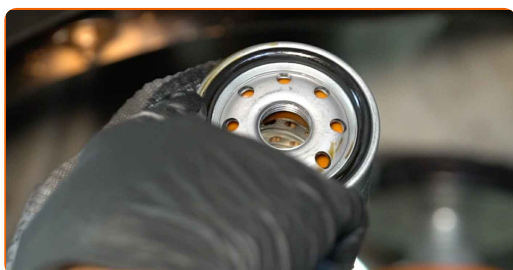


14


Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 67-14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 23 Nm.

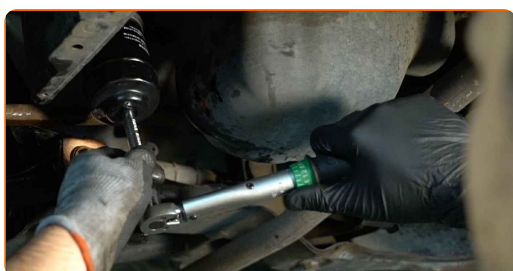


15 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

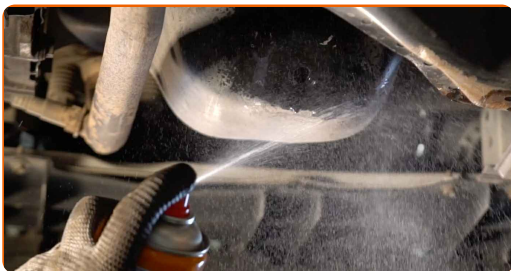


16 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.

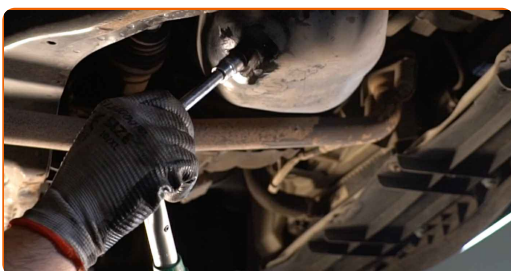

17 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

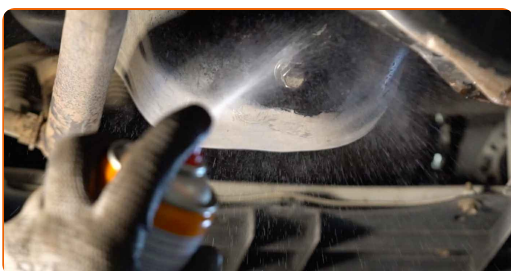

18 Dajte auto na zem.

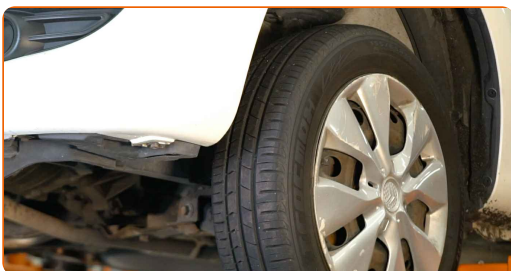


19 Odstráňte uzáver olejového systému.



20

Vložte lievnik. Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3.6 l.

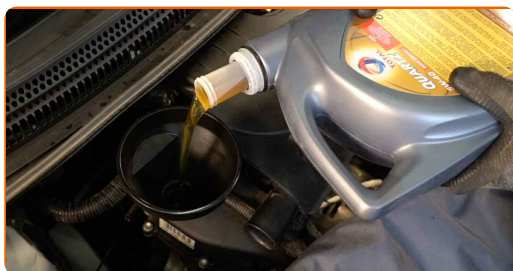

Výmena: oleje a filtru – Citroen C1 1 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

21

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.



Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

22

Nainštalujte uzáver olejového systému.




23

Uťahnite uzáver plniaceho hrdla.




24

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

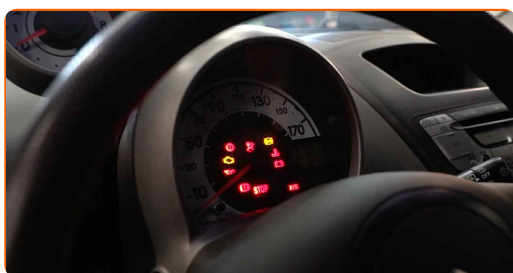

25

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

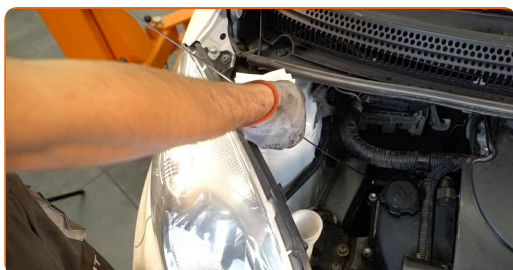

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

26

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



27

Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – Citroen C1 1 PM PN. Profesionáli odporúčajú:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN C1 1 PM PN

OLEJOVÝ FILTER PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE CITROEN C1 1 PM PN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.