



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
Honda CR-V II – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.6 i, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i, HONDA Stream I (RN) 1.7 16V (RN1), HONDA Stream I (RN) 2.0 16V (RN3), HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.7, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.7 i, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CR-V II (RD) 2.0 (RD4), HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9), HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport, HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), (+ 9)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – HONDA CR-V II.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Plochý Skrutkovač

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: peľového filtra – Honda CR-V II. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Honda CR-V II – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.

2 Otvorte odkladaciu priehradku.

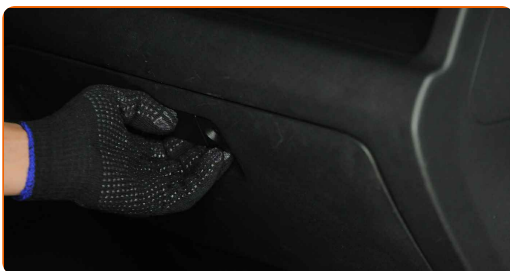

3 Odpojte uzáver (remienok) z veka odkladacej priehradky. Použite plochý skrutkovač.

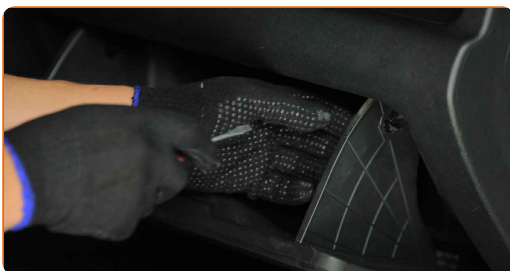

4

Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



5

Odstráňte kabínové filtre.



6

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



Výmena: peľového filtra – Honda CR-V II. Tip od AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

7

Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra.

8

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



Výmena: peľového filtra – Honda CR-V II. AUTODOC odporúča:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Výmena: peľového filtra – Honda CR-V II. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


9

Nainštalujte kabínové filtre.




10

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

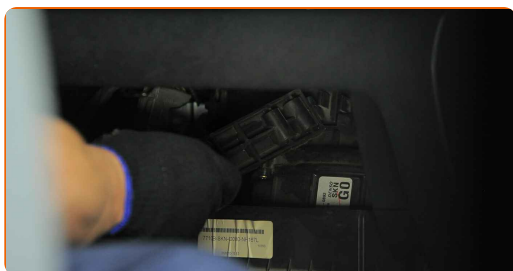


11

Pripojte uzáver (remienok) k veku odkladacej priehradky.

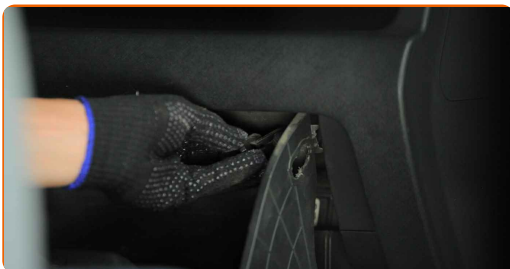

12

Zatvorte odkladaciu priehradku.

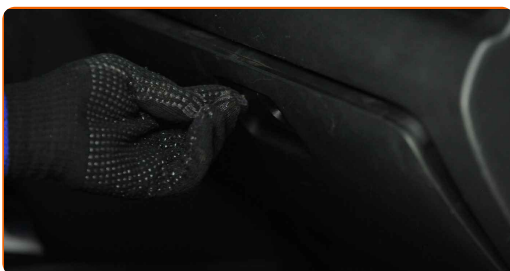

13

Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.

14

Zapnite zapalovanie.



15

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

16

Vypnite zapalovanie.

VÝBORNE! 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE HONDA

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE HONDA CR-V II

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE HONDA: KÚPIŤ
TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE HONDA CR-V II:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.