



Ako vymeniť palivový  
filter na **DACIA**  
**SANDERO II** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

DACIA SANDERO II 1.2, DACIA SANDERO II 1.2 LPG, DACIA SANDERO II 0.9 TCe,  
DACIA SANDERO II 0.9 TCe LPG, DACIA SANDERO II 1.0 TCe 100, DACIA SANDERO II  
1.0 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – DACIA SANDERO II.  
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Kliešte na palivové potrubie
- Krížový skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – DACIA SANDERO II. Tip:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – DACIA SANDERO II. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**


1

Otvorte kryt palivovej nádrže.



2

Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.

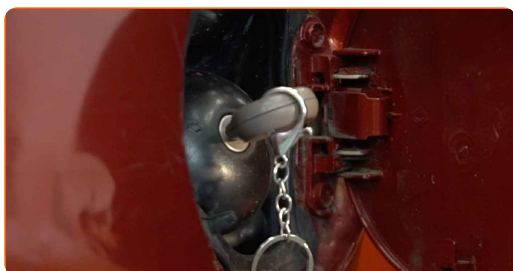


3


Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

4

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

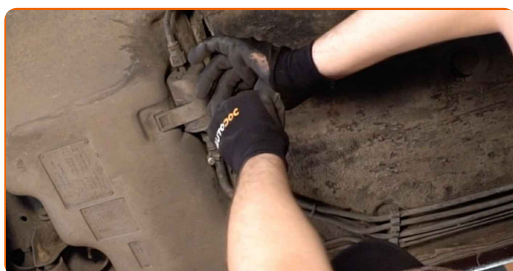


**5** Pripravte si nádobu na kvapaliny.

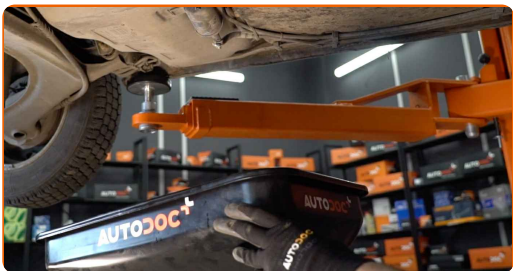

**6** Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**7** Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra. Použite kliešte na palivové potrubie.

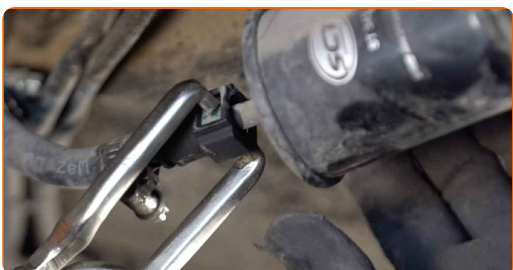


**Výmena: palivového filtra – DACIA SANDERO II. Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


8

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

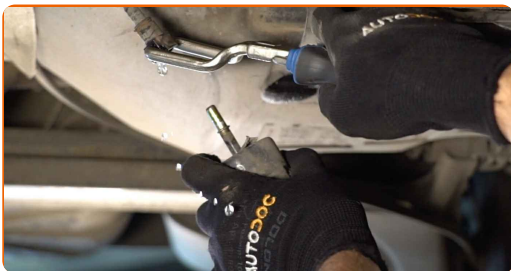

9

Nainštalujte nový palivový filter.

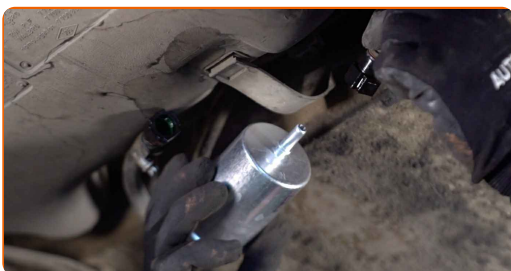


### AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- DACIA SANDERO II – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

10

Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.

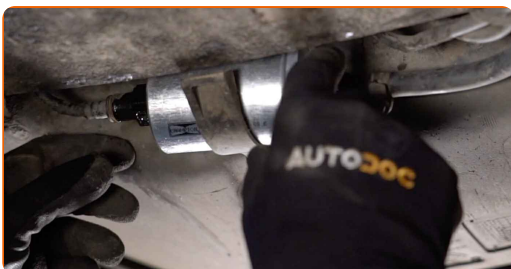

11

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



12

Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



13

Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.



14

Dajte auto na zem.

15

Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.



16

Zatvorte kryt palivovej nádrže.



### Výmena: palivového filtra – DACIA SANDERO II. Tip:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

17

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

18

Vypnite motor.

### Výmena: palivového filtra – DACIA SANDERO II. AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.