



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Mercedes**
W210 bensin – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Trieda E Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 220 (124.062), (+ 110)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – MERCEDES W210.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 13
- Nástrčný nástavec na olejový filter 65/14F
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleje a filtru – Mercedes W210. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Počas inštalácie používajte iba nové O-krúžky.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes W210 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



Výmena: oleje a filtru – Mercedes W210. Profesionáli odporúčajú:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Všetku prácu vykonajte pri vychladnutom motore.


2

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekající olej s objemom aspoň 6 l.




3

Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

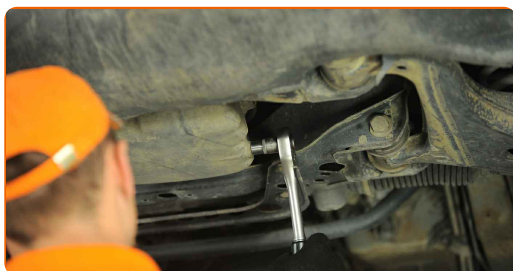

4


Vypustte použitý olej.

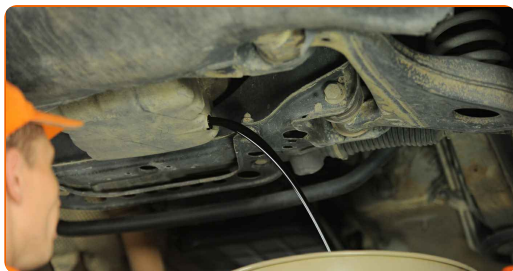


Výmena: oleje a filtru – Mercedes W210. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

5 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

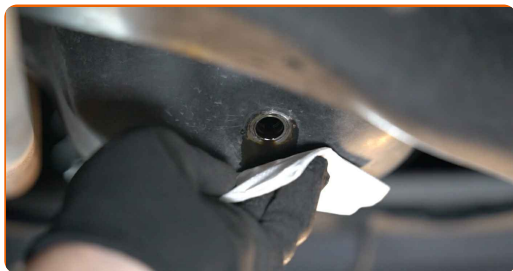

6 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.

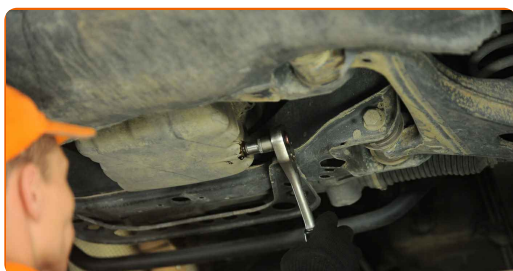

7 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

8 Dajte auto na zem.




9 Otvorte kapotu.



10 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


11

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec 65/14F. Použite ráčňový kľúč.

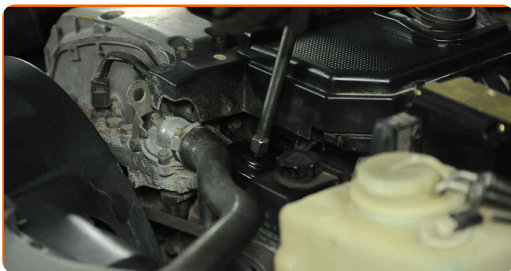


12

Starý olejový filter vložte do nádoby.

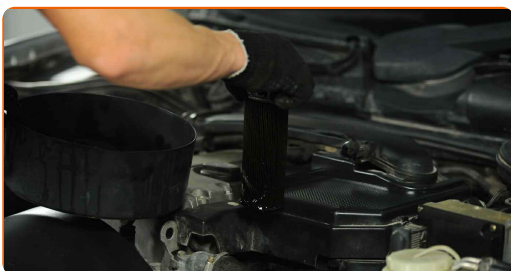

13

Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

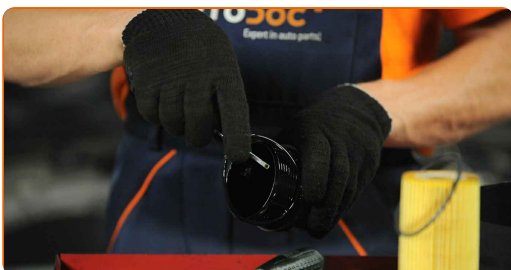

14

Odstráňte olejový filter.

AUTODOC odporúča:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

15

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

16

Nainštalujte nový o-kružok na montážne miesto na kryte filtra. Použite plochý skrutkovač.



17

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

18

Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.




Pozor!


- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

19


Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.

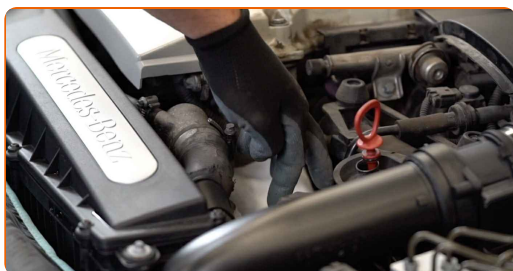


20.1 Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho.

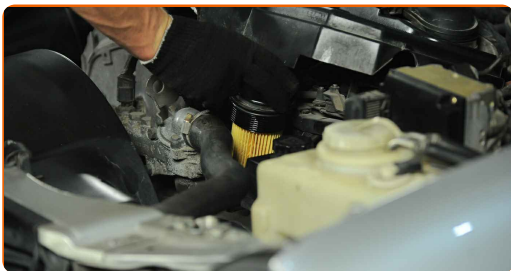


20.2 Použite plochý skrutkovač. Použite nástavec 65/14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

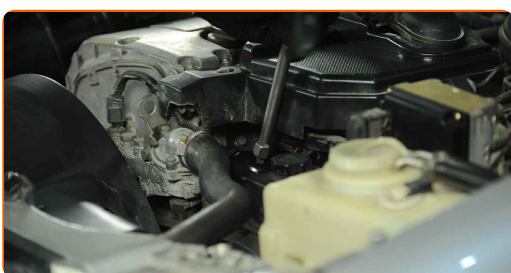


21 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

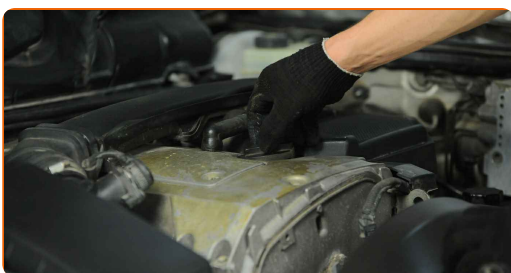

22 Odstráňte uzáver olejového systému.

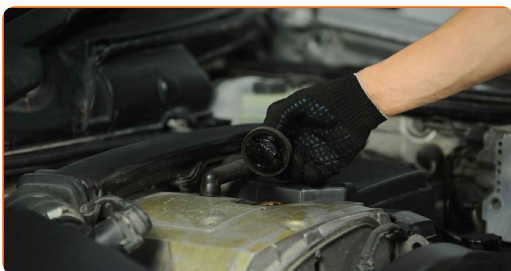


23 Vložte lievik.

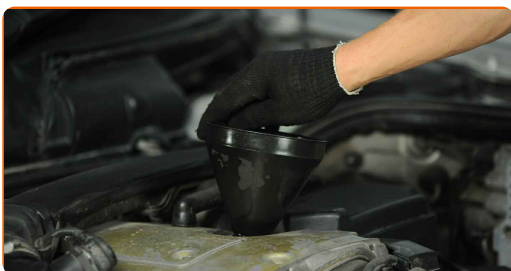

24

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 5,5 l.

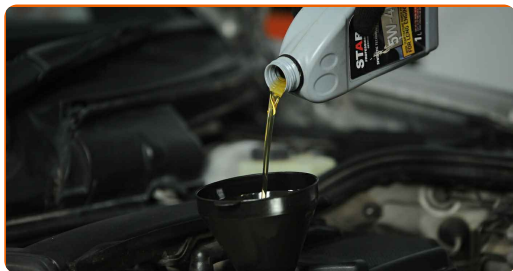

Výmena: oleje a filtru – Mercedes W210. AUTODOC odporúča:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

25

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.



Pozor!


- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

26

Nainštalujte uzáver olejového systému.


27

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

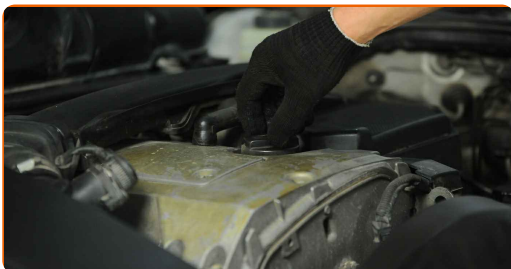

28

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

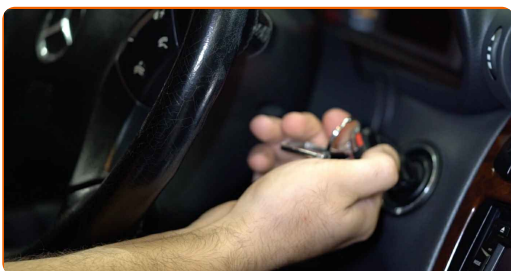

29

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.



Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

30 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

31 Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – Mercedes W210. Tip:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W210

OLEJOVÝ FILTER PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE MERCEDES W210: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.