



Ako vymeniť palivový  
filter na **Mercedes W211** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Skrinka (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Trieda R (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrinka (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrinka (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrinka (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrinka (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), (+ 209)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES W211.  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Nástavec č. 5.5
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Okrúhle kliešte
- Ručné palivové čerpadlo
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: palivového filtra – Mercedes W211. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes W211 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.



2


Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

**4** Odskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

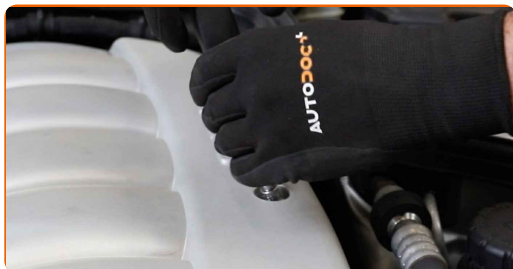

**5** Odstráňte zadnú časť krytu motora.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: palivového filtra – Mercedes W211. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


**6** Odstráňte kryt motora.

**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: palivového filtra – Mercedes W211. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.


7

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

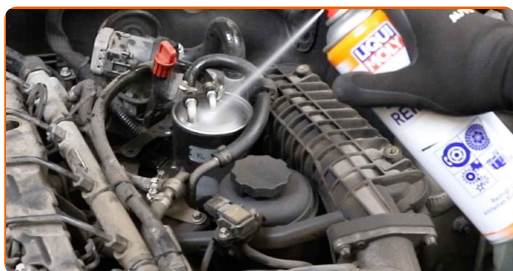


8

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

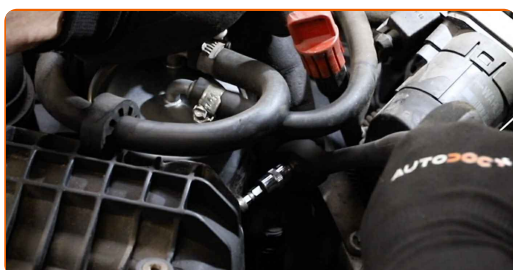


9

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

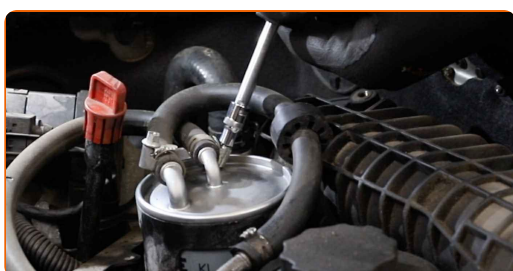

10

Odpojte rúrky od palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.

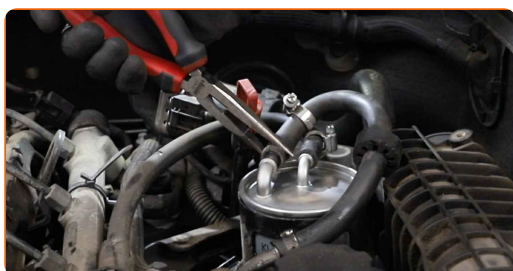

### Výmena: palivového filtra – Mercedes W211. Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

11

Odstráňte palivový filter.



12

Nainštalujte nový palivový filter.




### Výmena: palivového filtra – Mercedes W211. Tip od AUTODOC:


- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Mercedes W211 – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

13


Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

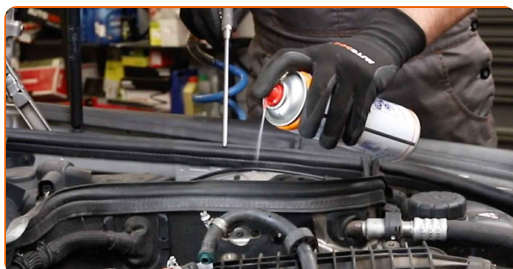


**14** Pripojte rúrku k palivovému filtru.

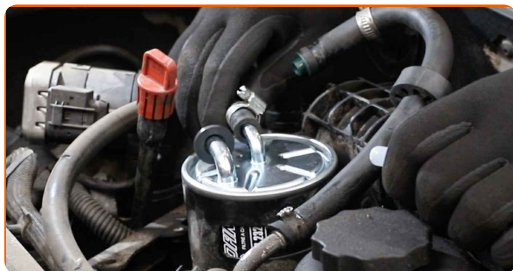


**15** Utiahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite ráčňový kľúč.

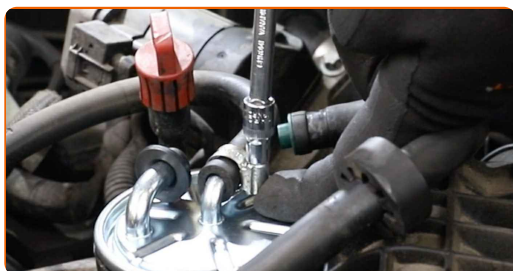

**16** Stlačte primárne palivové čerpadlo niekoľkokrát, až kým nebude tvrdé. Použite ručné palivové čerpadlo.

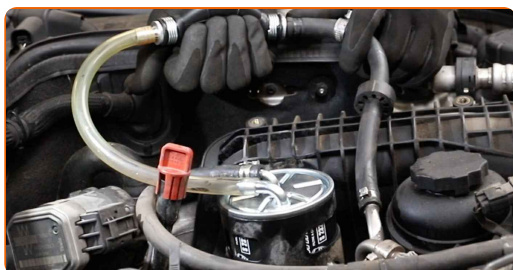


**17** Pripojte rúrku k palivovému filtru.

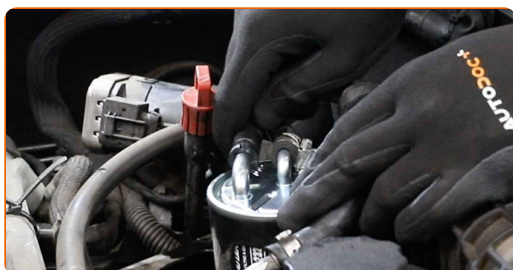



18

Uťahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

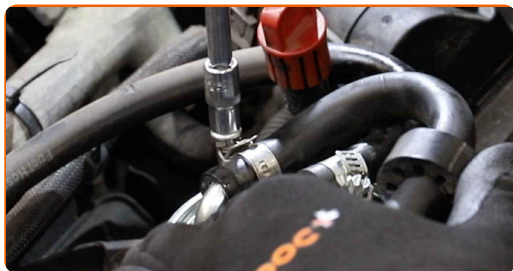


19

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



20

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

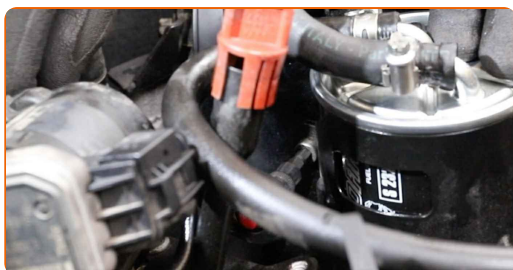

21

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



22

Vypnite motor.

23

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: palivového filtra – Mercedes W211. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

**24**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

**25**

Zadnú časť krytu motora dajte späť na svoje miesto.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: palivového filtra – Mercedes W211. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.


**26**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



27

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

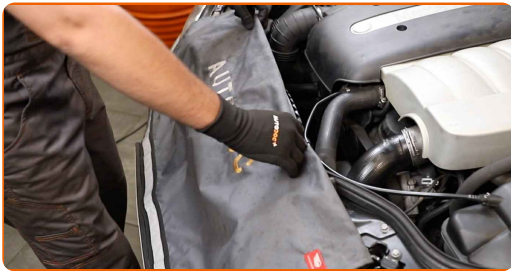

28

Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W211**

**PALIVOVÝ FILTER PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ**

**PALIVOVÝ FILTER PRE MERCEDES W211: NAJLEPŠIE AKCIE  
A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.