



Ako vymeniť palivový  
filter na **FIAT Doblo**  
**Kombi (263\_)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT Doblo Kombi (263\_) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Kombi (263\_) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Kombi (263\_) 2.0 D Multijet

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – FIAT DOBLO KOMBI  
(263\_). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Kombinačný kľúč č.12
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Ráčňový kľúč
- Kliešte na palivové potrubie
- Odvzdušňovací set
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – FIAT Doblo Kombi (263\_). Profesionáli odporúčajú:


- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – FIAT DOBLO KOMBI (263\_). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

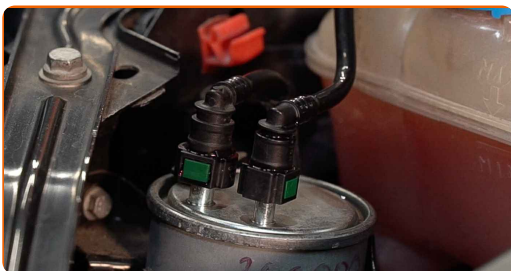

**4** Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra. Použite kliešte na palivové potrubie.



Výmena: palivového filtra – FIAT Doblo Kombi (263\_). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

5

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



6

Odstráňte palivový filter.



7

Odpojte konektor snímača tlaku paliva.



8


Pripojte konektor snímača tlaku paliva.



**9** Nainštalujte nový palivový filter.




**10** Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

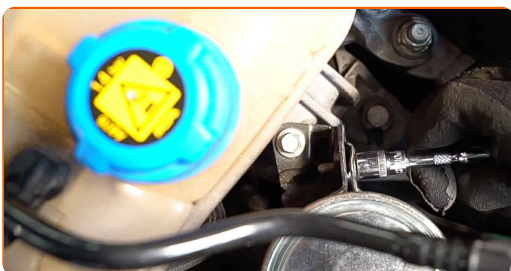

Výmena: palivového filtra – FIAT Doblo Kombi (263\_). Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – FIAT Doblo Kombi (263\_).

**11** Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamknite upevňovacie svorky.

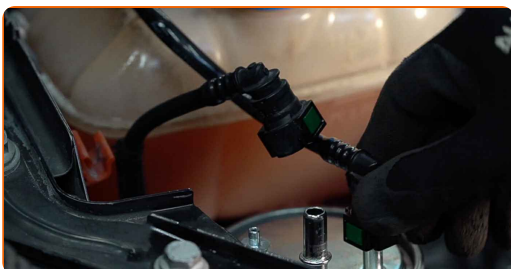



**12** Zapojte odvzdušňovací set do odvzdušňovacej skrutky palivového filtra.



**13** Odskrutkujte odvzdušňovací skrutku palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.12



**14** Zapnite zapaľovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.



**15** Odstráňte odvzdušňovací set.



**16** Zaskrutkujte odvzdušňovací skrutku palivového filtra. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



17 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

18 Vypnite motor.

19 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20 Zatvorte kapotu.

### Výmena: palivového filtra – FIAT Doblo Kombi (263\_). Tip:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.