



Ako vymeniť brzdový
valček kolesa na **FIAT**
GRANDE PUNTO (199) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNICIEK KOLESA – FIAT GRANDE PUNTO (199). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Kombinačný kľúč №8
- Kľúč na prevlečné matice č. 11
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Plochý skrutkovač
- Klin pod koleso auta


Kúpiť nástroje

Výmena: brzdových platniciek kolesa – FIAT GRANDE PUNTO (199).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte brzdové valce kolesa zadných bubnových bŕzd v pároch.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý brzdový valec kolesa zadných bubnových bŕzd.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNICIEK KOLESÁ – FIAT GRANDE PUNTO (199). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

- 1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.
- 2 Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.
- 3 Zodvihnete zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.
- 4 Odskrutkujete skrutky kolies.

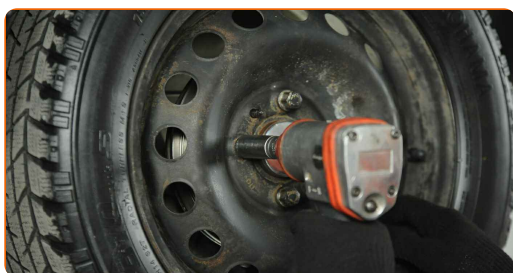

Výmena: brzdových platniciek kolesa – FIAT GRANDE PUNTO (199). Tip od AUTODOC:


- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.

**6.1**

Odskrutkujte upevnenie bubnovej brzdy.

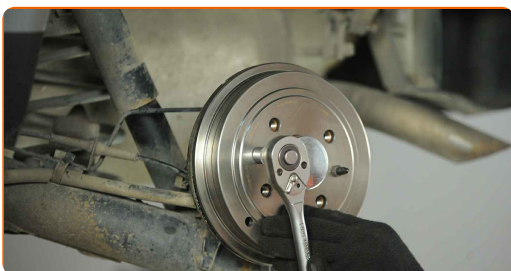**6.2**


Použite nástavec č.12.

**6.3**

Použite ráčňový kľúč.

7

Odstráňte bubnovú brzdú.

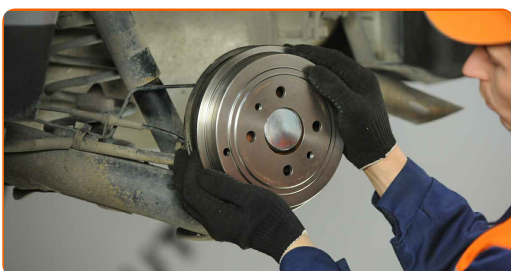


Výmena: brzdových platniciek kola – FIAT GRANDE PUNTO (199).
AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

8

Odpojte hydraulické hadičky od zadnej strany valca kola. Použite kľúč na prevlečné matice #11.

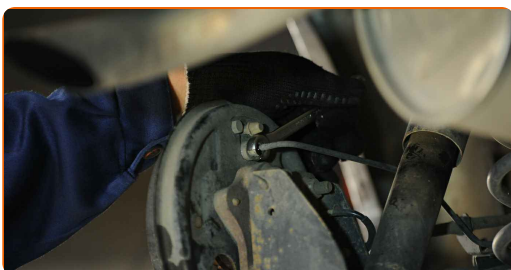

Výmena: brzdových platniciek kola – FIAT GRANDE PUNTO (199).
Profesionáli odporúčajú:


- Okamžite zapojte otvorený koniec brzdovej hadičky, aby sa predišlo úniku brzdovej kvapaliny a vniknutiu špiny do hydraulického systému.

9

Odskrutkujte upevňovaciu skrutku brzdového valca. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



10.1 Odstráňte brzdový valec zo zadnej dosky.

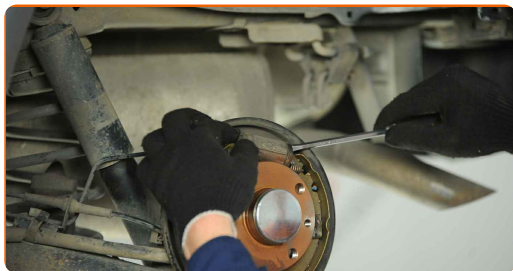

10.2 Použite plochý skrutkovač.




11 Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

12 Vyčistite miesto spojenia brzdovej hadičky i upevňovacie skrutky bubnovej brzdy na FIAT GRANDE PUNTO (199).

13.1 Nainštalujte nový brzdový valec.




13.2 Použite plochý skrutkovač.

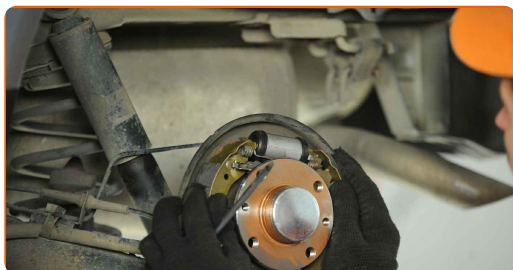

14

Zaskrutkujte upevňovacie skrutky brzdového valca. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

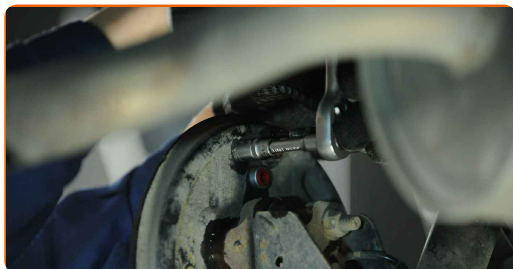


15

Zapojte hydraulické hadičky k zadnej strane valca kolesa. Použite kľúč na prevlečné matice #11.



16

Vypustite systém brzdového valca. Použite kombinačný kľúč č.8.

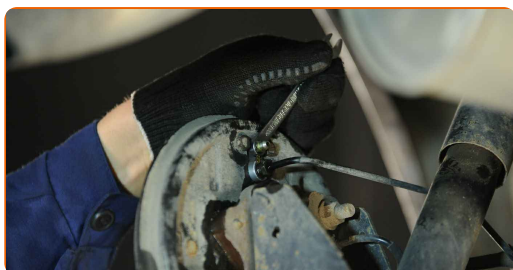

Výmena: brzdových platničiek kolesa – FIAT GRANDE PUNTO (199). Tip:

- Nezabudnite na inštaláciu ochrannéj hlavice na únikový ventil.

17

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

18 Nainštalujte brzdový bubon a upevnite ho.



19 Utiahnite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.



20 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

21 Nainštalujte koleso.




AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. FIAT GRANDE PUNTO (199)

22

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

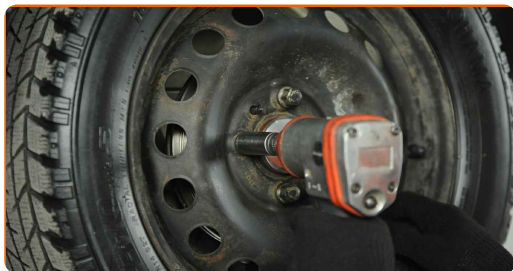

23

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 98 Nm.

24

Odstráňte zdviháky a klíny.



Výmena: brzdových platničiek kolesa – FIAT GRANDE PUNTO (199). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Po výmene valca na modeli FIAT GRANDE PUNTO (199) vypustíte brzdový systém.
- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.
- Vykonajte test brzdenia pri jazde priemernou rýchlosťou. Auto FIAT GRANDE PUNTO (199) by sa nemalo ťahať na jednu stranu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÝ VALČEK KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.