




Ako vymeniť ozubený
klinového na **Ford Fiesta**
V JH JD – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

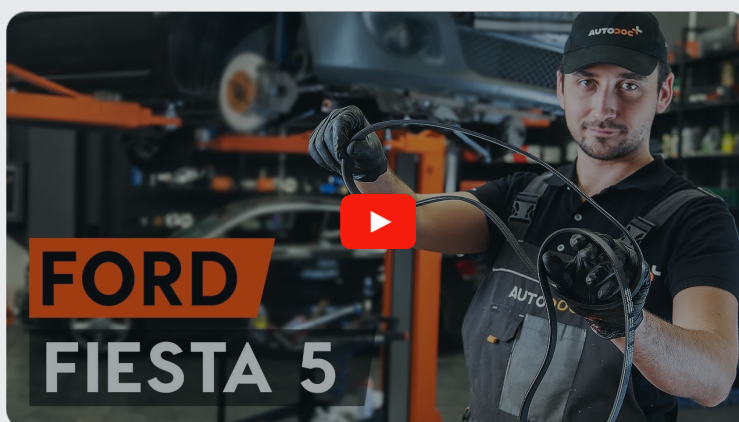


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG, (+ 4)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – FORD FIESTA V JH JD. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

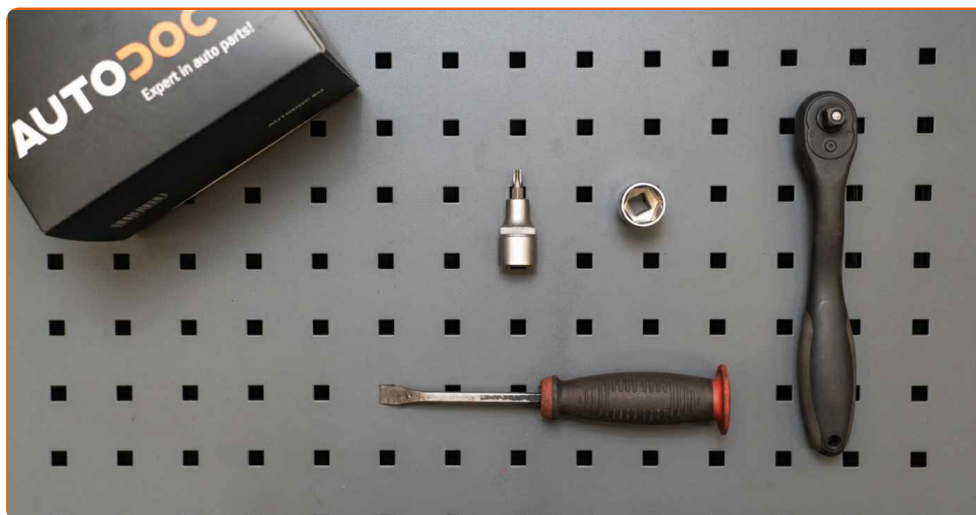

- Nástavec č. 18
- Hviezdicový nástavec Torx T27
- Vratidlo
- Páčidlo
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Ford Fiesta V JH JD. Profesionáli odporúčajú:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – FORD FIESTA V JH JD. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.


2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.




3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

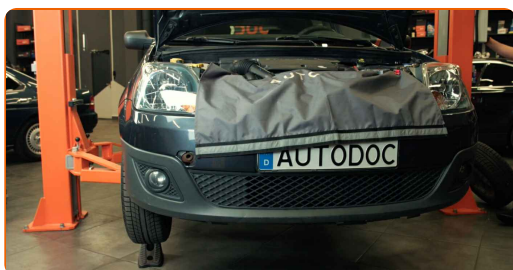

4 Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite hviezdicový Torx T27.

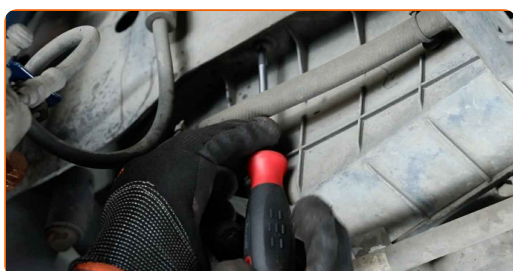

5 Odstráňte kryt olejovej vane.

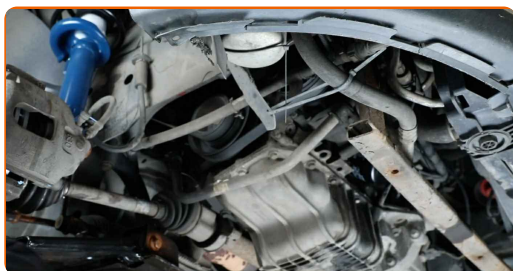


6 Vypáčte remeň hydraulického posilňovača riadenia. Použite páčidlo.



7 Otočte remenicou kľukového hriadeľa. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.



8 Odstráňte remeň hydraulického posilňovača riadenia.

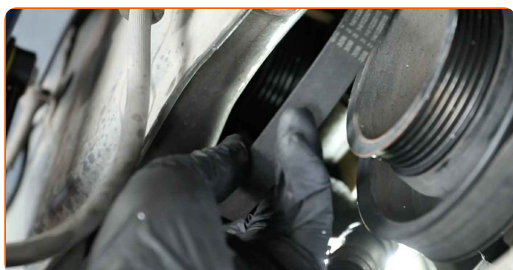


9 Vypáčte klinový ozubený remeň. Použite páčidlo.




10

Otočte remenicou kľukového hriadeľa. Použite páčidlo. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.

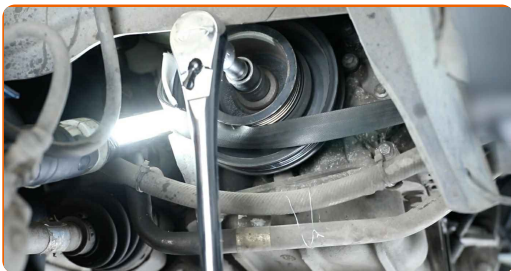


11

Odstráňte ozubený klinový remeň.

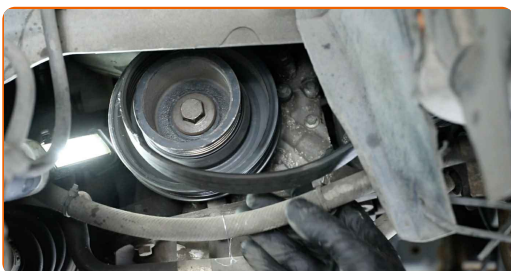

12

Nainštalujte ozubený klinový remeň. Použite páčidlo. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.

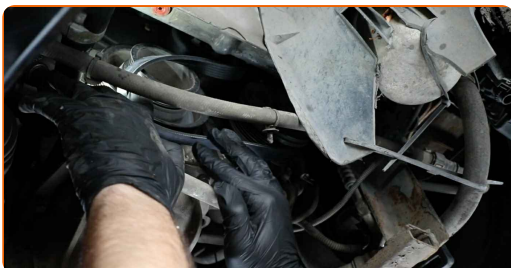


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Ford Fiesta V JH JD. Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

13


Otočte remenicou kľukového hriadeľa. Použite páčidlo. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.

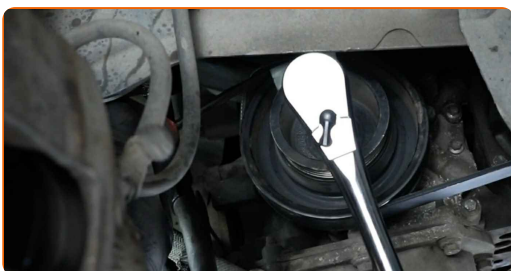


Výmena: ozubeného klinového remeňa – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC odporúča:

- Pokračujte opatrne! Nesmiete poškodiť klinový ozubený remeň.


14 Nainštalujte remeň hydraulického posilňovača riadenia. Použite páčidlo. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.

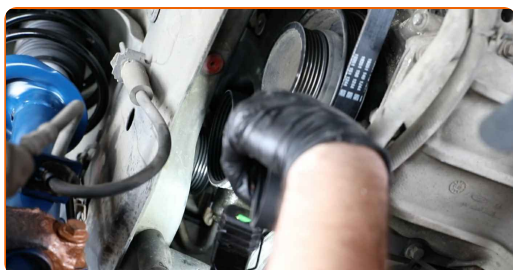


15 Otočte remenicou kľukového hriadeľa. Použite páčidlo. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.

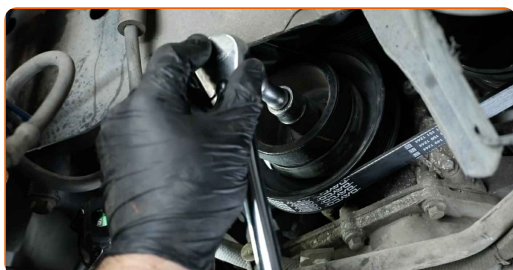

16 Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.

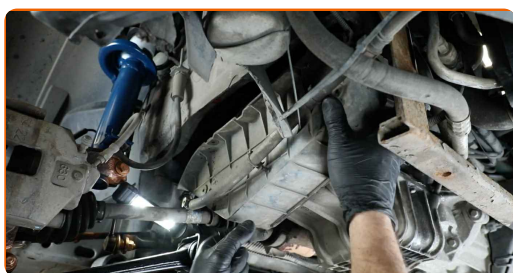

17 Uťahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite hviezdicový Torx T27.

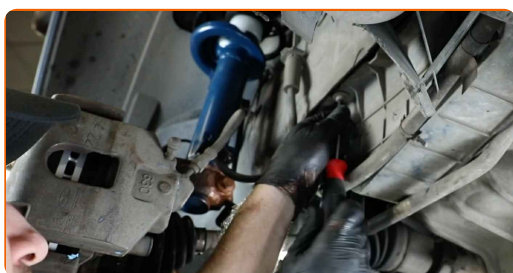

18

Dajte auto na zem.



19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD FIESTA V JH JD

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE FORD FIESTA V JH JD:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.