



Ako vymeniť čerpadlo
ostrekovača čelného skla
na aute **FORD Escort**
Mk6 Sedan (GAL, AFL) -
sprievodca výmenou

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 16V, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 Turbo D, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.4, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 TD, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.3, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 D

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi

VÝMENA: PUMPA OSTREKOVAČA – FORD ESCORT MK6 SEDAN (GAL, AFL). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtenú kefu
- Nylonovú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec 10 mm
- Úderová rázová hlavica na matice kolies 21 mm
- Račňový kľúč
- Otočný kolík
- Montážnu páku
- Kliešte na odstránenie hadice
- Chránič blatníka
- Kliny pod kolesá

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: pumpa ostrekovača – FORD Escort Mk6 Sedan (GAL, AFL).
AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovači.

VÝMENA: PUMPA OSTREKOVAČA – FORD ESCORT MK6 SEDAN (GAL, AFL). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

3 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



4 Uvoľnite matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite otočný kolík.



5 Zdvíhnite auto.

Upozornenie!

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou podperných stojanov.

6

Odskrutkujte matice kolies.



Výmena: pumpa ostrekovača – FORD Escort Mk6 Sedan (GAL, AFL). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní matíc držte koleso.

7

Odstráňte koleso.



- 8 Vyčistite upevňovací prvok plastového krytu nádržky ostrekovača čelného skla. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 9 Odskrutkujte upevňovaciu skrutku krytu nádržky ostrekovača čelného skla. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.



- 10 Odstráňte upevňovaciu skrutku.




- 11 Odstráňte kryt nádržky ostrekovača čelného skla.



12

Vyčistite čerpadlo ostrekovača čelného skla. Použite nylonovú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

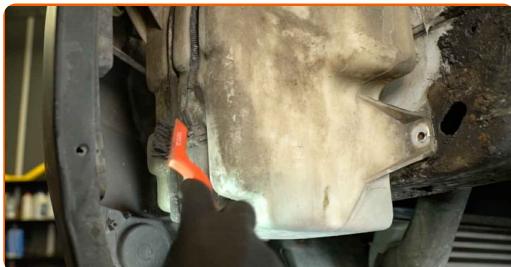

13

Odpojte konektor od čerpadla ostrekovača čelného skla. Použite montážnu páku.



14

Pod čerpadlo ostrekovača čelného skla umiestnite nádobu.



15

Odpojte hadicu ostrekovača čelného skla. Použite kliešte na odstránenie hadice.



16

Odstráňte čerpadlo ostrekovača čelného skla. Použite kliešte na odstránenie hadice.



17

Odstráňte tesnenie čerpadla ostrekovača. Použite montážnu páku.



18

Vyčistite montážnu pozíciu čerpadla ostrekovača čelného skla. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



19

Nainštalujte nové tesnenie čerpadla ostrekovača.



20

Nainštalujte nové čerpadlo ostrekovača čelného skla.



21

Pripojte hadicu ostrekovača čelného skla.



22

Ošetrte konektor čerpadla ostrekovača čelného skla. Použite sprej na elektroniku.



23

Pripojte konektor čerpadla ostrekovača čelného skla.



24

Nainštalujte kryt nádržky ostrekovača čelného skla.



25

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



26

Zaskrutkujte upevňovaciu skrutku krytu nádržky ostrekovača čelného skla. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.



27

Vyčistite montážnu pozíciu disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



28

Natrite povrch náboja kolesa, ktorý je v kontakte s diskom kolesa. Použite keramické mazivo.



29

Nainštalujte koleso.



Výmena: pumpa ostrekovača – FORD Escort Mk6 Sedan (GAL, AFL).
Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích matíc.

30

Zaskrutkujte matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite ráčňový kľúč.

**31**

Dajte auto dolu a zaskrutkujte matice v krížovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 200 Nm.

**32**

Odstráňte zdvihák, podporné stojany a kliny spod kolies.

**33**

Do nádržky ostrekovačov čelného skla nalejte novú kvapalinu do ostrekovačov.

**34**

Odstráňte chránič blatníka.

35

Zatvorte kapotu.

36

Skontrolujte, či nový komponent funguje.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PUMPA OSTREKOVAČA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.