



Ako vymeniť palivový
filter na **VW Golf 5** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.6 16V GTI, VW Polo III Classic (6V2) 1.4 16V, VW Polo III Variant (6V5) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4, (+ 18)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW GOLF 5.
POTREBNÉ NÁSTROJE:

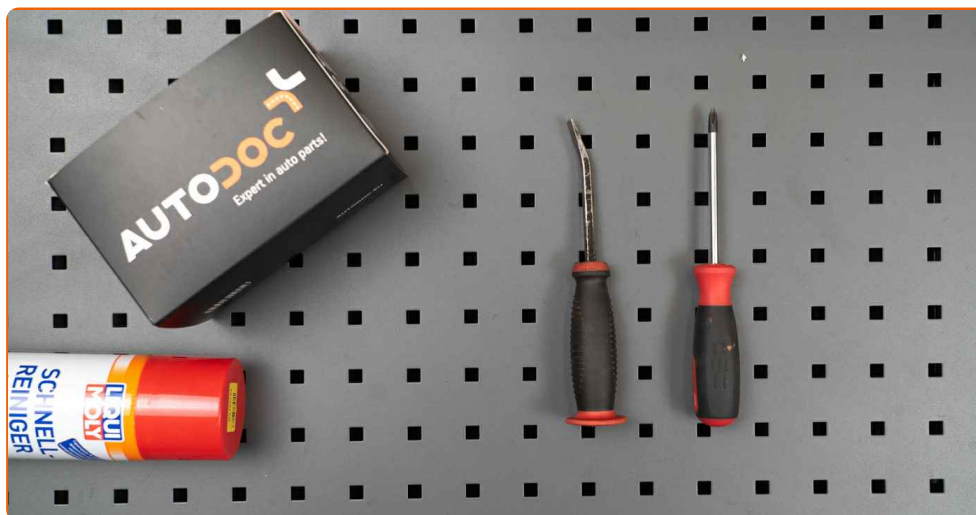

- Univerzálny čistiaci sprej
- Křížový skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu
- Páčidlo

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: palivového filtra – VW Golf 5. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW GOLF 5. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Otvorte kryt palivovej nádrže.

2 Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.

3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

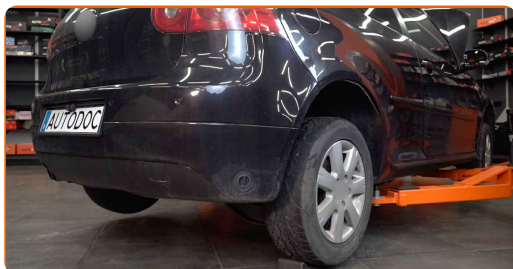


4 Pripravte si nádobu na kvapaliny.

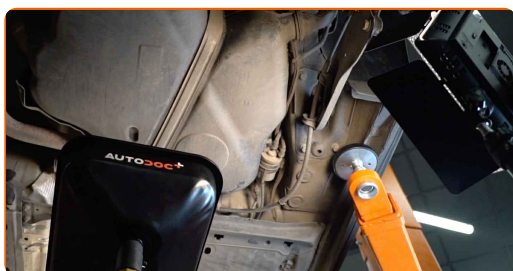


5

Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

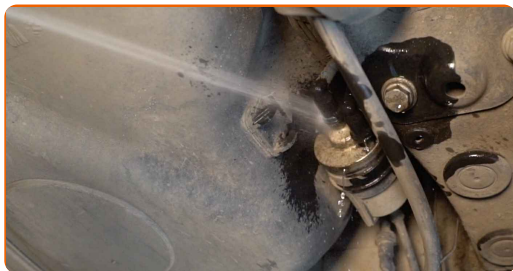

6

Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite páčidlo.

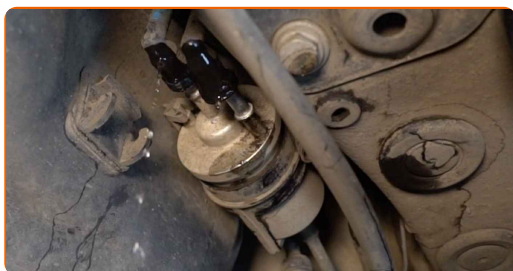


Výmena: palivového filtra – VW Golf 5. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

7

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

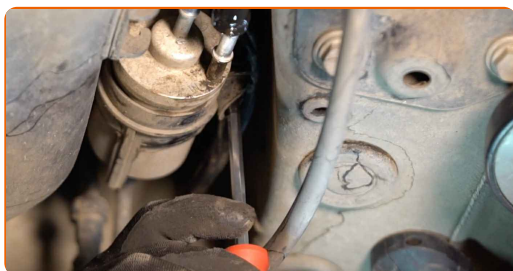


8

Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



9

Odpojte prívodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite páčidlo.

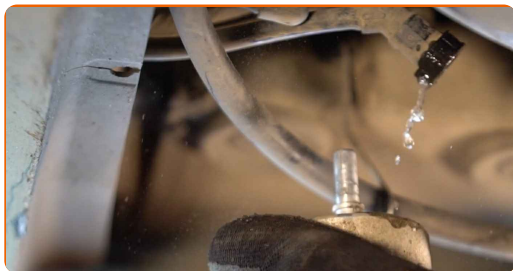


10

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



11


Nainštalujte nový palivový filter.

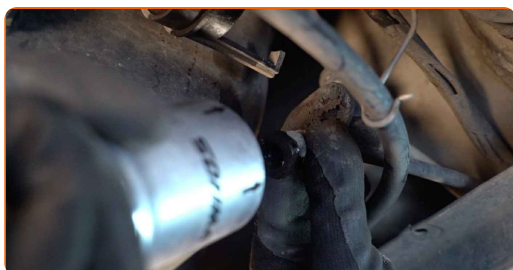


Výmena: palivového filtra – VW Golf 5. AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- VW Golf 5 – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


12 Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.

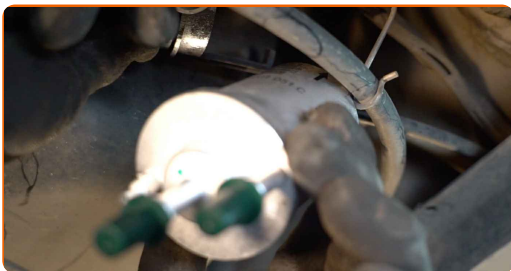


13 Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

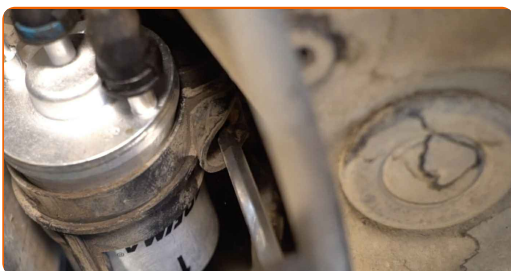

14 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

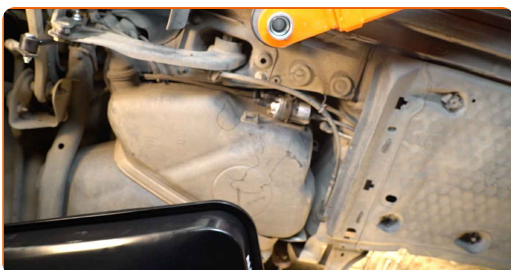

15 Dajte auto na zem.

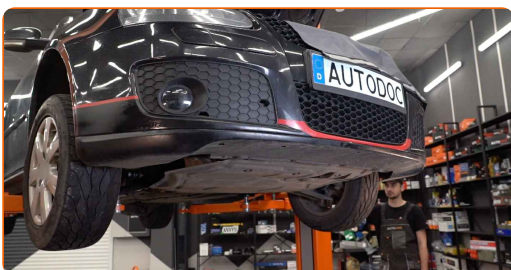

16 Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

17 Zatvorte kryt palivovej nádrže.

Výmena: palivového filtra – VW Golf 5. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

18

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



19

Vypnite motor.



Výmena: palivového filtra – VW Golf 5. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 5

PALIVOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE VW GOLF 5: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.