



Ako vymeniť palivový
filter na **VW Golf 3
bensin** – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.8 VR6, (+ 147)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW GOLF 3. ZOZNAM
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Nástavec č. 17
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Hadicové kliešte Clic-R
- Nádržka na kvapalinu

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: palivového filtra – VW Golf 3. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW GOLF 3. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




2

Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

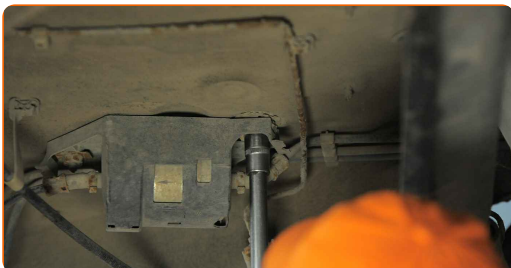


3


Odstráňte palivový filter spolu so svorkou.

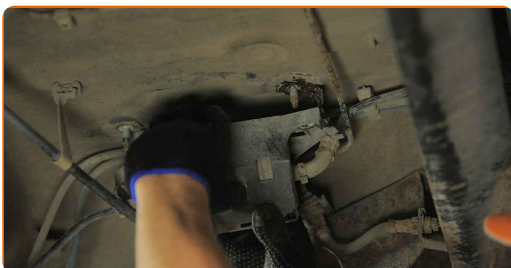

4 Pripravte si nádobu na kvapaliny.

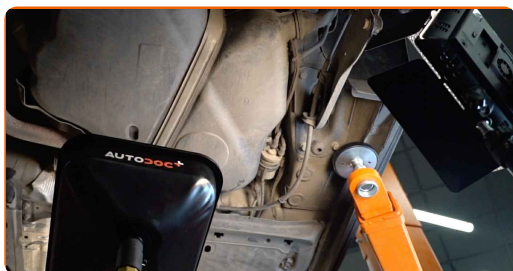


5 Uvoľnite upevňovacie prvky palivového vedenia vedúceho k palivovému filteru. Použite plochý skrutkovač.

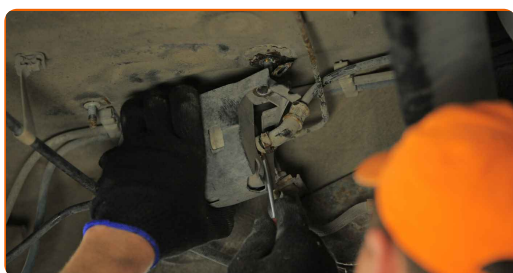

Výmena: palivového filtra – VW Golf 3. Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

6 Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

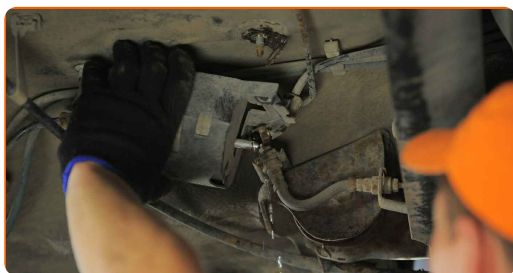

7 Odstráňte palivový filter. Použite plochý skrutkovač.



8

Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – VW Golf 3. AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


9

Pripojte prírodné palivové hadičky k novému palivovému filtru.



10

Nainštalujte nový palivový filter spolu s jeho svorkou.

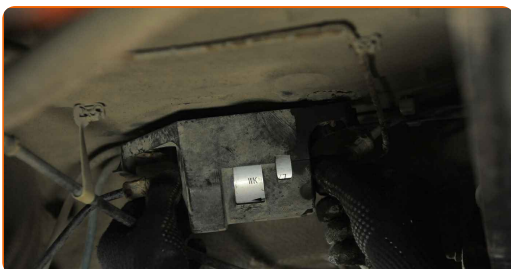

11

Uťahnite upevnenie vedenia paliva. Použite hadicové kliešte Clic-R.



12

Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

13

Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



14

Dajte auto na zem.



Výmena: palivového filtra – VW Golf 3. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

15

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

16

Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 3

PALIVOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE VW GOLF 3: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.