



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Fiat**
Doblo Cargo – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Kombi (119_, 223_) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (178_) 1.3 D Multijet, FIAT PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323_, 110_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – FIAT DOBLO CARGO.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

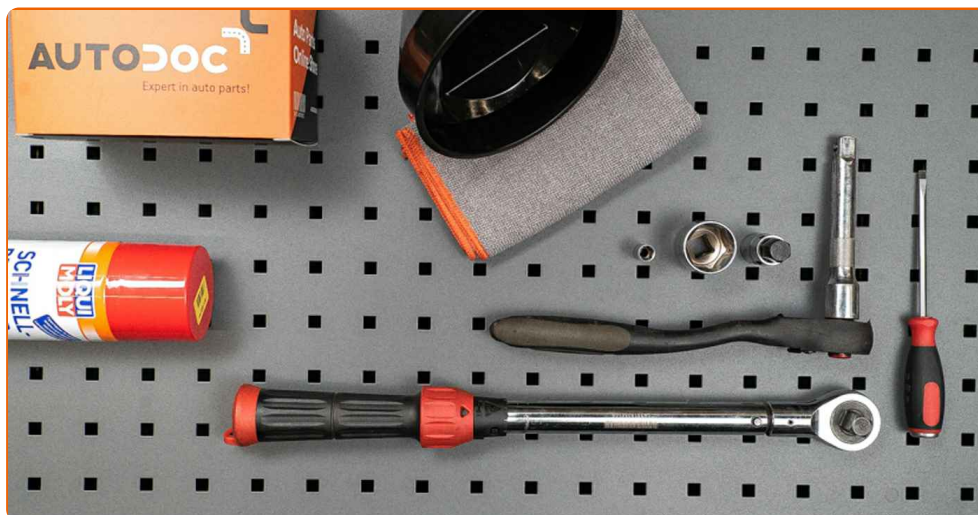

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 27
- HEX nástavec č. H14
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – FIAT DOBLO CARGO. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

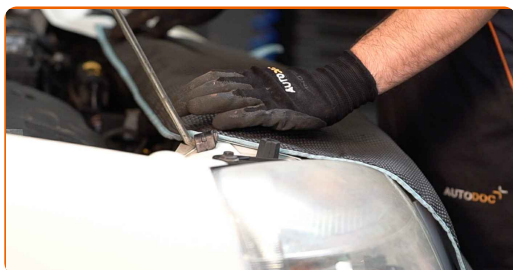

3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

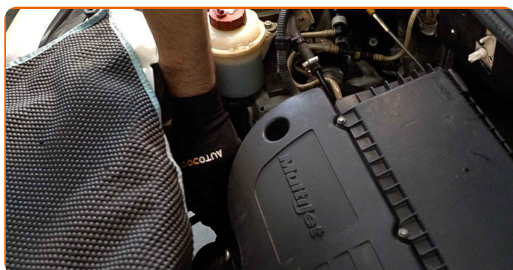


4 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

Výmena: oleje a filtru – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.


5 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 4 l.

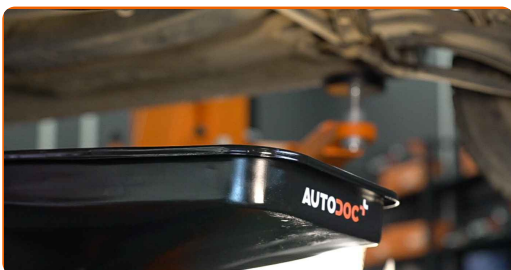


6 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



7 Odskrutkujte výpust. Použite imbusový kľúč č. H14. Použite ráčňový kľúč.

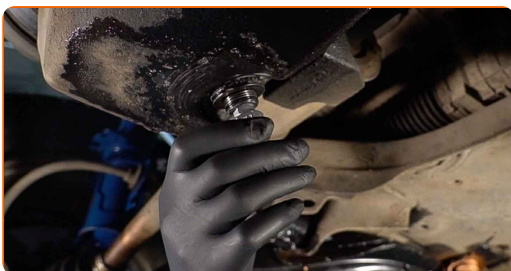


8 Vypusťte použitý olej.

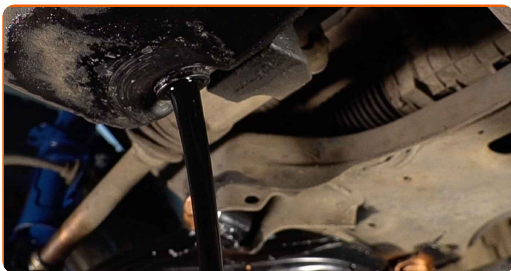


Výmena: oleje a filtru – Fiat Doblo Cargo. Tip od AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.

9 Odskrutkujte skrutky ochranného puzdra krytu olejového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

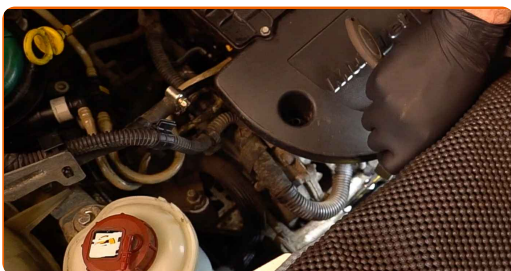

10 Odstráňte ochranné puzdro krytu olejového filtra.

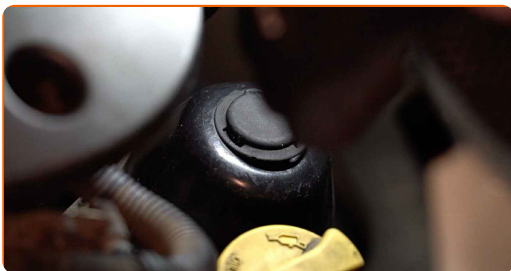


11 Pripravte nádobu pre starý olejový filter.




12

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový kľúč.

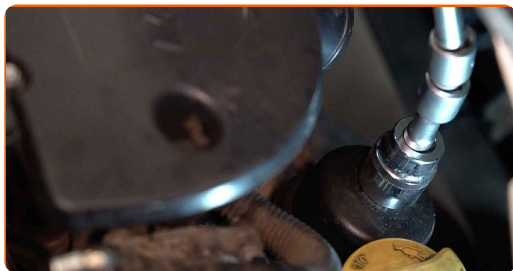

13

Starý olejový filter vložte do nádoby.

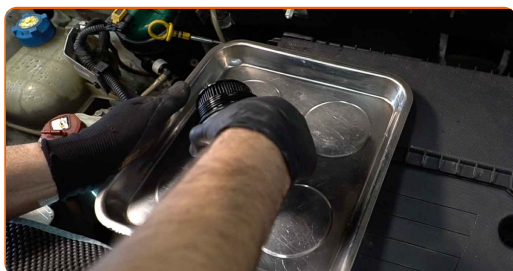

Výmena: oleje a filtra – Fiat Doblo Cargo. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

14

Prekryte kryt olejového filtra uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina a cudzie predmety.

15

Odpojte olejový filter od krytu filtra.

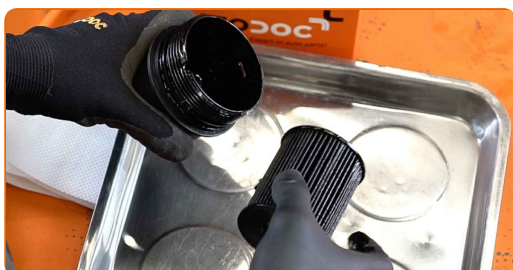


- 16** Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.



- 17** Vyčistite uzáver krytu olejového filtra.



- 18** Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.

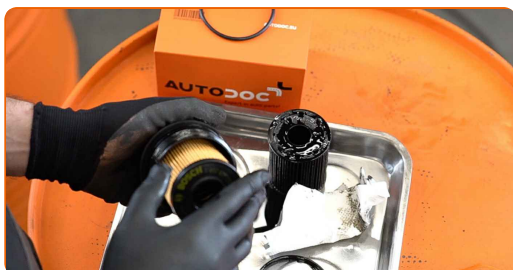


Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


- 19** Nainštalujte nový o-kružok na montážne miesto na kryte filtra.

20 Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

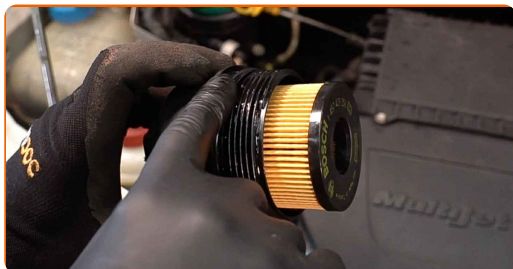


21 Odstráňte uterák z mikrovlákná z krytu olejového filtra.


22 Naskrutkujte nový filter na svoje miesto.

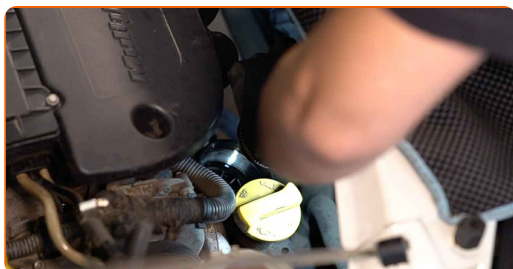


23 Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho. Použite nástavec č.27. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

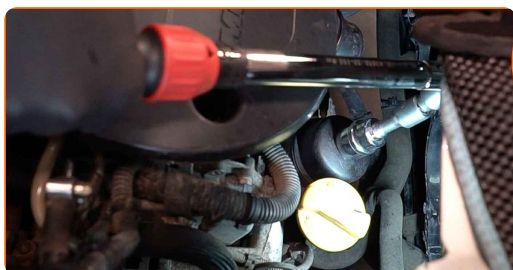

24 Nainštalujte ochranné puzdro krytu olejového filtra.

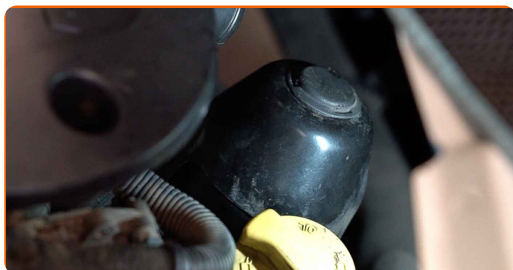


- 25** Zaskrutkujte upevňovacie prvky ochranného puzdra krytu olejového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

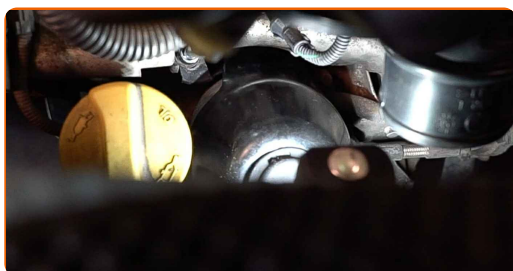

Výmena: oleje a filtra – Fiat Doblo Cargo. Tip:

- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

- 26** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

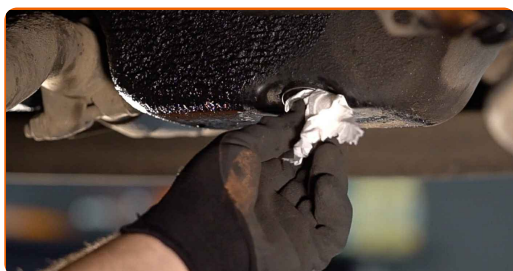

- 27** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite imbusový kľúč č. H14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 22 Nm.




- 28** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




29 Dajte auto na zem.

30 Odstráňte uzáver olejového systému. Vložte lievik.

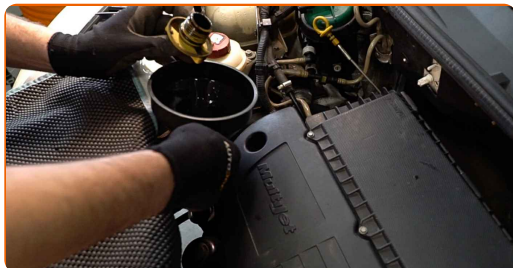


31 Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3.2 l.

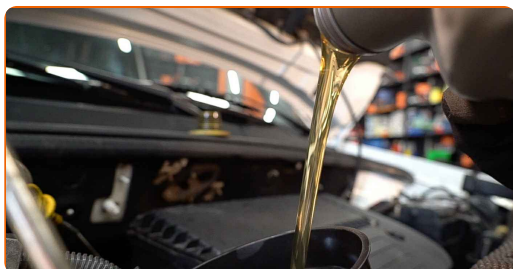

Výmena: oleje a filtru – Fiat Doblo Cargo. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

32 Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

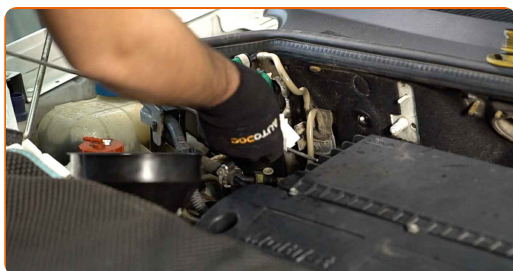


Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

33

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

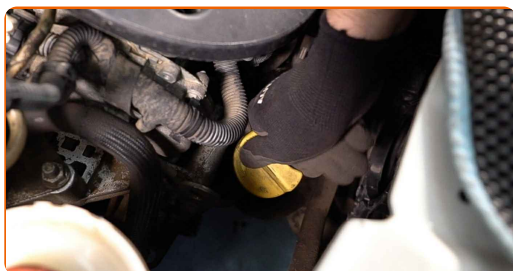


34

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



35

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

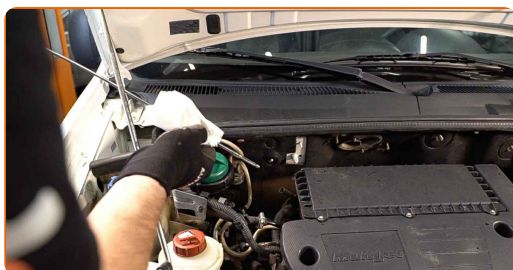


Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

36

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

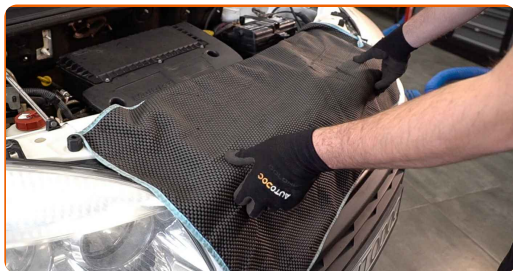

37

Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – Fiat Doblo Cargo. Profesionáli odporúčajú:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FIAT

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FIAT DOBLO CARGO

OLEJOVÝ FILTER PRE FIAT: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE FIAT DOBLO CARGO: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.