



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na **VW**
Golf 2 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW KAEFER 1200 1.2, VW KAEFER 1300 1.3, VW KAEFER 1500 1.5, VW Kaefer Cabrio (15) 1302,1303 1.6, VW KAEFER 1500 1.6, VW KAEFER 1302 1.6, VW Kaefer Cabrio (15) 1500 1.5, VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, (+ 241)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – VW GOLF 2. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej WD-40
- Viacúčelové mazivo
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Sada vložky a orechu ložiska
- Plochý skrutkovač
- Plochý sekáč
- Kladivo
- Kliešte
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: ložiska kola – VW Golf 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta VW Golf 2
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Golf 2 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

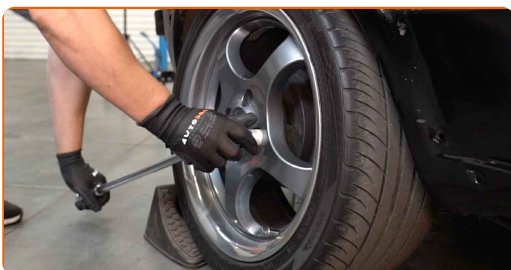

3 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW Golf 2

5

Odstráňte koleso.




6

Odstráňte krytku matice náboja kola. Použite páčidlo. Použite kladivo.



7

Odstráňte závlačku zaisťujúcu maticu náboja. Použite páčidlo. Použite plochý skrutkovač.

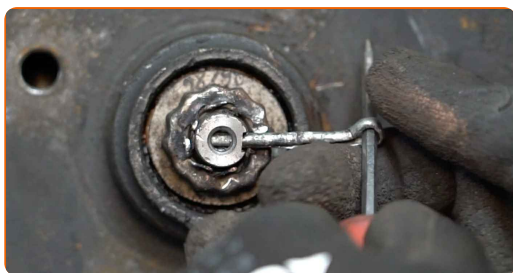


8

Odskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč.



9

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.

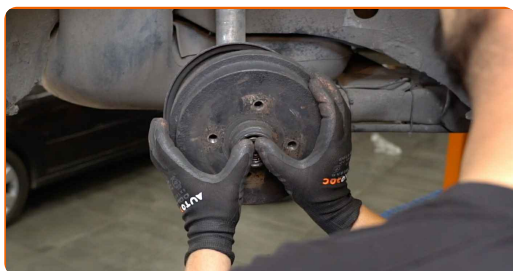

Výmena: ložiska kolesa – VW Golf 2. Tip:


- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

10

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

11


Odstráňte zádržný krúžok ložiska náboja kolesa. Použite páčidlo.

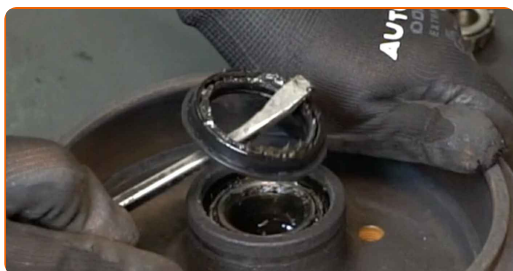


12 Odstráňte upevnenie ložiska náboja. Použite páčidlo.



13 Odstráňte upevnenie ložiska náboja. Použite páčidlo.

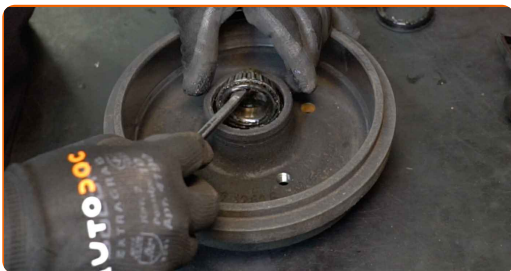


14 Vyčistite montážny otvor ložiska náboja.

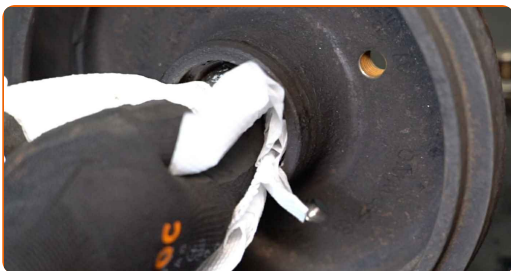

15 Odstráňte vnútornú drážku ložiska kolesa z brzdového bubna. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



16 Odstráňte vnútornú drážku ložiska kolesa z brzdového bubna. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

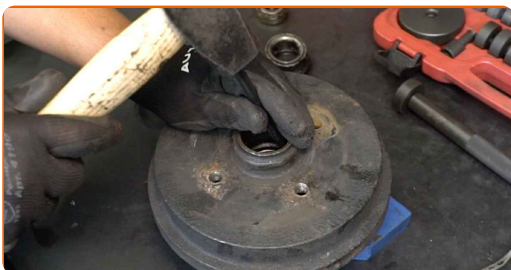

17 Vyčistíte montážny otvor ložiska náboja. Použijete sprej WD-40.



18 Nainštalujete novú vnútornú drážku ložiska kolesa do brzdového bubna. Použijete sadu vložky a orechu ložiska. Použijete kladivo.



19 Vyčistíte montážny otvor ložiska náboja. Použijete sprej WD-40.



20 Nainštalujete novú vnútornú drážku ložiska kolesa do brzdového bubna. Použijete sadu vložky a orechu ložiska. Použijete kladivo.



21 Ošetríte vnútornú drážku a ložisko kolesa. Použijete viacúčelové mazivo.



22 Nainštalujete nové ložisko náboja a zaistíte ho.




23 Nainštalujete zádržný krúžok ložiska náboja kolesa. Použijete sadu vložky a orechu ložiska. Použijete kladivo.



24 Ošetríte vnútornú drážku a ložisko kolesa. Použijete viacúčelové mazivo.




25 Nainštalujte nové ložisko náboja a zaistite ho.

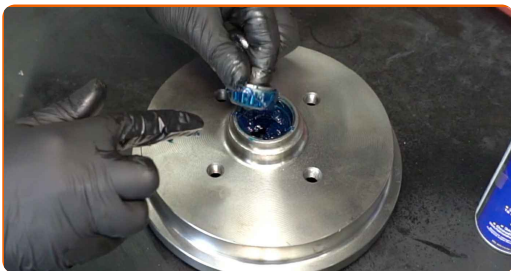

26 Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kola.




27 Zaskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč.

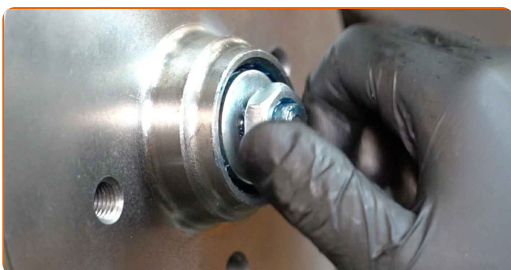

Výmena: ložiska kola – VW Golf 2. AUTODOC odporúča:

- Vyrovnajte brzdový bubon.


28 Nainštalujte novú závlačku matice náboja kola. Použite kliešte. Použite kladivo.

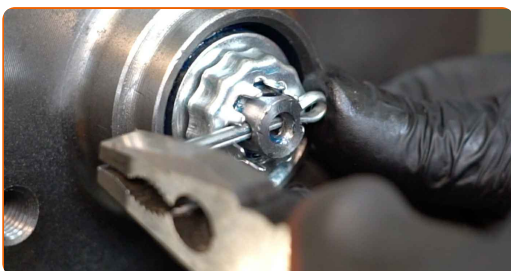

29 Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite gumové kladivo.



30 Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

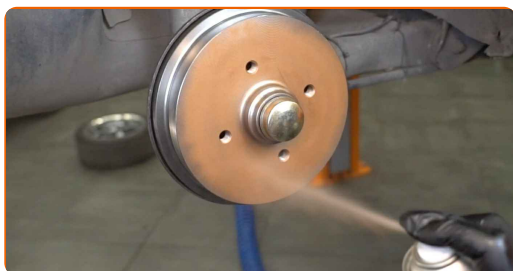

31 Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:


- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. VW Golf 2

32 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




33

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

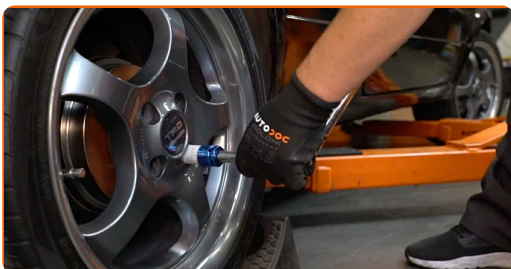

34

Odstráňte zdviháky a kliny.

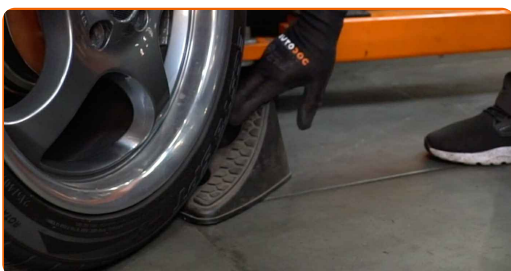

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 2

LOŽISKO KOLESA PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**LOŽISKO KOLESA PRE VW GOLF 2: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.