



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Honda**
Insight ZE2_ZE3 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid (ZF1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.5 Hybrid (ZE3)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – HONDA
INSIGHT ZE2_ZE3. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:

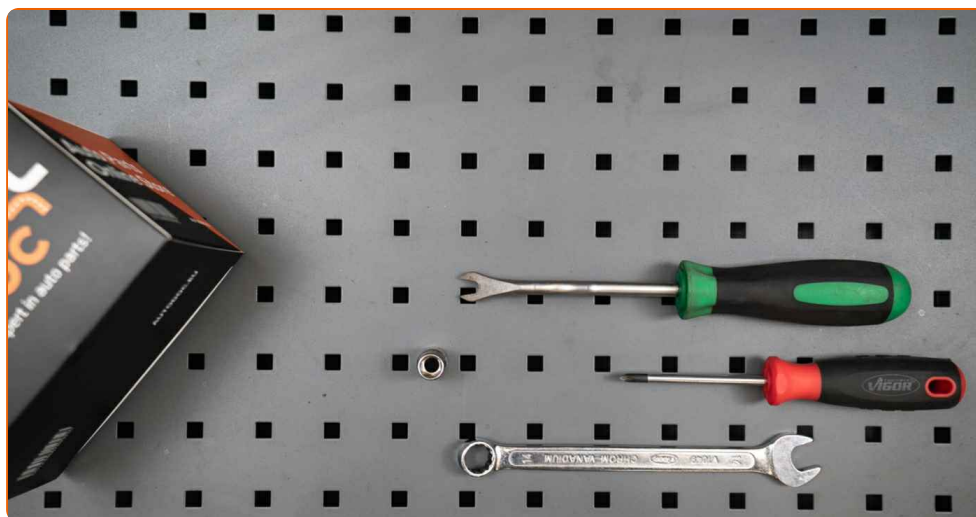

- Kombinačný kľúč č.14
- Nástroj na odstránenie spony
- Krížový skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Honda Insight ZE2_ZE3. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.




2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

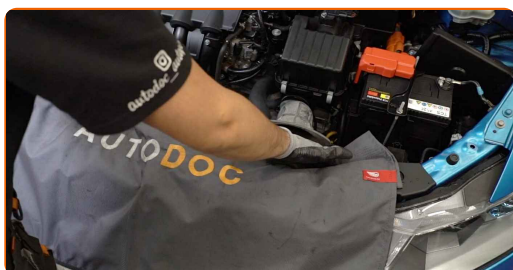

3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




- 4 Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite krížový skrutkovač PH. Použite nástroj na odstránenie spony.

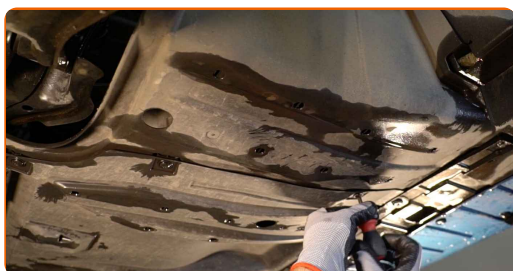


- 5 Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite nástroj na odstránenie spony.




- 6 Odstráňte kryt oblúku kolesa.

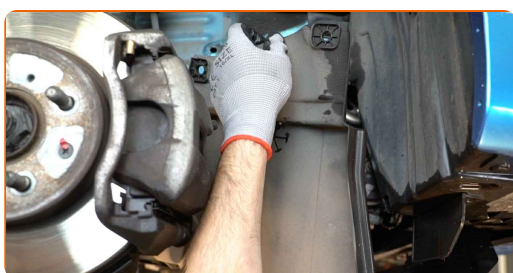

- 7 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.14.

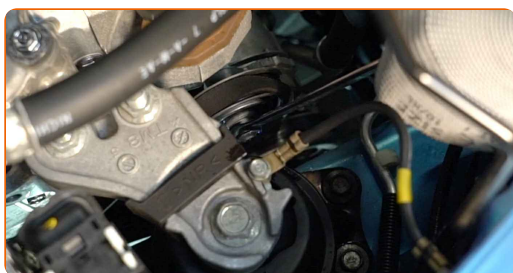


8 Odstráňte ozubený klinový remeň.

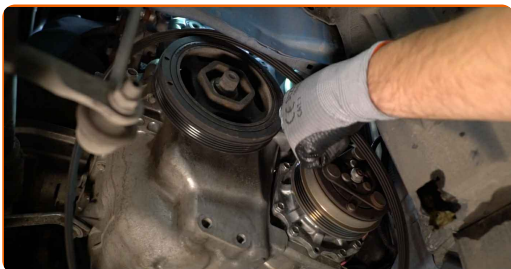


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

9 Vráťte napínaviu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

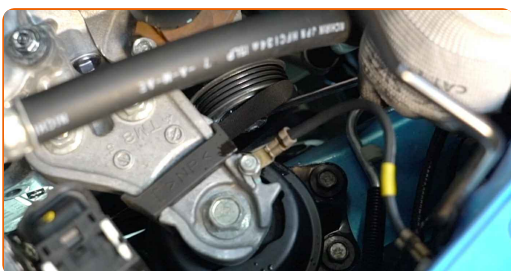

10 Nainštalujte ozubený klinový remeň.

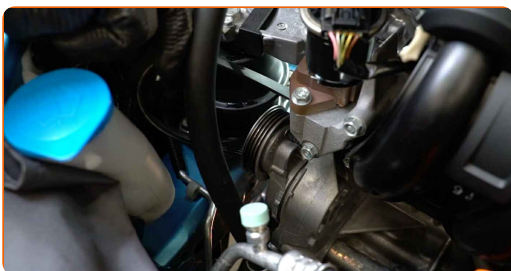


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Honda Insight ZE2_ZE3. Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.


11

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.14.

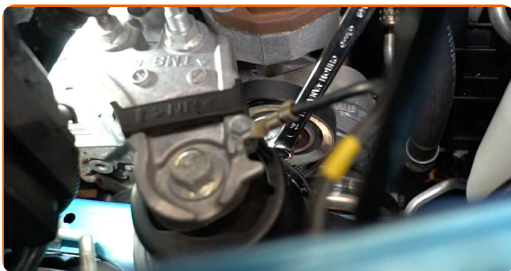


12

Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

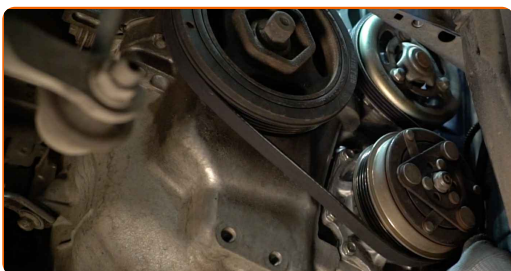


13

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.14.

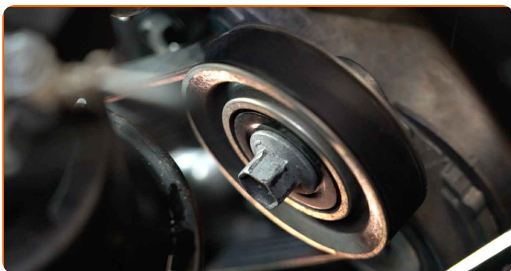


14


Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

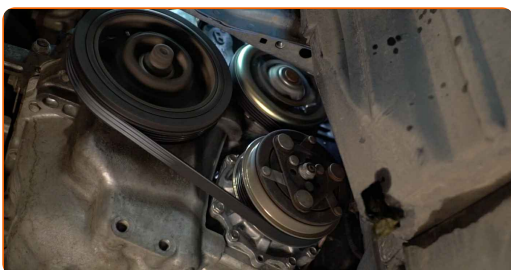

15 Vypnite motor.

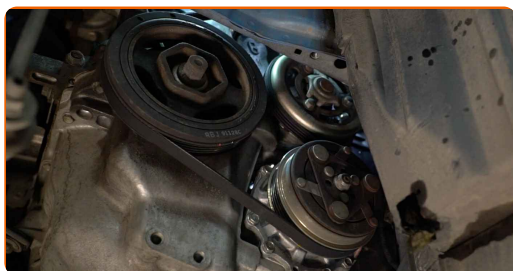


16 Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície.

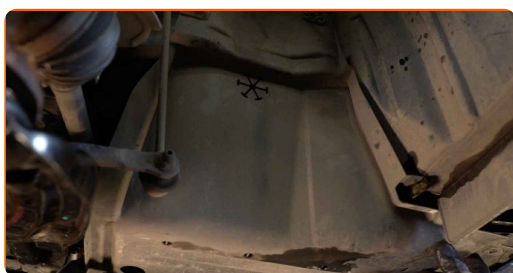


17 Nainštalujte a utiahnite upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa.



18 Uťahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite krížový skrutkovač PH.

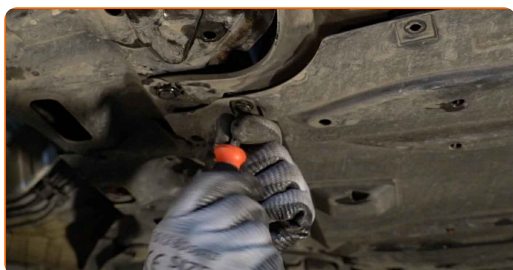

19 Dajte auto na zem.

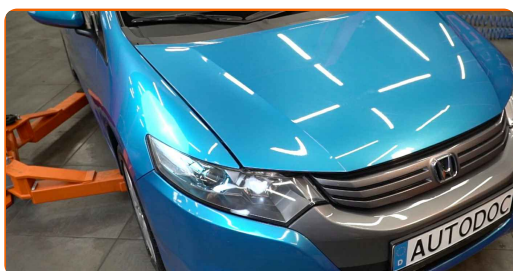

20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



21

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE HONDA

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE HONDA: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE HONDA INSIGHT ZE2_ZE3:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.