




Ako vymeniť zadné
pružina podvozku na
Honda Jazz GD – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

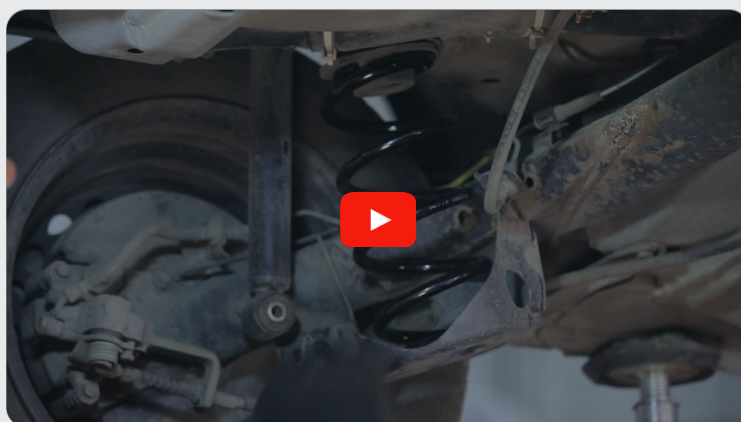


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – HONDA JAZZ GD.
POTREBNÉ NÁSTROJE:

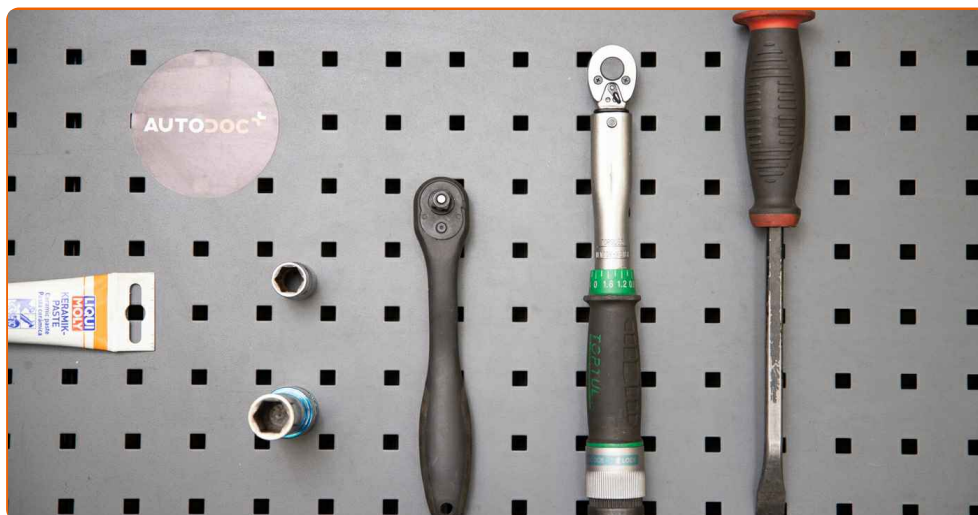

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 14
- Ráčňový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Páčidlo

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: pružín podvozku – Honda Jazz GD. AUTODOC odporúča:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Honda Jazz GD – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


2


Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

3

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

4

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

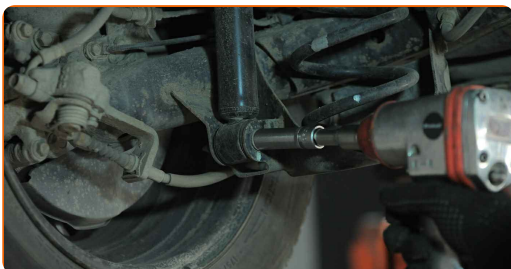

5

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



6

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.


7

Potiahnite nadol nosník zadného zavesenia kolies. Použite páčidlo.




8

Vyberte pružinu. Použite páčidlo.

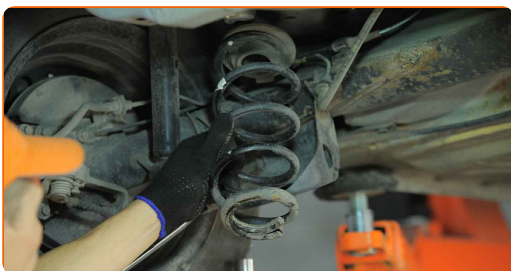

9 Odstráňte gumovú vymedzovaciu vložku pružiny.

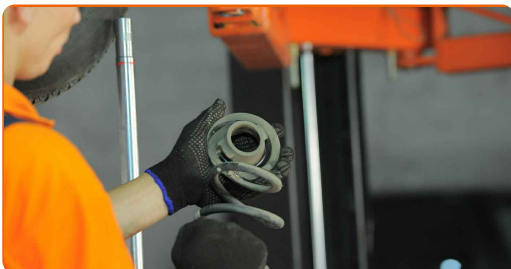

Výmena: pružin podvozku – Honda Jazz GD. Profesionáli odporúčajú:


- Preskúmajte gumové ložiská pružiny odpruženia. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

10 Nainštalujte gumovú vymedzovaciu vložku na novú vinutú pružinu.




11 Potiahnite nadol nosník zadného zavesenia kolies. Použite páčidlo.

12 Vinutú pružinu nainštalujte spolu s gumovými ložiskami do montážnych miest.

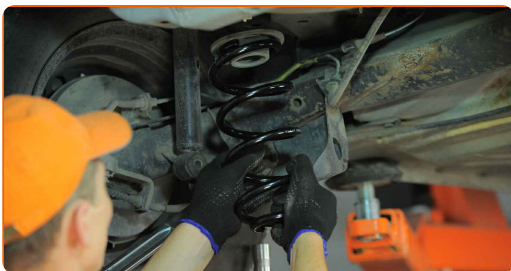

13

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

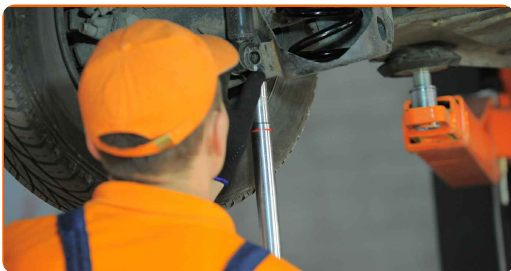

14

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

15

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 54 Nm.



16

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

17

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

18

Dajte auto na zem.

**VÝBORNE!** 👍**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE HONDA

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE HONDA JAZZ GD

PRUŽINA PODVOZKU PRE HONDA: KÚPIŤ TERAZ

**PRUŽINA PODVOZKU PRE HONDA JAZZ GD: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.