



Ako vymeniť brzdový
valček kolesa na **VW**
Lupo 6X1 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.5, VW GOLF I (17) 1.6 GTI, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF I (17) 1.6 D, VW GOLF I (17) 1.6 TD, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 GLI, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 TD, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, (+ 156)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNICIEK KOLESA – VW LUPO 6X1. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.7
- Kombinačný kľúč č.11
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Krížový skrutkovač
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: brzdrovych platniciek kolesa – VW Lupo 6X1. Tip od AUTODOC:

- Vymeňte brzdrové valce kolesa zadných bubnových bŕzd v pároch.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý brzdrový valec kolesa zadných bubnových bŕzd.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: BRZDOVYCH PLATNICIEK KOLESA – VW LUPO 6X1. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. VW Lupo 6X1

5

Odstráňte koleso.

**6**

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

7

Odskrutkujte upevnenie bubbovej brzdy. Použite krížový skrutkovač PH.



8

Odstraňte bubnovú brzdu.



Výmena: brzdových platniciek kolesa – VW Lupo 6X1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

9

Odpojte hydraulické hadičky od zadnej strany valca kolesa. Použite kombinačný kľúč č.11.




Výmena: brzdových platniciek kolesa – VW Lupo 6X1. Tip od AUTODOC:

- Okamžite zapojte otvorený koniec brzdovej hadičky, aby sa predišlo úniku brzdovej kvapaliny a vniknutiu špiny do hydraulického systému.

10

Odskrutkujte upevňovaciu skrutku brzdového valca. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

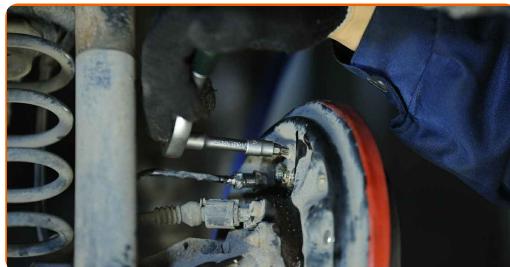

11

Odstráňte brzdový valec zo zadnej dosky. Použite plochý skrutkovač.



12

Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

13

Vyčistite miesto spojenia brzdovej hadičky i upevňovacie skrutky bubenovej brzdy na VW Lupo 6X1.

14

Nainštalujte nový brzdový valec.



15

Zaskrutkujte upevňovacie skrutky brzdového valca. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.



16

Zapojte hydraulické hadičky k zadnej strane valca kolesa. Použite kombinačný kľúč č.11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 14 Nm.



17

Vypustite systém brzdového valca. Použite kombinačný kľúč č.7.



Výmena: brzdových platniciek kolesa – VW Lupo 6X1. Profesionáli odporúčajú:

- Nezabudnite na inštaláciu ochrannej hlavice na únikový ventil.

18

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



19

Nainštalujte bubnovú brzdu.

**20**

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite krížový skrutkovač PH. Použite momentový kľúč.
Utiahnite ju krútiacim momentom 4 Nm.

**21**

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

22

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

**23**

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW Lupo 6X1

24

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



25

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



26

Odstráňte zdviháky a kliny.




AUTODOC odporúča:

- Po výmene valca na modeli VW Lupo 6X1 vypustite brzdrový systém.
- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.
- Vykonajte test brzdenia pri jazde priemernou rýchlosťou. Auto VW Lupo 6X1 by sa nemalo ťahať na jednu stranu.

27

Nastavte medzeru medzi brzdovými čel'usťami a bubnom na VW Lupo 6X1 zatlačením pedála aspoň 10-15 krát.

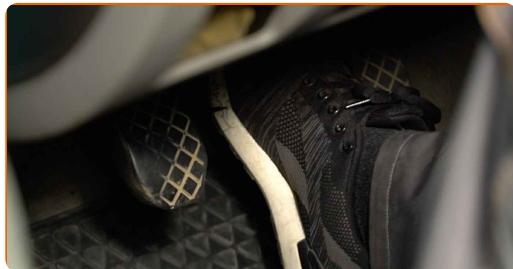

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

BRZDOVÝ VALČEK KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW LUPO 6X1**BRZDOVÝ VALČEK KOLESA PRE VW: KÚPIŤ TERAZ****BRZDOVÝ VALČEK KOLESA PRE VW LUPO 6X1: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a príne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.