



Ako vymeniť palivový
filter na **Mercedes ML**
W163 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 220 CDI, MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road (W461) G 270 CDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES ML W163.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

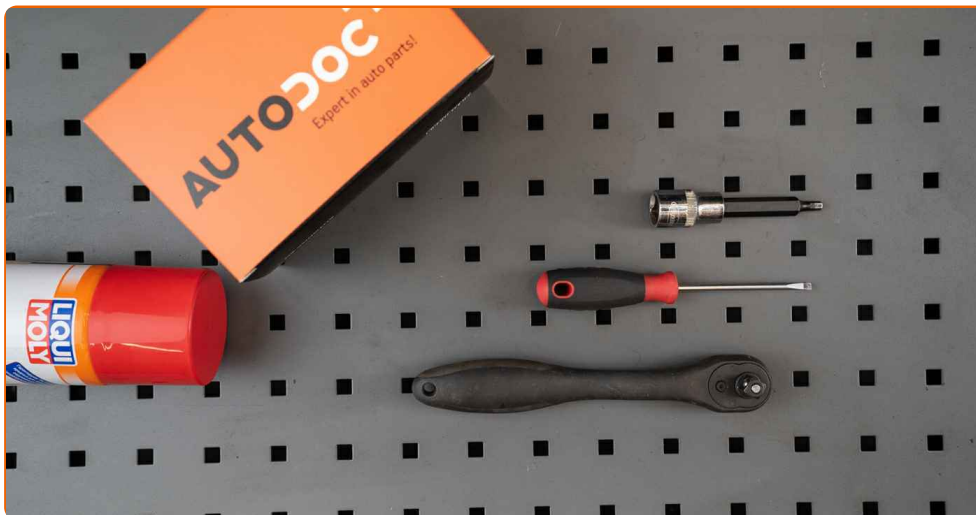

- Univerzálny čistiaci sprej
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: palivového filtra – Mercedes ML W163. Tip od AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES ML W163.
ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**

1

Otvorte kapotu.

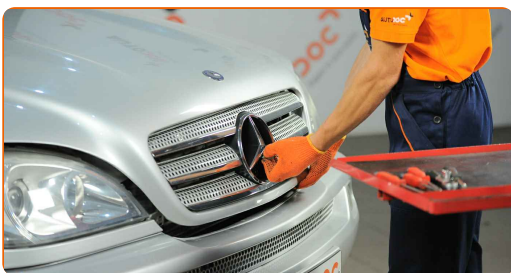


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3


Uvoľnite upevňovacie prvky palivového vedenia vedúceho k palivovému filtru. Použite plochý skrutkovač.

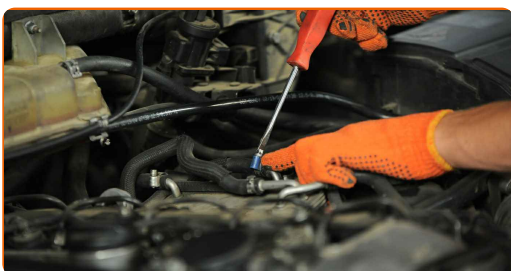

Výmena: palivového filtra – Mercedes ML W163. Tip:


- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

4 Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra.

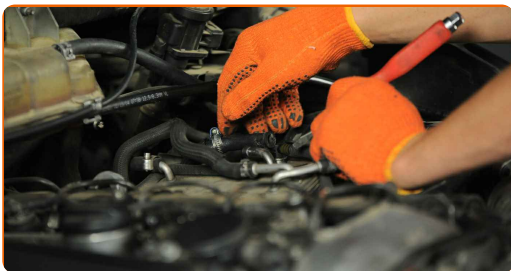


5 Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.


6 Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

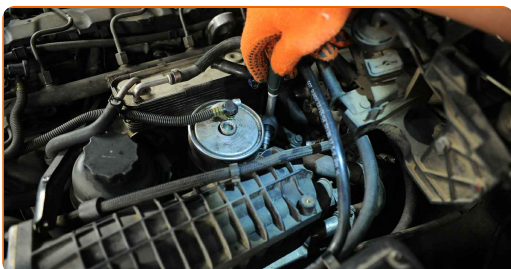

7 Odstráňte palivový filter.

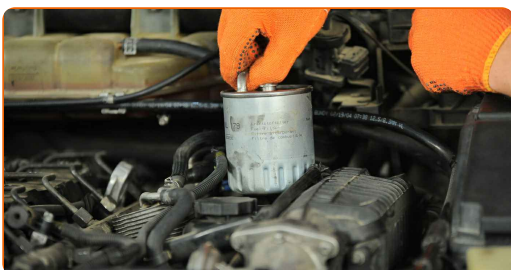

8 Nainštalujte nový palivový filter.

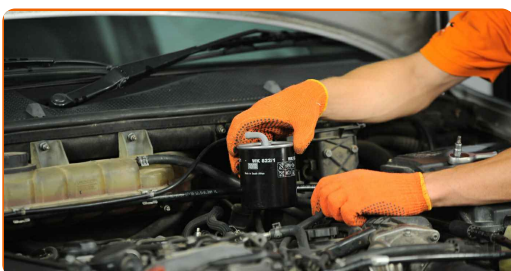


Výmena: palivového filtra – Mercedes ML W163. AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


9

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

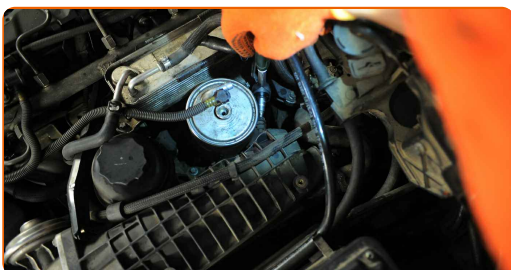

10

Pripojte prívodové palivové hadičky k palivovému filteru a upevnite upevňovacie prvky. Použite plochý skrutkovač.

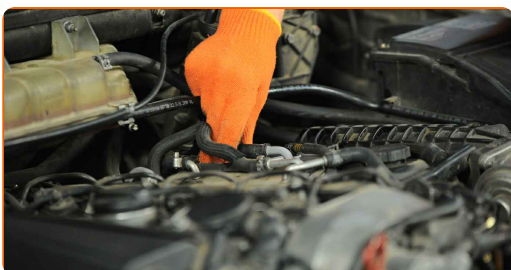


11

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

12

Zatvorte kapotu.

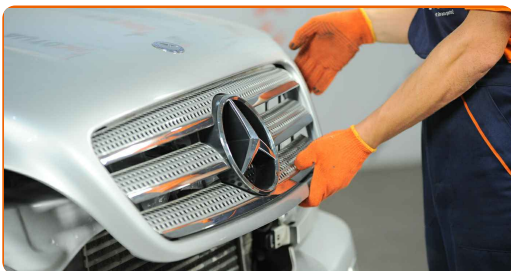


Výmena: palivového filtra – Mercedes ML W163. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

13

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

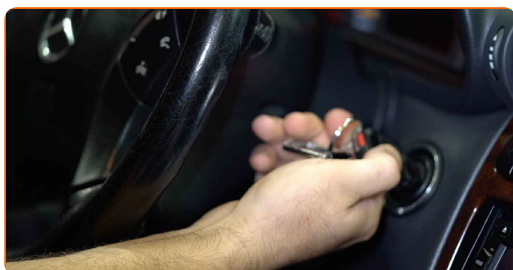

14

Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – Mercedes ML W163. Profesionáli odporúčajú:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES ML W163

PALIVOVÝ FILTER PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE MERCEDES ML W163: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.