



Ako vymeniť chladič
motora na **Mercedes**
W201 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: CHLADIČ MOTORA – MERCEDES W201. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAT:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Kombináčny kľúč č.10
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Dlhé kliešte
- Lievik
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: chladič motora – Mercedes W201. Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétné diely poskytnuté výrobcom.
- Skontrolujte stav chladiacej kvapaliny a podľa potreby ju vymeňte.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes W201 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

**2**

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

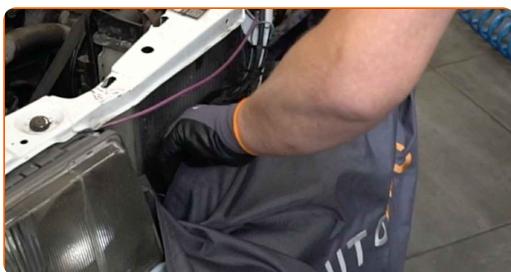**3**

Odskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.

4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

5

Pripravte si nádobu na kvapaliny.

6

Otvorte výpustný kohútik chladiacej kvapaliny.

**7**

Vypusťte chladiacu kvapalinu z motora.



Výmena: chladič motora – Mercedes W201. Tip:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Počkajte, kým chladiaca kvapalina úplne nevyteče z výpustného otvoru.

8

Zatvorte výpustný kohútik chladiacej kvapaliny.

9

Uvoľnite svorky hornej hadice chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



10

Odpojte hornú hadičku chladiacej kvapaliny.




AUTODOC odporúča:

- Pozor! Chladiaca kvapalina môže unikať z otvorov chladiča.

11

Uvoľnite svorku spodnej hadice chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

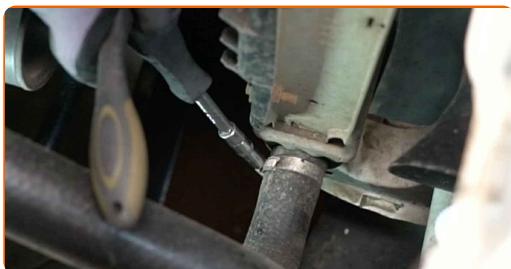

12

Odpojte spodnú rúrku na chladiacu kvapalinu.



Výmena: chladič motora – Mercedes W201. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor! Chladiaca kvapalina môže unikať z otvorov chladiča.

13

Vyčistite upevňovacie prvky puzdra ventilátora chladiča. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

**14**

Odskrutkujte upevňovacie prvky uloženia ventilátora. Použite kombinačný kľúč č.10. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**15**

Odstráňte upevňovacie skrutky.

**16**

Odstráňte horné spony puzdra ventilátora chladiča. Použite dlhé kliešte.



17

Odstráňte plášť ventilátora.



18

Odstráňte horné spony chladiča motora. Použite dlhé kliešte.



19

Odstráňte chladič.



20

Odstráňte montážne podložky chladiča motora.




AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte montážne podložky. Podľa potreby ich vymeňte.

21

Vyčistite montážne pozície montážnych podložiek chladiča motora.

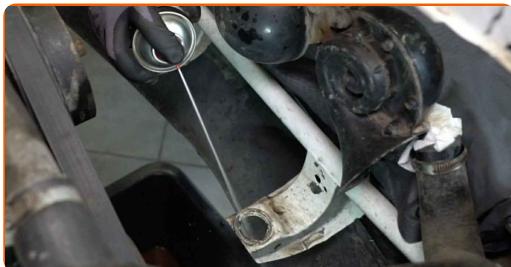

22

Nainštalujte montážne podložky chladiča motora.




23

Nainštalujte nový chladič.



24

Nainštalujte horné spony chladiča motora.

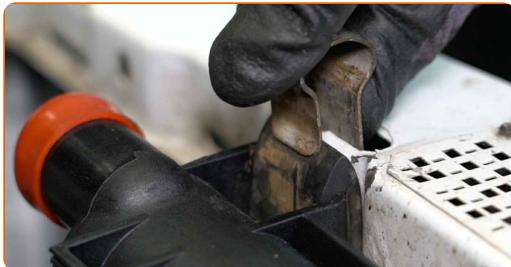

25

Nainštalujte plášť ventilátora.



26

Pripevnite horné spony puzdra ventilátora chladiča.

**27**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

**28**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky uloženia ventilátora. Použite kombináčny kľúč č.10. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**29**

Pripojte spodnú rúrku chladiacej kvapaliny.

**30**

Utiahnite svorku spodnej hadice chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



31

Pripojte hornú hadičku chladiacej kvapaliny.

**32**

Utiahnite svorku hornej hadice chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

**33**

Odstráňte uzáver nádržky na chladiacu kvapalinu.

34

Vložte lievik.

**35**

Chladiacu kvapalinu nalejte do nádržky na chladiacu kvapalinu.



Výmena: chladič motora – Mercedes W201. AUTODOC odporúča:

- Používajte iba chladiacu kvapalinu, ktorú odporúča výrobca.
- Hladina chladiacej kvapaliny by mala byť na značke MAX.
- Počkajte, kým zo systému vyde vzduch.

36

Nainštalujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.



37

Zaskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.



38

Motor nechajte niekoľko minút bežať.



AUTODOC odporúča:

- Je potrebné to urobiť, aby ste odstránili zvyšný vzduch zo systému chladenia, a skontrolovali, či prvky systému pracujú správne.

39

Vypnite motor.

40

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



41

Zavorte kapotu.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
[Google Play](#)

Download on the
[App Store](#)

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

CHLADIČ MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W201**CHLADIČ MOTORA PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ****CHLADIČ MOTORA PRE MERCEDES W201: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.