



Ako vymeniť chladič
motora na **MERCEDES-**
BENZ W124 Kombi
(S124) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.079)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VÝMENA: CHLADIČ MOTORA – MERCEDES-BENZ W124
KOMBI (S124). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.10
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Dlhé kliešte
- Lievik
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: chladič motora – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Skontrolujte stav chladiacej kvapaliny a podľa potreby ju vymeňte.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.


2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.

4 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

5 Pripravte si nádobu na kvapaliny.

6 Otvorte výpustný kohútik chladiacej kvapaliny.

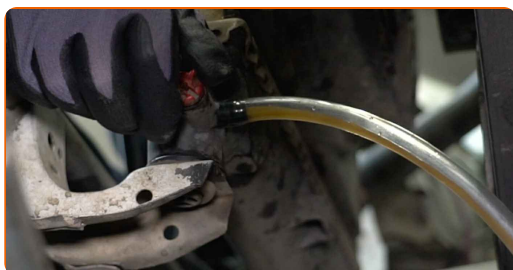

7 Vypusťte chladiacu kvapalinu z motora.




Výmena: chladič motora – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Tip:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Počkajte, kým chladiaca kvapalina úplne nevytečie z výpustného otvoru.

8 Zatvorte výpustný kohútik chladiacej kvapaliny.

9 Uvoľnite svorky hornej hadice chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

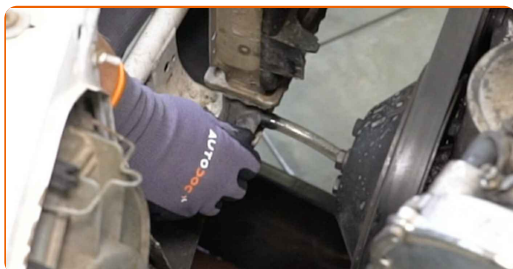

10 Odpojte hornú hadičku chladiacej kvapaliny.

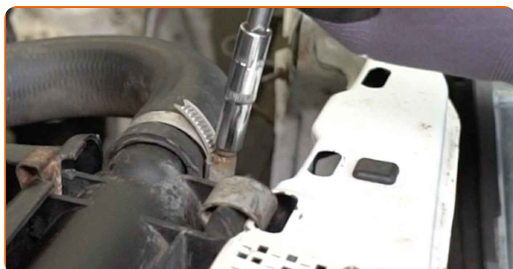


AUTODOC odporúča:

- Pozor! Chladiaca kvapalina môže unikať z otvorov chladiča.

11

Uvoľnite svorku spodnej hadice chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

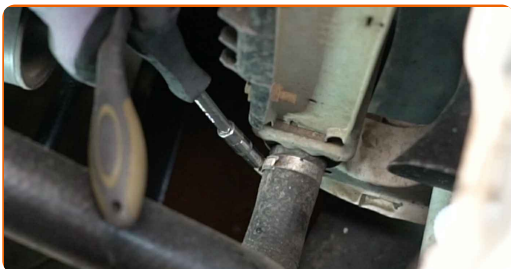

12

Odpojte spodnú rúrku na chladiacu kvapalinu.



Výmena: chladič motora – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Pozor! Chladiaca kvapalina môže unikať z otvorov chladiča.

13


Vyčistite upevňovacie prvky puzdra ventilátora chladiča. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




- 14** Odskrutkujte upevňovacie prvky uloženia ventilátora. Použite kombinačný kľúč č.10. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

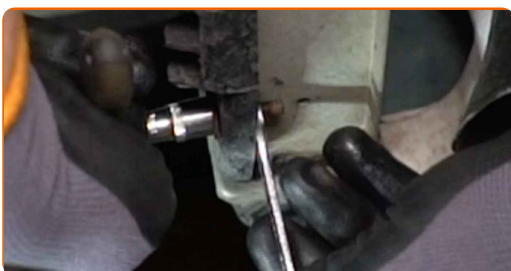


- 15** Odstráňte upevňovacie skrutky.

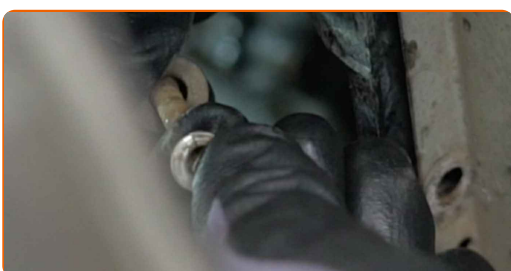

- 16** Odstráňte horné spony puzdra ventilátora chladiča. Použite dlhé kliešte.

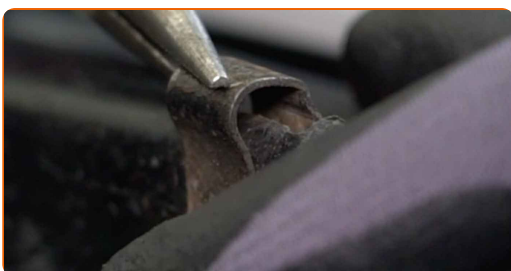


- 17** Odstráňte plášť ventilátora.

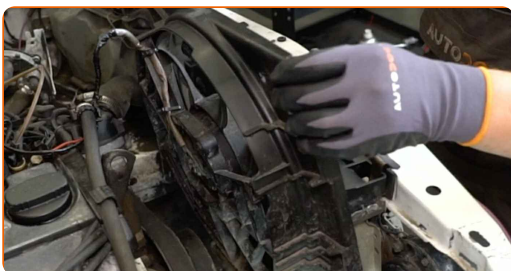


18 Odstráňte horné spony chladiča motora. Použite dlhé kliešte.



19 Odstráňte chladič.

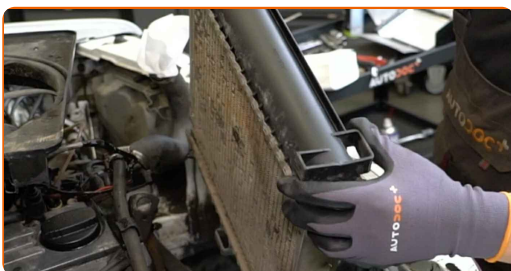


20 Odstráňte montážne podložky chladiča motora.

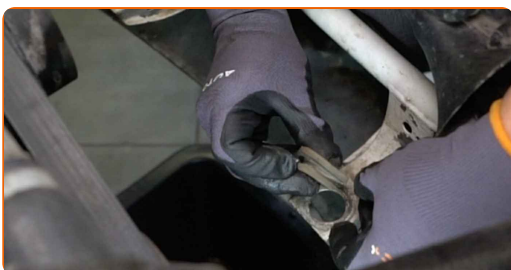


AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte montážne podložky. Podľa potreby ich vymeňte.

21 Vyčistite montážne pozície montážnych podložiek chladiča motora.

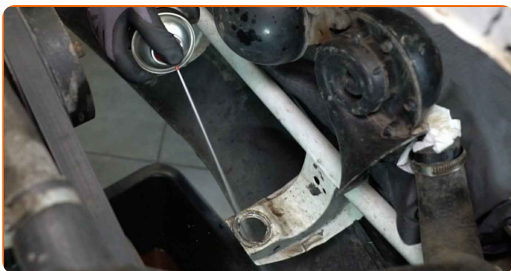


22 Nainštalujte montážne podložky chladiča motora.

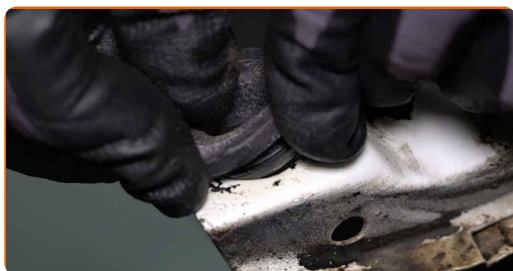


23 Nainštalujte nový chladič.



24 Nainštalujte horné spony chladiča motora.

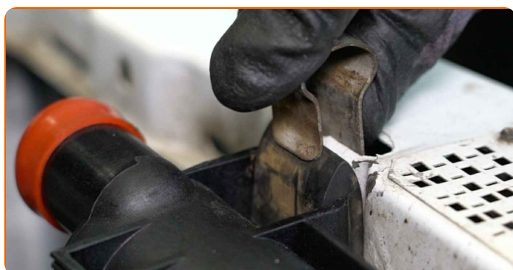


25 Nainštalujte plášť ventilátora.

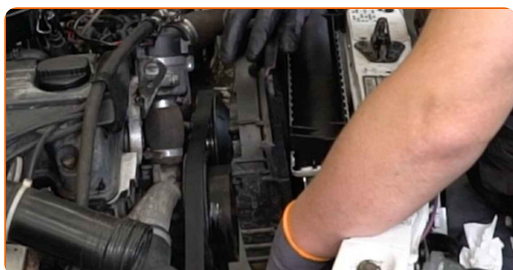


26 Pripevnite horné spony puzdra ventilátora chladiča.



27 Nainštalujte upevňovacie skrutky.

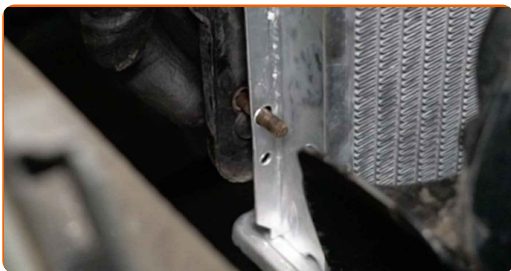

28 Zaskrutkujte upevňovacie prvky uloženia ventilátora. Použite kombinačný kľúč č.10. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

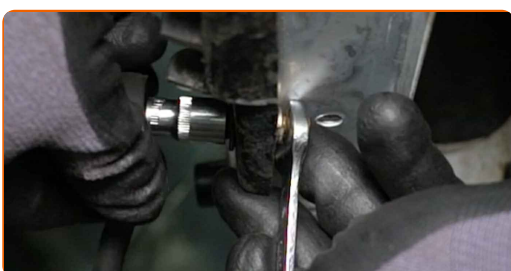


29 Pripojte spodnú rúrku chladiacej kvapaliny.



30 Utiahnite svorku spodnej hadice chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.




31 Pripojte hornú hadičku chladiacej kvapaliny.

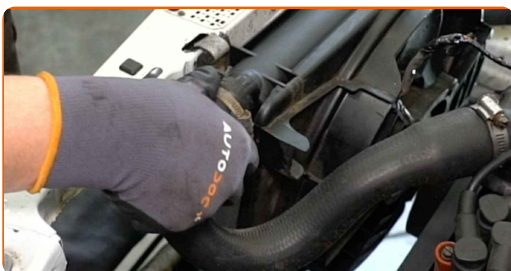

32

Uťahnite svorku hornej hadice chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

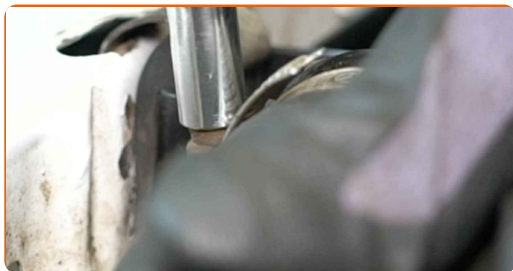

33

Odstráňte uzáver nádržky na chladiacu kvapalinu.

34

Vložte lievik.



35


Chladiacu kvapalinu nalejte do nádržky na chladiacu kvapalinu.




Výmena: chladič motora – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). AUTODOC odporúča:

- Používajte iba chladiacu kvapalinu, ktorú odporúča výrobca.
- Hladina chladiacej kvapaliny by mala byť na značke MAX.
- Počkajte, kým zo systému vyjde vzduch.

36 Nainštalujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.

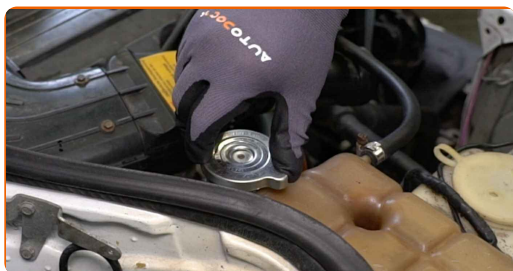

37 Zaskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.

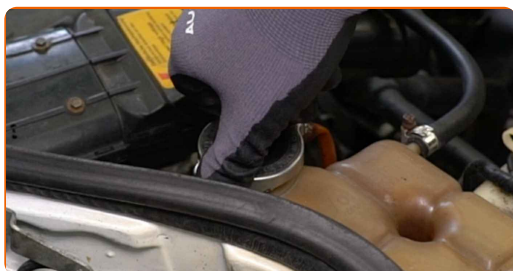

38 Motor nechajte niekoľko minút bežať.

AUTODOC odporúča:

- Je potrebné to urobiť, aby ste odstránili zvyšný vzduch zo systému chladenia, a skontrolovali, či prvky systému pracujú správne.

39 Vypnite motor.

40 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

41 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

CHLADIČ MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.