



Ako vymeniť palivový
filter na **VW Multivan T5**
– návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




! Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW MULTIVAN T5.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

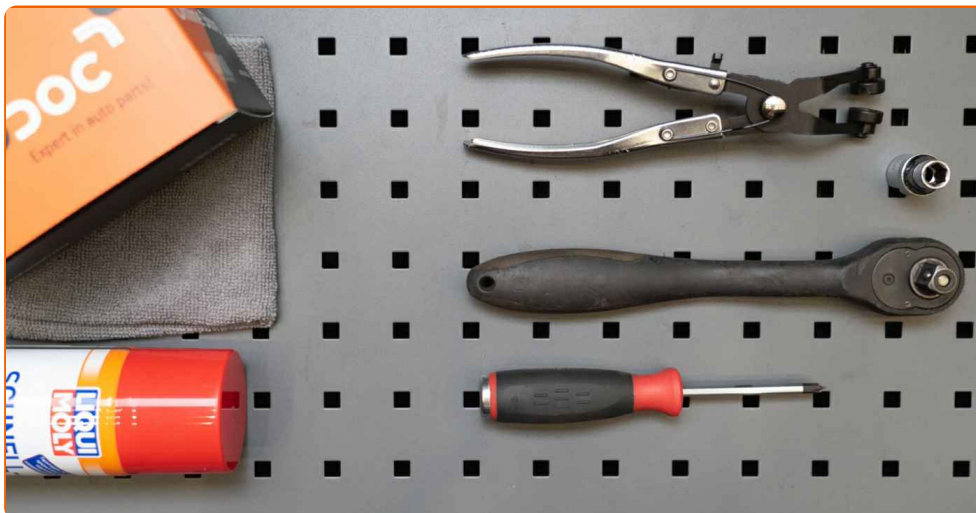

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Krížový Skrutkovač
- Plochý Skrutkovač
- Kliešte na Clic-R hadicové spony
- Kliešte na palivové potrubie
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: palivového filtra – VW Multivan T5. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Multivan T5 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

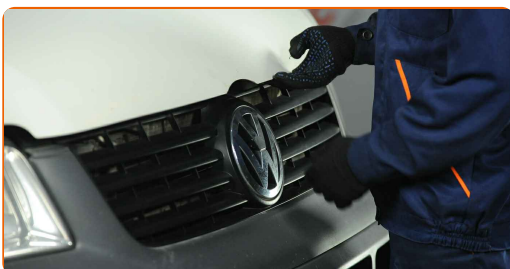


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

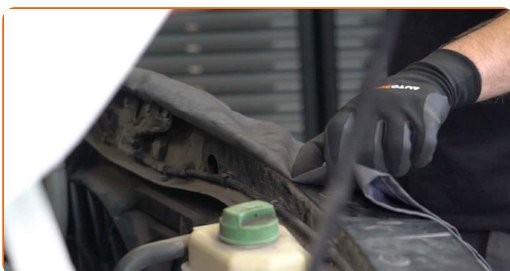

3


Odstráňte spony krytu motora. Použite plochý skrutkovač.

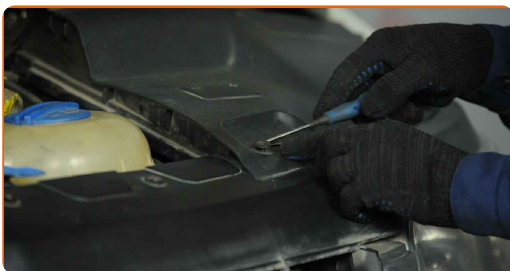


4 Odstráňte kryt motora.




5 Odpojte konektor expanznej nádržky chladiacej kvapaliny. Použite plochý skrutkovač.

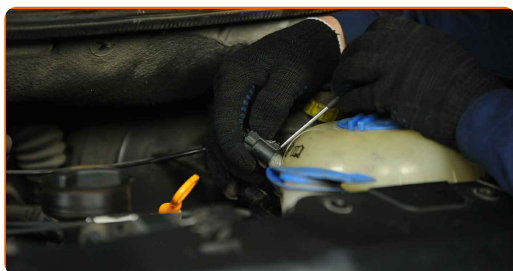


6 Uvoľnite svorku hadičky chladiacej kvapaliny. Použite hadicové kliešte Clic-R.

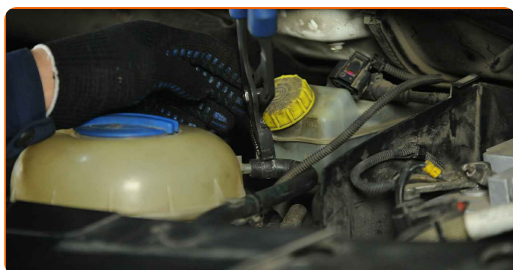


7 Odpojte hadičku nádržky na chladiacu kvapalinu. Použite plochý skrutkovač.

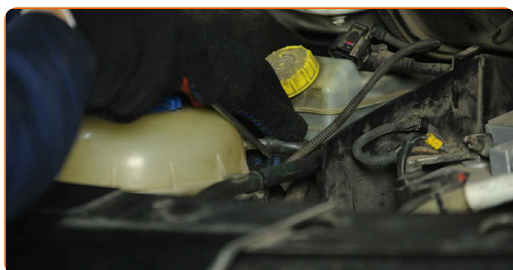

8 Odskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite krížový skrutkovač PH.

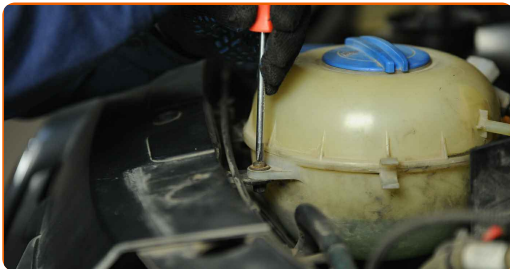


9 Odstráňte nádržku s chladiacou kvapalinou.

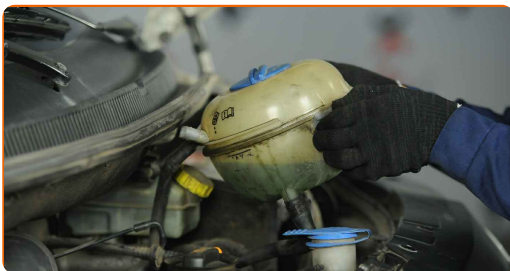

10 Pripravte si nádobu na kvapaliny.

11 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

12 Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite kliešte na palivové potrubie. Použite plochý skrutkovač.

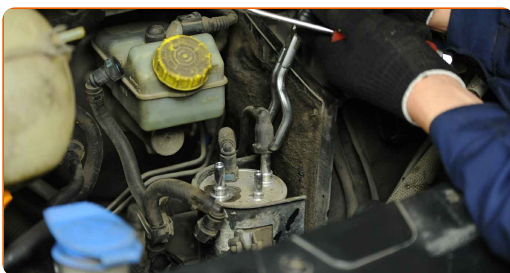


Výmena: palivového filtra – VW Multivan T5. Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


13

Odskrutkujte držiak palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

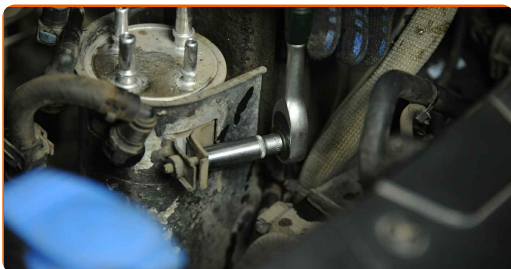

14

Odstráňte palivový filter. Použite plochý skrutkovač. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

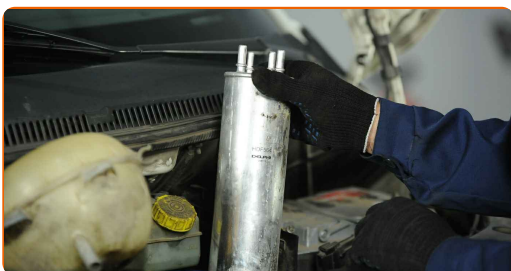

Výmena: palivového filtra – VW Multivan T5. Odporúčajú odborníci z
AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

15

Nainštalujte nový palivový filter.




AUTODOC odporúča:

- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – VW Multivan T5.


16

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

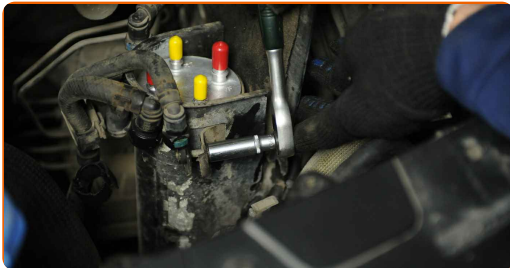


17

Pripojte prírodné palivové hadičky k novému palivovému filtru.

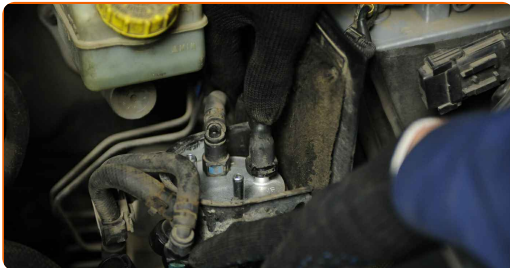


18

Nainštalujte nádržku s chladiacou kvapalinou.

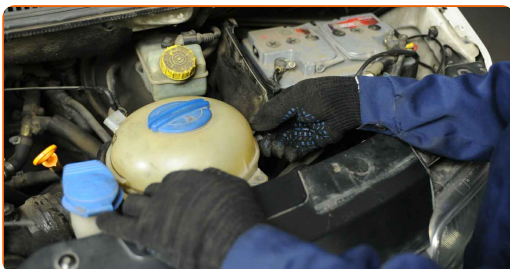


19

Zaskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite krížový skrutkovač PH.

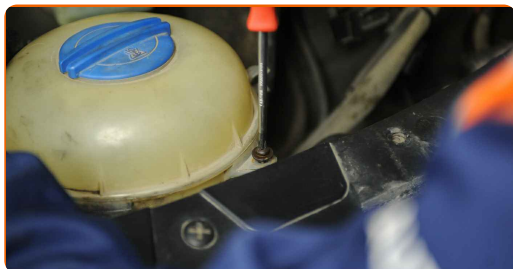


20

Pripojte hadičku nádržky na chladiacu kvapalinu.

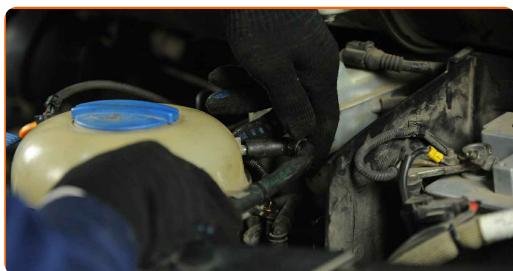


21

Zaistite svorku hadičky chladiacej kvapaliny. Použite hadicové kliešte Clic-R.

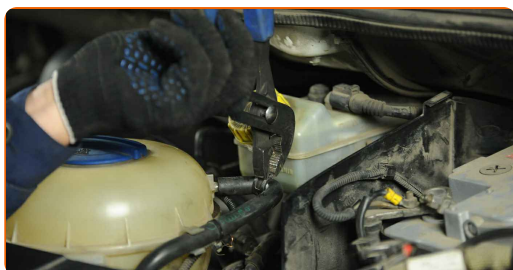

22

Pripojte konektor expanznej nádržky chladiacej kvapaliny.

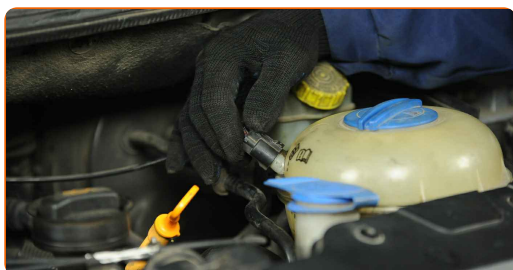


23

Nainštalujte kryt motora.




24 Znova nainštalujte spony krytu motora.

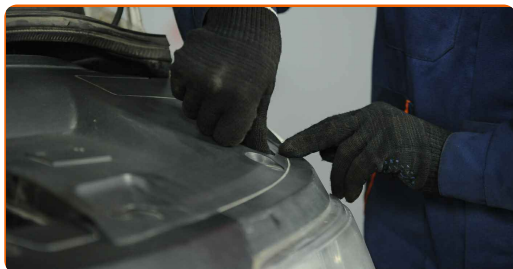


25 Odvzdušnite palivový systém.

26 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

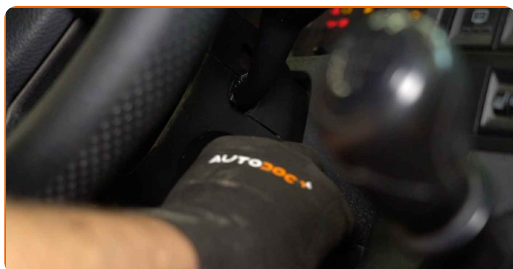

27 Vypnite motor.

28 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

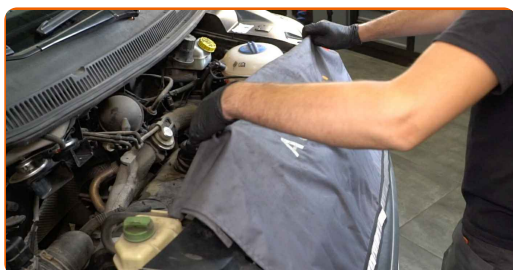

29 Zatvorte kapotu.



Výmena: palivového filtra – VW Multivan T5. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW MULTIVAN T5

PALIVOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE VW MULTIVAN T5: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.