



Kvapalinu v automatickej  
prevodovke postup  
výmeny na vašom aute

## VIDEO TUTORIÁL



## BUDEŠ POTREBOVAŤ:



- momentový kľúč
- filter automatickej prevodovky
- kvapalinu do automatickej prevodovky
- tesnenie vane automatickej prevodovky alebo novú zostavu vane prevodovky
- nová vypúšťacia zátka s tesnením
- nové upevňovacie skrutky (ak sú tie staré v zlom stave)
- nádobu na vypustenie prevodovej kvapaliny
- čistiacu látku na autodiely
- lievik alebo striekačku
- okuliare a rukavice.

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

### Pozor!

- Ak má automatická prevodovka mierku hladiny oleja, kvapni si malú kvapku kvapaliny na papierovú utierku a pozri sa na farbu kvapaliny.
- Jasná farba: tekutina je v normálnom stave.
- Tmavšia farba: kvapalina je mierne znečistená.
- Vyblednutá farba: v prevodovke je voda alebo chladiaca kvapalina.
- Ak tvoje auto nemá mierku hladiny oleja, kvapalinu vymeň podľa intervalov, ktoré sú uvedené výrobcom v návode na používanie auta. Pozor! Pre modely bez mierky hladiny oleja v automatickej prevodovke sa pozri do návodu na používanie auta, kde bude uvedený správny spôsob kontroly hladiny kvapaliny a jej výmeny.


1

Prevodovku zahrej asi 5 km jazdou.




2

Zdvihni auto alebo použi servisnú jamu.

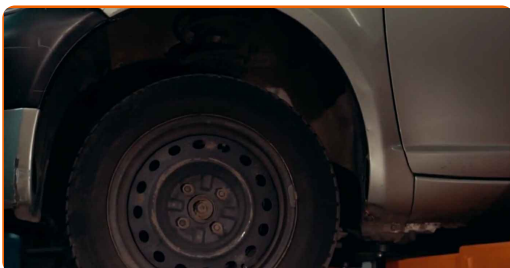

3

Vypni motor, radiacu páku presuň do neutrálnej polohy a zatahni ručnú brzdu.

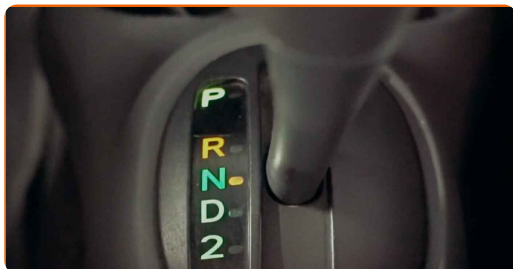


4

Pod vaňu prevodovky polož nádobu.



5

Odskrutkuj vypúšťaciu zátku a počkaj, kým vytečie prevodová kvapalina.

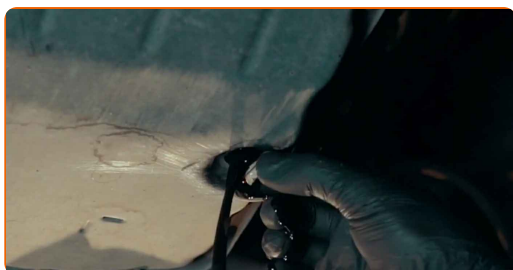

6

Odskrutkuj skrutky vane prevodovky a vylej z nej zvyšnú kvapalinu.



### Pozor!

- Pri odskrutkovaní vane prevodovky pracuj veľmi opatrne.
- Je tu riziko poliatia sa kvapalinou.

**7** Odstráň filter automatickej prevodovky



**8** Vyčisti vaňu a magnety. Priprav kontaktné plochy prevodovej skrine a vane: odstráň starý tesniaci materiál a odmastí povrch.



**AUTODOC odporúča:**

- Skontroluj magnety prevodovej skrine: veľké množstvo kovových úlomkov indikuje opotrebenie zostavy.

**9** Nainštaluj nový filter.



**10** Nainštaluj nové tesnenie vane prevodovky.



11

Nainštaluj vaňu a utiahni upevňovacie skrutky krútiacim momentom odporúčaným výrobcom auta.




12

Nainštaluj nový výpustný uzáver s O-kružkom.



13

Nalej potrebné množstvo čerstvej prevodovej kvapaliny použitím lievika alebo striekačky.

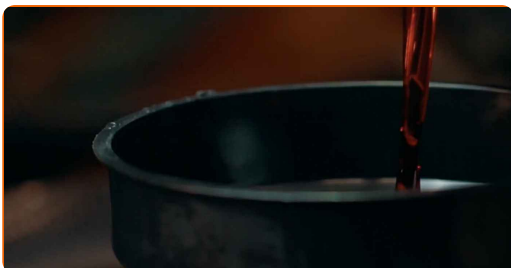

### Pozor!

- Používaj iba kvapalinu, ktorá je špecifikovaná v návode na používanie auta.
- Nezmiešavaj rôzne druhy prevodových kvapalín.

14

Uisti sa, že hladina kvapaliny nie je nad označením „hot“. Skontroluj to pri motore bežiacom na neutrál.



### Pozor!

- Keďže pri tomto druhu výmeny zostanú v tele ventilu automatickej prevodovky asi 3 litre starej kvapaliny, rovnaký proces by sa mal vykonať znova za 5 000-15 000 km.

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KVAPALINU V AUTOMATICKEJ PREVODOVKE: ŠIROKÝ  
VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.