



Vzpier kapoty postup
výmeny na vašom aute

VIDEO TUTORIÁL



BUDETE POTREBOVAŤ TIETO VECI:



- malý plochý skrutkovač
- mazivo
- WD-40 alebo čistiaci sprej

KÚPIŤ NÁSTROJE

Pozor!

- Plynové vzpery kapoty sú naplnené plynom pod vysokým tlakom
- Zlyhajú, ak plyn unikne cez opotrebované tesnenie alebo skorodovanú tyčku
- Podľa ich dizajnu sa vzpery líšia svojou dĺžkou a silou
- Montážne prvky pre každý typ sú však takmer identické, rovnako, ako aj proces výmeny
- Kapota môže mať jednu alebo dve vzpery
- Plynové vzpery vymeňte v pároch, pretože majú rovnakú životnosť

1

Na odstránenie plynovej vzpery potiahnite poistnú sponu smerom nahor




Pozor!

- Každá vzpera má dva upevňovacie prvky a je upevnená ku guľovému kĺbu pomocou poistnej spony
- Vzpery, ktoré majú montážne držiaky, sú navzájom zrkadlové a nie je ich možné medzi sebou zameniť

2

Požiadajte pomocníka, aby počas výmeny držal kapotu, aby nevznikli žiadne zranenia

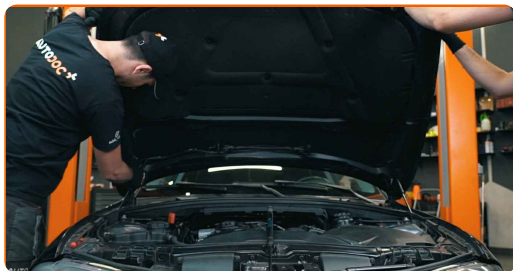


3

Ak to nie je možné, pred začatím umiestnite na dosah vašej ruky nové vzpery a nástroje, ktoré budete potrebovať




4

Jednou rukou držte kapotu a druhou rukou vytiahnite spony plynovej vzpery

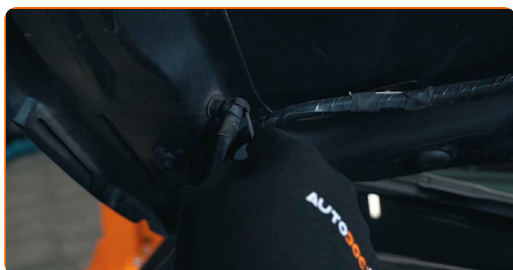

5

Odstráňte plynovú vzperu a vyčistite jej montážne pozície

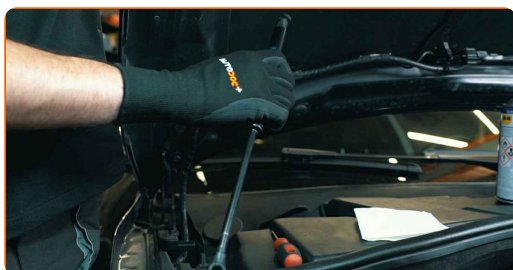


6

Uistite sa, že vo vnútri upevňovacích prvkov je továrenské mazivo




7

Nainštalujte novú vzperu a upevnite ju pomocou spôn

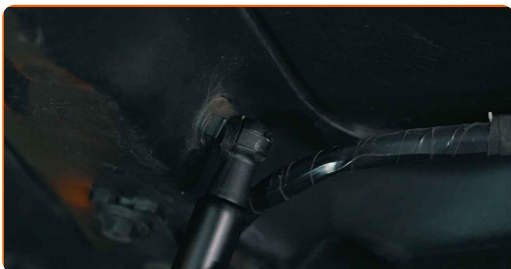

8

Pri inštalovaní plynových vzpier zaistite, aby bola ich poloha v súlade so špecifikáciou od výrobcu vozidla

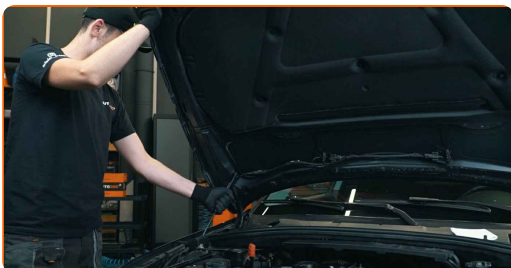

Dôležité!

- Keď je vzpera stlačená, rúrka by mala byť umiestnená vyššie než montážny bod tyčky
- Takto bude tyčka stále mazaná a prevádzka vzpery bude hladká

9

Proces zopakujte na druhej strane kapoty



AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZPERY KAPOTY: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.