


 **AUTODOC CLUB**

Kvapalina posilňovača
riadenia postup výmeny
na vašom aute

VIDEO TUTORIÁL



BUDETE POTREBOVAŤ:

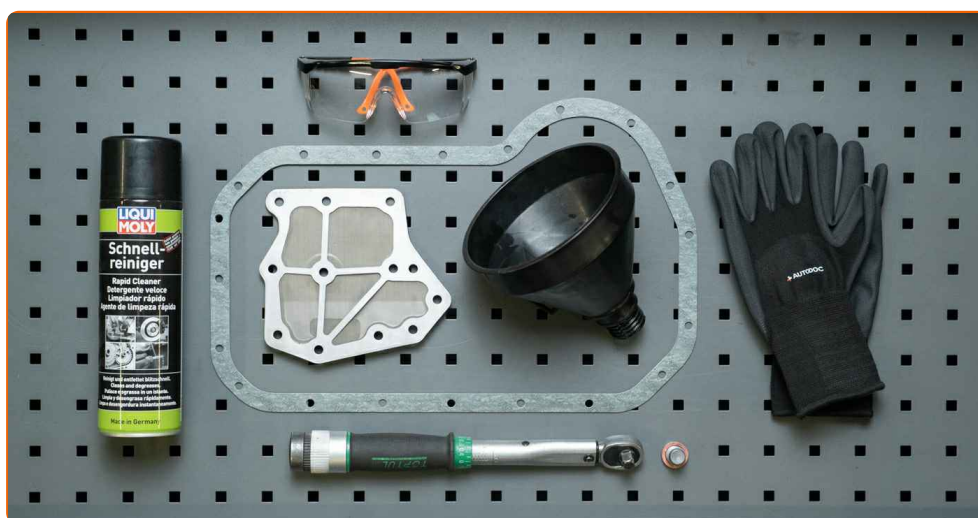

- zdvihák alebo zdvíhaciu platformu
- kvapalinu posilňovača riadenia
- kombinované kliešte
- striekačku na vyčerpanie kvapaliny
- výpustnú nádobu na zachytenie starej kvapaliny
- rukavice

KÚPIŤ NÁSTROJE

Poznámka!


- Slabá reakcia riadenia, trhanie pri točení volantom a zvláštne zvuky spod kapoty sú hlavné znaky, že kvapalina posilňovača riadenia nefunguje správne.
- Musí sa meniť v intervaloch, ktoré uvádza výrobca vášho auta.
- Proces výmeny závisí od značky a modelu vášho auta, a je popísaný v návode na používanie auta.

1

Predné kolesá auta mierne zdvihnite pomocou zdviháka alebo zdvíhacej platformy.

**2**

Odstráňte uzáver nádržky posilňovača riadenia a vyčerpajte starú kvapalinu pomocou striekačky.

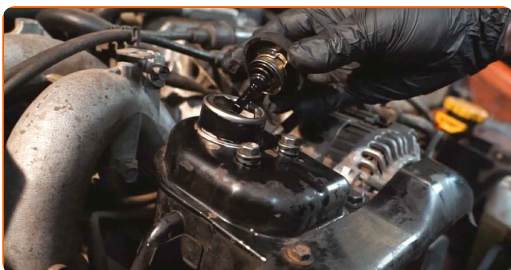**3**


Odstráňte hadičky z nádržky a vyčerpajte zvyšok starej kvapaliny zo spätnej hadice do pripravenej výpustnej nádoby.




- 4 Kľúč zapalovania dajte do polohy ACC pre odomknutie volantu a niekoľkokrát ním otočte doľava a doprava až na doraz, aby sa zo systému vypumpovala kvapalina.




- 5 Do nádržky pridajte malé množstvo novej kvapaliny. Keď začne vytekať z hadice, znamená to, že systém je kompletne zbavený starej kvapaliny.

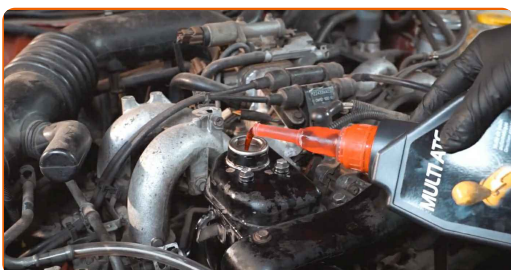

- 6 Hadice znova zapojte do nádržky.

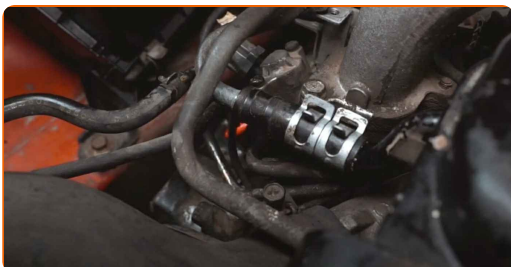


- 7 Nalejte novú kvapalinu posilňovača riadenia. Typ a potrebné množstvo kvapaliny uvádza výrobca auta.

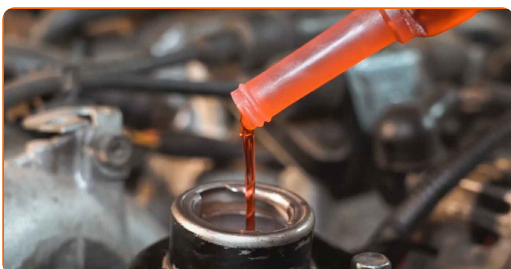


8

Otočte volantom na doraz doprava a doľava niekoľkokrát.

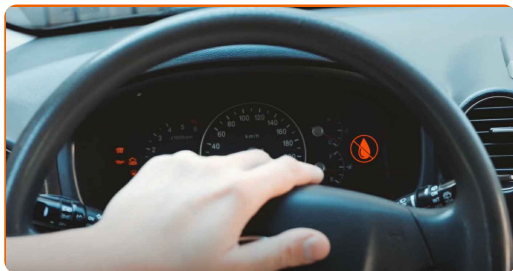

9

Skontrolujte hladinu kvapaliny, mala by byť medzi značkami nádržky Min a Max. Ak na nádržke nie sú žiadne značky, použite mierku upevnenú k uzáveru.

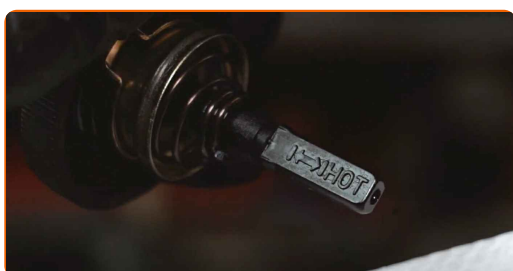


Poznámka!


- Niektoré autá majú 4 označenia: Min Hot, Max Hot, Min Cold a Max Cold.
- V tomto prípade je možné hladinu skontrolovať buď v studenom alebo horúcom motore.

10

Auto spustite na zem. Na niekoľko sekúnd nechajte bežať motor.

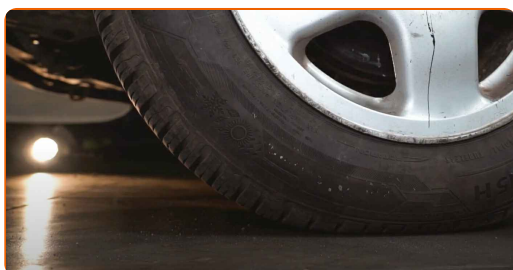


- 11 Vypnite ho a doplňte kvapalinu do odporúčanej hladiny. Naštartujte motor a niekoľkokrát otočte volantom na doraz doľava a doprava.

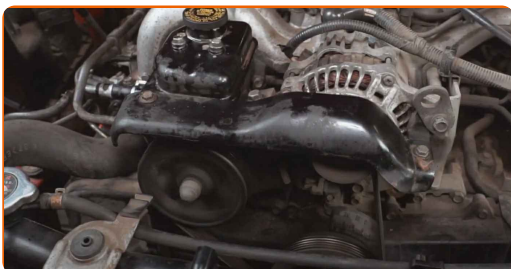

- 12 Uistite sa, že v nádržke je dostatok kvapaliny.

- 13 Vykonajte testovaciu jazdu pri nízkej rýchlosti a skontrolujte reakciu riadenia. Podľa potreby upravte množstvo kvapaliny posilňovača riadenia.

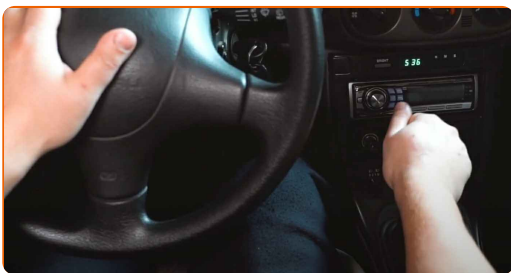

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KVAPALINA POSILŇOVAČA RIADENIA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.