



Tlmiče pruženia postup
výmeny na vašom aute

VIDEO TUTORIÁL



POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Vratidlo
- Úderová rázová hlavica
- Úderová rázová hlavica na matice kolies
- Zdvihák


KÚPIŤ NÁSTROJE

Pozor!

- Hlavnou funkciou tlmičov je tlmenie výkyvov zavesenia kolies
- Tlmiče sú bežne inštalované na zadnej náprave vozidla
- Pružina je inštalovaná samostatne, vďaka čomu je jej výmena jednoduchšia
- Tlmiče môžu mať silentbloky na oboch stranách, alebo iba na spodnej strane
- V tomto prípade je tu piestna tyč a nejaký priestor na uloženie vo vrchnej časti súčiastky


1

Na odstránenie tlmiča je potrebné sprístupniť si spodné a horné upevňovacie prvky

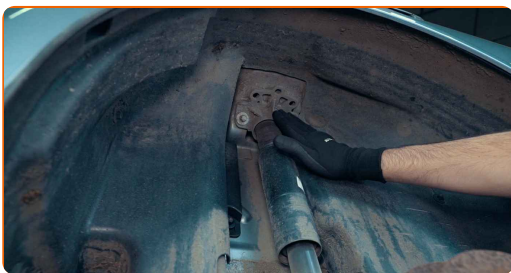


2

Môže si to vyžadovať odstránenie obloženia podbehu kola alebo demontáž interiérového čalúnenia

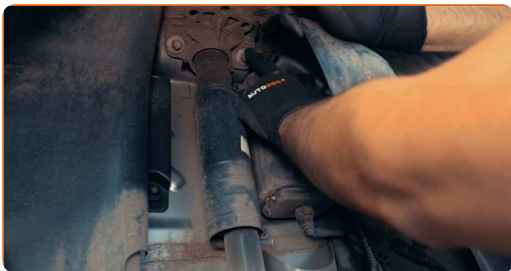


3 Vyčistite a natrite upevňovacie prvky

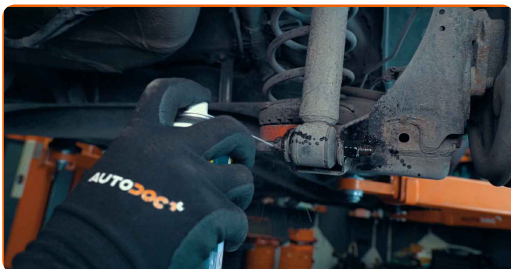


Dôležité!

- Tlmič obmedzuje pohyb zavesenia kolies, a teda bráni zaveseniu kolies, aby sa dostalo nižšie než je normálne

4 Na zníženie zaťaženia tlmiča a vyhnutie sa možnému zraneniu pružinou zavesenie kolies pred začatím demontáže mierne podvihnite

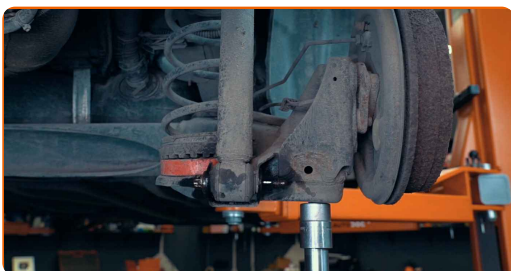


5 Uvoľnite spodnú skrutku, ale neodstraňujte ju. Vďaka nej bude tlmič stále zaistený

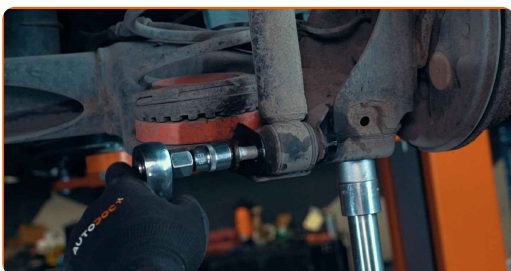

6 Odskrutkujte a odstráňte horný upevňovací prvok, a potom odstráňte spodnú skrutku a odmontujte tlmič




- 7 Tlmiče zavesenia kolies sa vždy menia v pároch na danej náprave, preto odstráňte aj súčiastku, ktorá je na opačnej strane nápravy

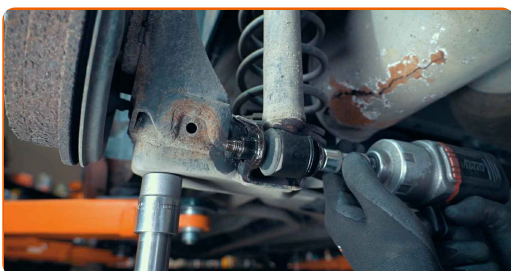


Pozor!

- Podľa dizajnu tlmiča je tyč možné zaistiť rôznymi spôsobmi
- Tlmiče, ktoré majú v rámci svojho dizajnu uloženie, by sa mali rozobrať

- 8 K tomu zaistite piestnu tyč tlmiča na svojom mieste a odskrutkujte upevňovací prvok

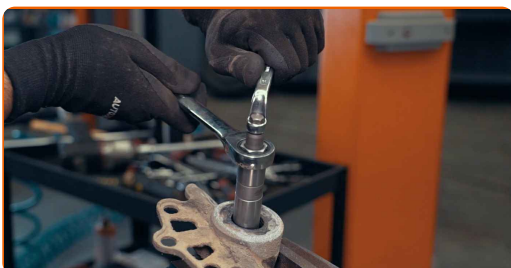


- 9 Skontrolujte uloženie tlmiča a set protiprachovej manžety, a podľa potreby ich vymeňte

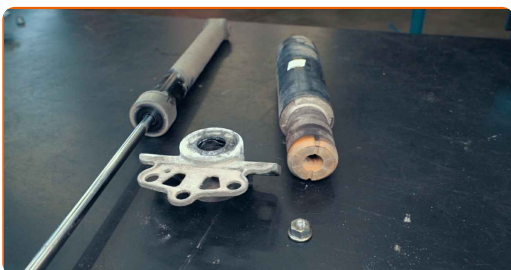

10

Nový tlmič pripravte na prevádzku podľa pokynov od výrobcu

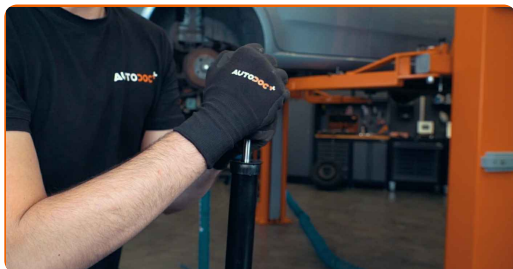

AUTODOC odporúča:

- Po príprave uskladnite tlmič vo vertikálnej polohe
- V opačnom prípade ho pred inštaláciou bude potrebné opäť pripraviť na prevádzku


11

Pred inštalovaním tlmiča vyčistite jeho montážne pozície na karosérii auta a na komponentoch zavesenia kolies




12


Ak má tlmič uloženie skladajúce sa z niekoľkých súčiastok, nezabudnite ich nainštalovať v správnom poradí

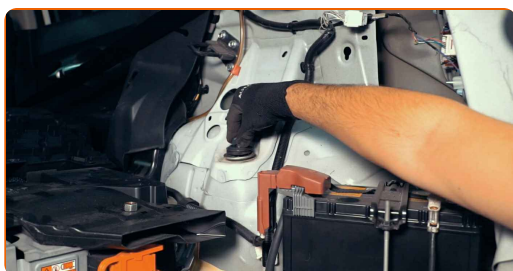


13 Upevňovacie prvky so silentblokmi by sa najskôr mali iba zaskrutkovať

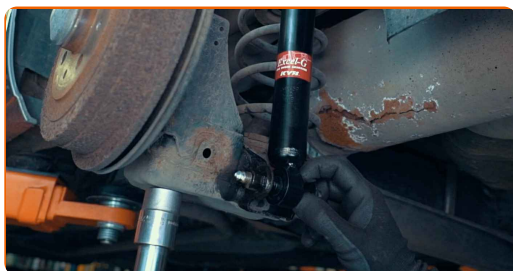


14 Utiahnite ich až po tom, čo bude zavesenie kolies nastavené vo svojej pracovnej pozícii

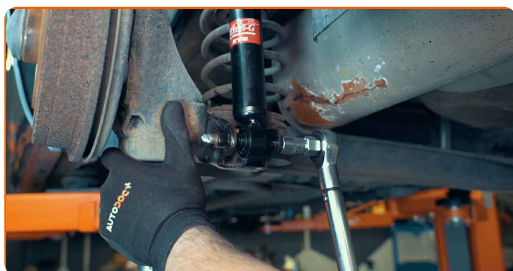

15 Vyčistite povrch, ktorý bude v kontakte s ráfom kolesa

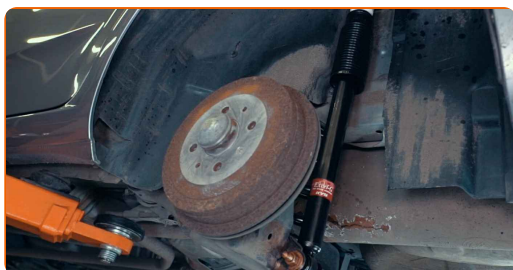

16 Utiahnite upevňovacie prvky kolesa pomocou momentového kľúča a podľa krútiaceho momentu, ktorý odporúča výrobca

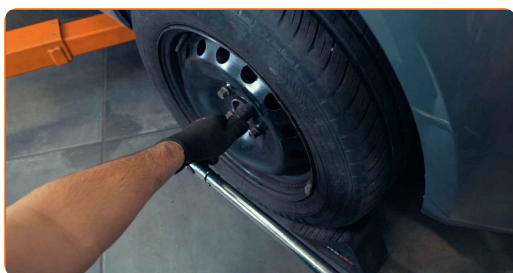

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.