




Rameno stierača postup
výmeny na vašom aute

VIDEO TUTORIÁL



POTREBNÉ NÁSTROJE:

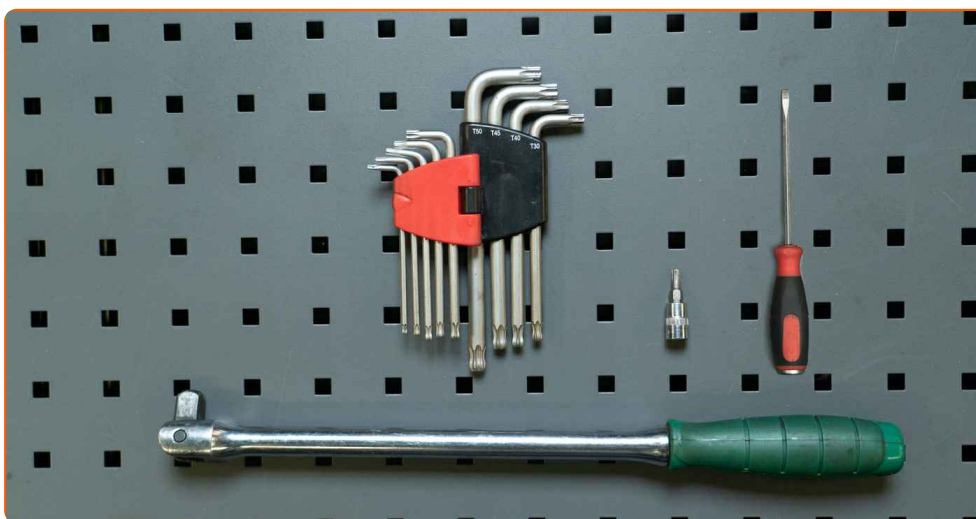

- Plochý skrutkovač
- Vratidlo
- Hviezdicový kľúč Torx
- Hviezdicový nástavec Torx

KÚPIŤ NÁSTROJE

AUTODOC odporúča:

- Ramená stieračov vymeňte, ak počas práce pískajú
- alebo ak lišty stieračov správne netlačia oproti čelnému sklu

1

Proces výmeny predných ramien a zadných ramien je takmer totožný



2

Rameno zadného stierača je náchylné na rýchlejšie zlyhanie



Dôvody pre jeho výmenu:

- prasknutá plastová časť
- korozívne poškodenie na vložke

3


Pozrite sa na dizajn súčiastok a na typ upevňovacích prvkov

Dôvody pre výmenu ramien predných stieračov:

- oslabená pružina, ktorá tlačí rameno oproti sklu
- stopy korózie a iné poškodenia
- inštalácia nových ťahadiel a pák stieračov

4

Odpojte ochranný uzáver a odstráňte ho

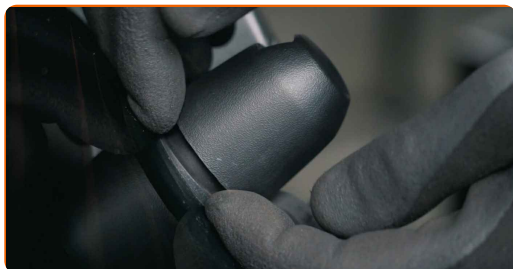

5


Vyčistite upevňovacie prvky a odskrutkujte ich vhodným nástrojom



Dôležité!

- Rameno držte pevne, aby sa nepoškodil otočný hriadeľ


- 6** Na niektorých autách má otočný hriadeľ zabudovanú trysku ostrekovačov čelného skla. Pri odstraňovaní ramena sa vyhnite jej poškodeniu

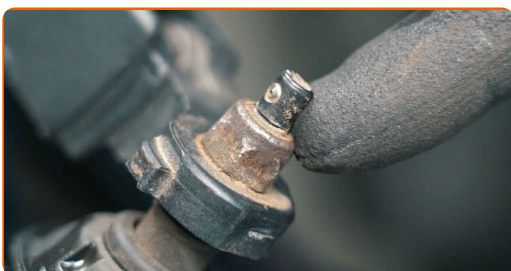


- 7** Odstráňte rameno z otočného hriadeľa




- 8** Ak je demontáž náročná, použite univerzálny sťahovák

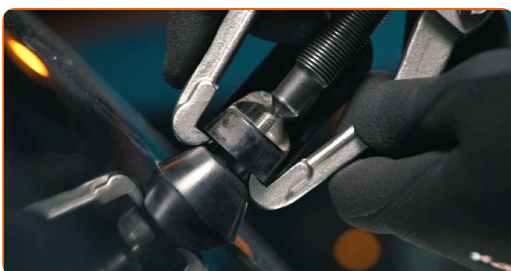

- 9** Nastavte čel'uste sťahováka tak, aby boli medzi základňou ramena a jeho uložením

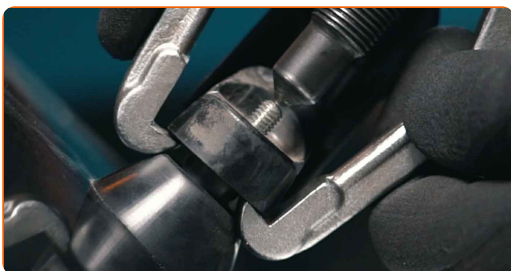

- 10** Rameno odpojte pri súčasnem opretí nástroja oproti otočnému hriadeľu

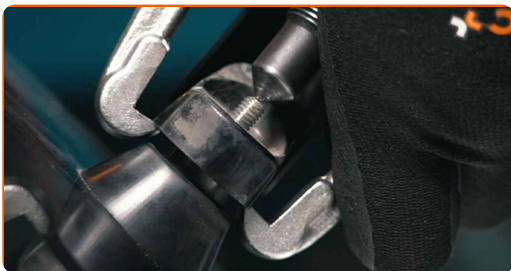


Pozor!

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili sklo!

11

Zdvihni rameno stierača od skla

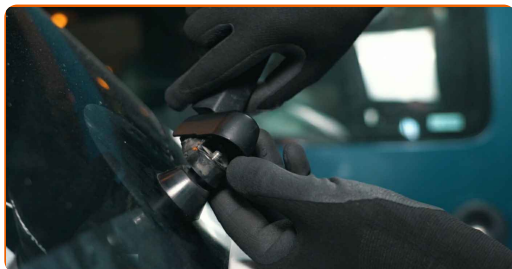

12

Potiahnite pákou a pre jej odstránenie ju pokývajte nahor a nadol




13

Ak je demontáž náročná, použite univerzálny sťahovák

14


Odstráňte rameno z otočného hriadeľa

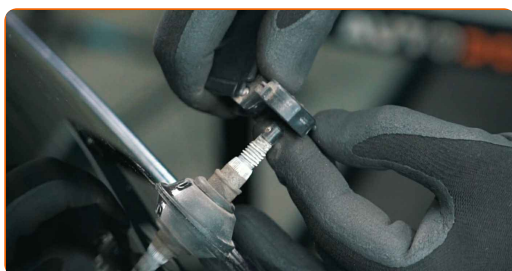

AUTODOC odporúča:

- Demontáž bude jednoduchšia, ak sa počas fázy inštalácie použilo mazivo

15 Vyčistite otočný hriadeľ ramena stierača

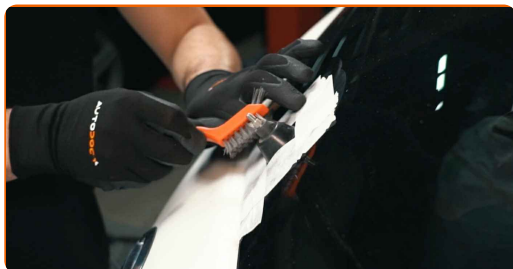

AUTODOC odporúča:

- Predtým ochráňte okolitú oblasť pomocou maskovacej pásky

16 Na otočný hriadeľ naneste malé množstvo maziva



17 Na hriadeľ nainštalujte nové rameno




Pozor!

- Použite nový upevňovací prvok

18

Utiahnite upevňovací prvok ramena stierača krútiacim momentom, ktorý odporúča výrobca

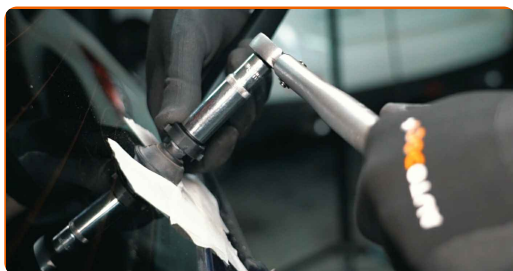


Dôležité!

- Rameno držte pevne, aby sa nepoškodil otočný hriadeľ

19

Nainštalujte nové lišty stieračov

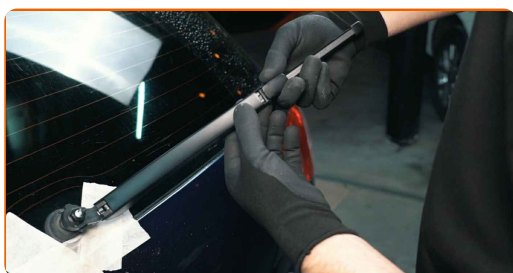

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

RAMENO STIERAČA: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.