



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
NISSAN KUBISTAR (X76)
– návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi, NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V, NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70, NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – NISSAN KUBISTAR (X76). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Krížový skrutkovač
- Náradie na odstránenie spony
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: peľového filtra – NISSAN KUBISTAR (X76). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétné diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – NISSAN KUBISTAR (X76). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte držiaky plastovej mriežky. Použite nástroj na odstránenie spony.

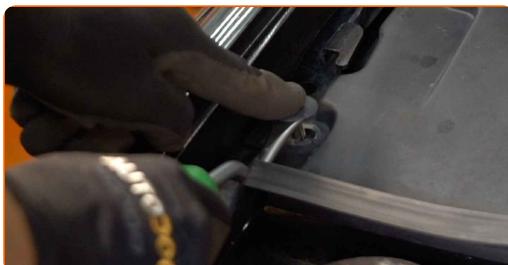

4 Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



5

Zdvihnite a odstráňte mriežku na odvádzanie vody.



6

Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



7

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



8

Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – NISSAN KUBISTAR (X76). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.

9

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.




Výmena: peľového filtra – NISSAN KUBISTAR (X76). Tip od AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opäťovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

10

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripojený ku krytu.

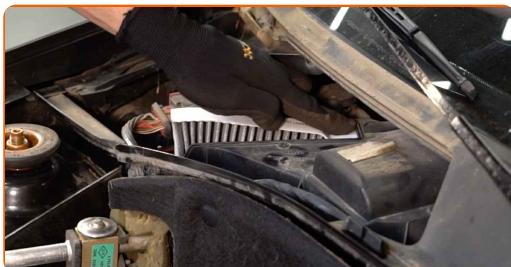

AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – NISSAN KUBISTAR (X76). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

11

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.

**12**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

**13**

Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.

**14**

Nainštalujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače.

**15**

Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



16

Zapnite zapal'ovanie.

17

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

18

Vypnite zapal'ovanie.

19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20

Zavorte kapotu.

VÝBORNE! [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.