



Ako vymeniť predné
brzdrový strmeň na
NISSAN Qashqai /
Qashqai+2 I Van (J10,
JJ10E) – návod na
výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0 pohon vsetkych kolies, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi pohon vsetkych kolies

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – NISSAN QASHQAI
/ QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). NÁSTROJE, KTORÉ
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč №12
- Kombinačný kľúč №14
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.21
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Kladivo
- Páčidlo
- Nádržka na kvapalinu
- Spona brzdovej hadice
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: brzdových strmenov – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tip od AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

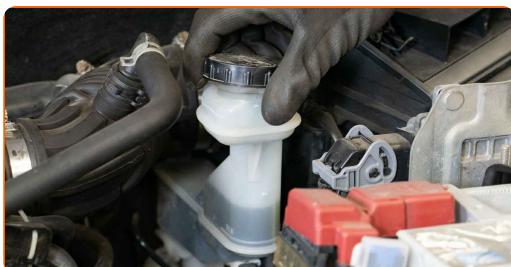

3

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



4

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.



5

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

6

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)

7

Odstráňte koleso.

**8**

Odstráňte upevnenie spájajúce brzdrovú hadičku a vzperu tlmiča. Použite páčidlo. Použite kladivo.



9

Odpojte brzdovú hadičku zo vzpery tlmiča.

**10**

Vyčistite miesto, kde sa brzdová hadička spája so strmeňom, a miesto vodiacich závlačiek. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.



Výmena: brzdových strmenov – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

11

Pod auto dajte nádobu na vypúšťanú brzdovú kvapalinu.

**12**

Za použitia kliešťí na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.



13

Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

**14**

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.

**15**

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

**16**

Odstráňte brzdový strmeň.




AUTODOC odporúča:

- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.

17

Očistite brzdový strmeň od prachu a špiní. Použite drôtenú kefu. Natrite a ošetrite držiak brzdového strmeňa. Použite čistič bŕzd.

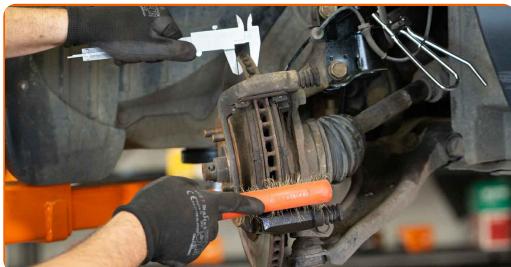

Výmena: brzdových strmenov – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

18

Nainštalujte strmeň.




Pozor!

- Nainštalujte brzdrový strmeň a začnite od jeho spodnej časti.

19

Zaskrutkujte vodiace závlačky.

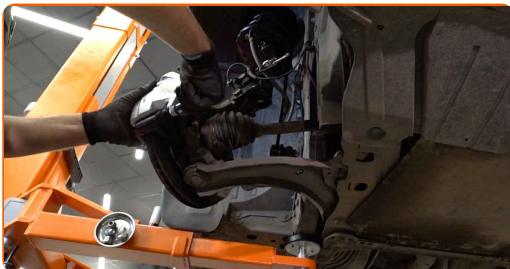

AUTODOC odporúča:

- Podržte brzdrový strmeň.

20

Utiahnite vodiace závlačky. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 34 Nm.



21

Vyčistite špinu zo skrutky brzdrovej hadice. Použite čistič bŕzd.

Výmena: brzdrovych strmenov – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Profesionáli odporúčajú:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

22

Nainštalujte a zafixujte brzdovú hadičku do nového strmeňa. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.



23

Odstráňte držiak brzdovej hadičky.



24

Upevnite brzdovú hadičku na vzperu. Nainštalujte zádržný držiak brzdovej hadičky. Použite kladivo.



AUTODOC odporúča:

- Vypustite systém brzdového strmeňa.

25

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



26

Nainštalujte koleso.



Výmena: brzdrových strmenov – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 | Van (J10, JJ10E). Tip:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

27

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.



28

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 112 Nm.



29

Odstraňte zdviháky a kliny.

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Výmena: brzdových strmenov – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

30

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zavorte kapotu.



VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.