



Ako vymeniť zapalovacie  
sviečky na **NISSAN**  
**Sentra V (B15)** – návod na  
výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN Sentra V (B15) 2.5, NISSAN Sentra V (B15) 1.8

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

## VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – NISSAN SENTRA V (B15). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

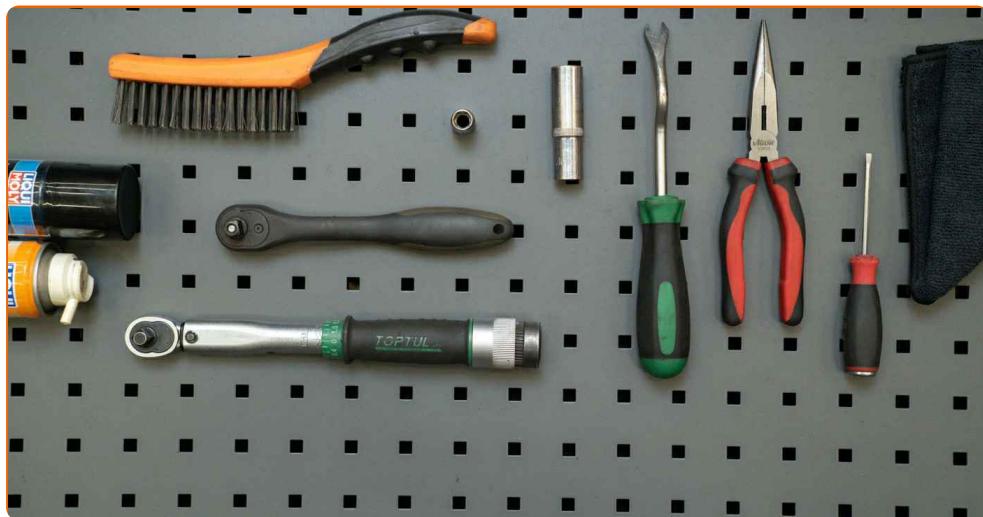

- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Dielektrické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapalovačie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Náradie na odstránenie spony
- Dlhé kliešte
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: zapalovacích sviečok – NISSAN Sentra V (B15). Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - NISSAN Sentra V (B15) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1


Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odpojte upevnenie hadičky nasávania vzduchu. Použite nástroj na odstránenie spony.

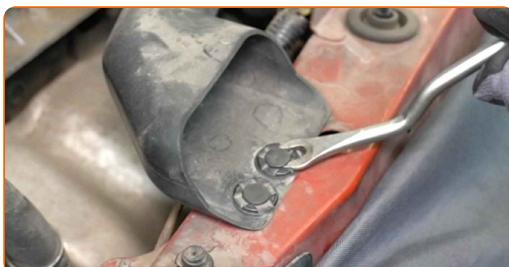

4

Odstráňte hadičku nasávania vzduchu.



5

Uvoľnite držiaky krytu vzduchového filtra.



### Výmena: zapaľovacích sviečok – NISSAN Sentra V (B15). Tip:

- Uloženie vzduchového filtra je zabudované do krytu motora.


6

Odpoj puzdro vzduchového filtra.



7

Odstráňte filtrováný prvk z krytu filtra.

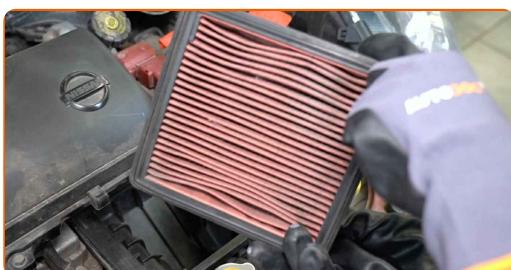

8

Uloženie vzduchového filtra dajte nabok.



**9**

Odpoj konektory od krytu motoru. Použite plochý skrutkovač.

**10**

Uvoľni svorky a odpoj hadičky od krytu motoru. Použite dlhé kliešte.

**11**

Odskrutuj upevňovacie prvky horného krytu motoru. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**12**

Odstráňte upevňovacie skrutky.

**13**

Odstráň horný kryt motoru.



**14**

Prekryte sacie kanály motoru látkou z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

**15**

Odskrutkuj upevňovacie prvky spodného krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**16**

Odstráňte upevňovacie skrutky.

**17**

Odstráň spodný kryt motoru.

**18**

Odpojte konektory z cievok zapaľovania.



19

Odskrutkujte upevňovacie prvky cievok zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



20

Odstráňte upevňovacie skrutky.



21

Vytiahnite cievky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.



22

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.




23

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.



24

Vytiahnite sviečky zapalovania.

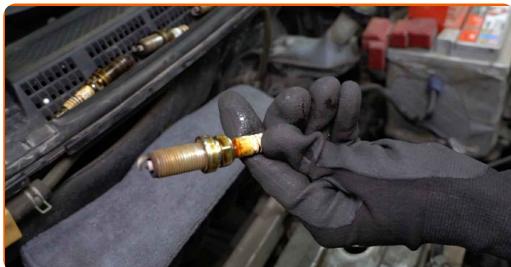

25

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapalovania.



26

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.



27

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



Výmena: zapalovacích sviečok – NISSAN Sentra V (B15). Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania budte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

28

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania.



29

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

30

Utiahnite upevňovacie prvky cievky zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.



31

Konektory zapalovacích cievok ošetríte sprejovým čističom elektrických kontaktov.



## Výmena: zapaľovacích sviečok – NISSAN Sentra V (B15). Tip:

- Táto látka ochráni kontakty pred koróziou a oxidáciou, a zmenší mieru odporu kontaktov.

**32**


Zapojte konektory cievok zapal'ovania.

**33**

Nainštaluj spodný kryt motora.

**34**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

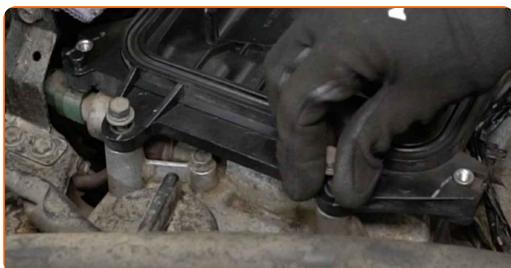**35**

Zaskrutkuj upevňovacie prvky spodného krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**36**

Odstráňte látku z mikrovlákna zo sacích kanálov motora.



**37**


Nainštaluj horný kryt motoru.

**38**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

**39**

Zaskrutkuj upevňovacie prvky horného krytu motoru. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

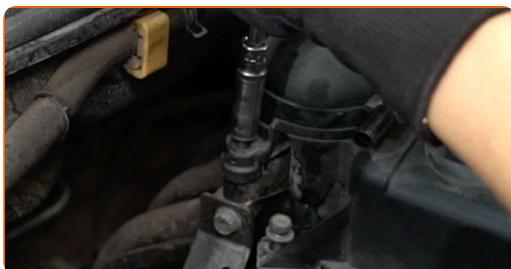**40**

Pripojni hadičky ku krytu motora a zaistí ich pomocou svoriek. Použite dlhé kliešte.

**41**

Natri konektory krytu motora. Použite dielektrické mazivo.



42

Pripojte konektory ku krytu motoru. Použite plochý skrutkovač.



43

Vložte kazetu filtra do krytu filtra.



44

Nainštalujte kryt vzduchového filtra.



45

Uzamknite držiaky krytu vzduchového filtra.



46

Nainštalujte hadičku nasávania vzduchu a zaistite ju.



47

Motor nechajte niekol'ko minút bežať.

Výmena: zapáľovacích sviečok – NISSAN Sentra V (B15). AUTODOC odporúča:

- Je potrebné sa uistíť, že komponenty pracujú správne.

48

Vypnite motor.

49

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

50

Zatvorite kapotu.

**VÝBORNE!**

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.