



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na
PORSCHE 924 Coupe –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
PORSCHE 924 Coupe 2.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – PORSCHE 924 COUPE.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:**

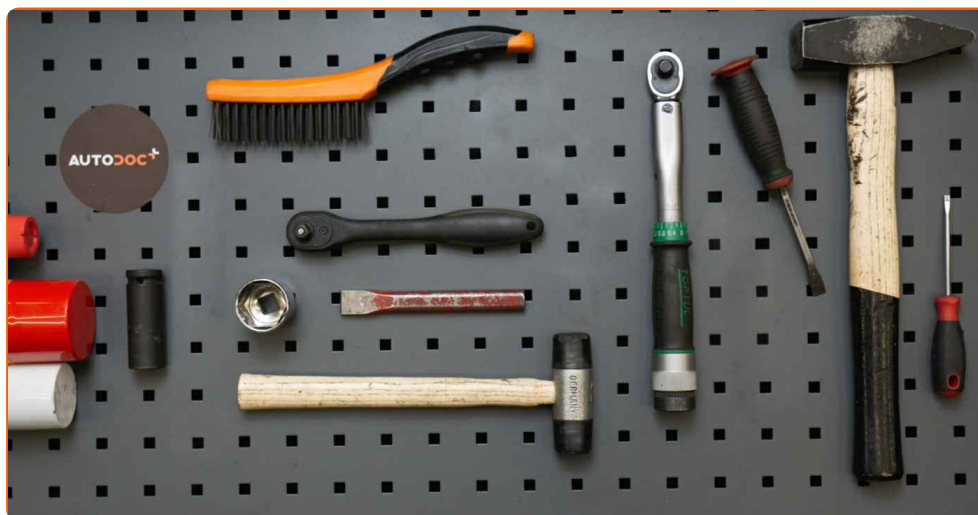

- Sprej WD-40
- Viacúčelové mazivo
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Sada vložky a orechu ložiska
- Plochý skrutkovač
- Plochý sekáč
- Kladivo
- Kliešte
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: ložiska kola – PORSCHE 924 Coupe. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta PORSCHE 924 Coupe
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - PORSCHE 924 Coupe – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

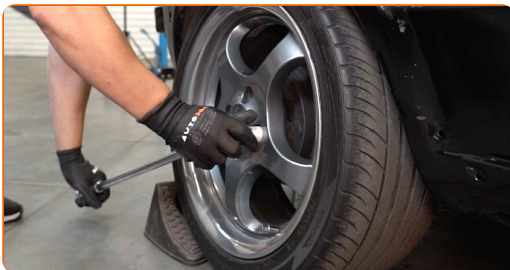

3 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

4 Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. PORSCHE 924 Coupe

5

Odstráňte koleso.




6

Odstráňte krytku matice náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite kladivo.



7

Odstráňte závlačku zaisťujúcu maticu náboja. Použite páčidlo. Použite plochý skrutkovač.

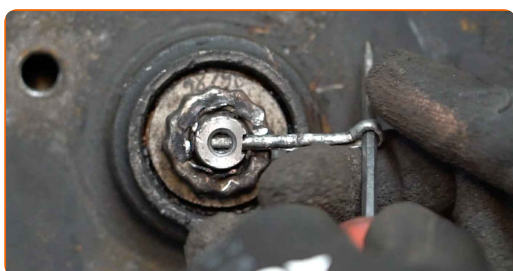


8

Odskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč.



9

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kola.

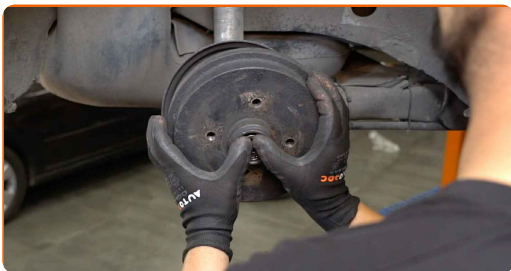

Výmena: ložiska kola – PORSCHE 924 Coupe. Tip:


- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

10

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.


11

Odstráňte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite páčidlo.

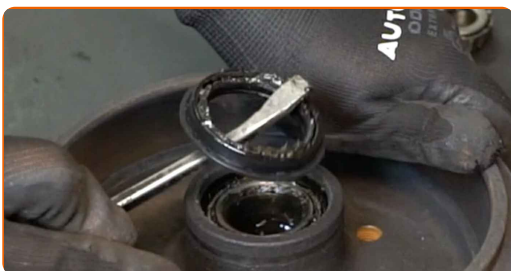


12

Odstráňte upevnenie ložiska náboja. Použite páčidlo.

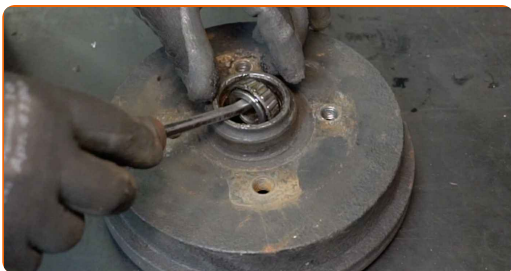

13 Odstráňte upevnenie ložiska náboja. Použite páčidlo.

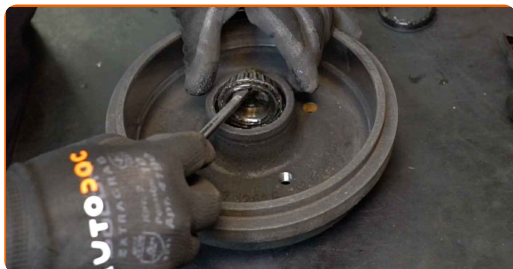

14 Vyčistite montážny otvor ložiska náboja.



15 Odstráňte vnútornú drážku ložiska kolesa z brzdového bubna. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



16 Odstráňte vnútornú drážku ložiska kolesa z brzdového bubna. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.




17 Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite sprej WD-40.



- 18** Nainštalujte novú vnútornú drážku ložiska kola do brzdového bubna. Použite sadu vložky a orechu ložiska. Použite kladivo.



- 19** Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite sprej WD-40.

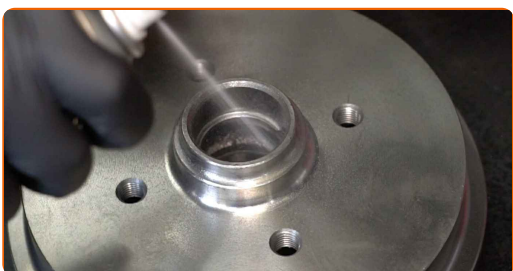

- 20** Nainštalujte novú vnútornú drážku ložiska kola do brzdového bubna. Použite sadu vložky a orechu ložiska. Použite kladivo.



- 21** Ošetrite vnútornú drážku a ložisko kola. Použite viacúčelové mazivo.



22 Nainštalujte nové ložisko náboja a zaistite ho.




23 Nainštalujte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska. Použite kladivo.




24 Ošetríte vnútornú drážku a ložisko kola. Použite viacúčelové mazivo.



25 Nainštalujte nové ložisko náboja a zaistite ho.

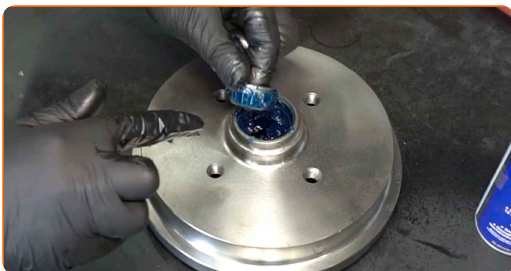


26 Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kola.

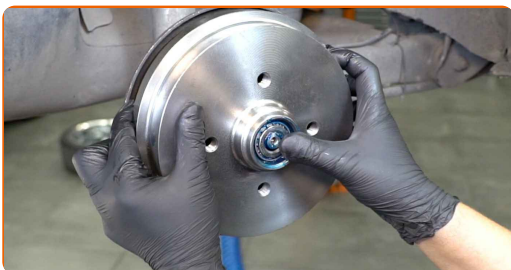

27

Zaskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč.

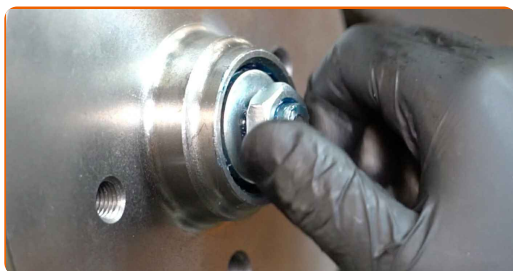


Výmena: ložiska kola – PORSCHE 924 Coupe. AUTODOC odporúča:

- Vyrovnajte brzdový bubon.

28

Nainštalujte novú závlačku matice náboja kola. Použite kliešte. Použite kladivo.

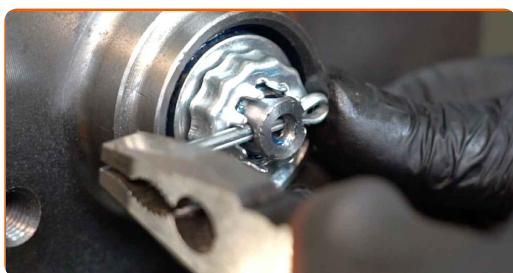


29

Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite gumové kladivo.



30

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kola s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

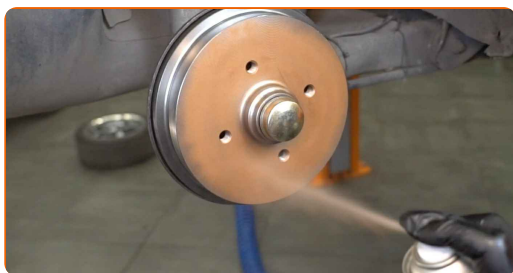

31

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. PORSCHE 924 Coupe


32

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



33

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

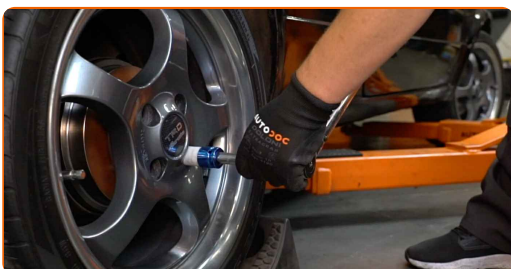

34

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.