



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Fiat**  
**Punto 188 diesel** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Doblo II Kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Van / Kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Strada I Van (138A) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Valník/Podvozok (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, (+ 61)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – FIAT PUNTO 188. ZOZNAM  
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

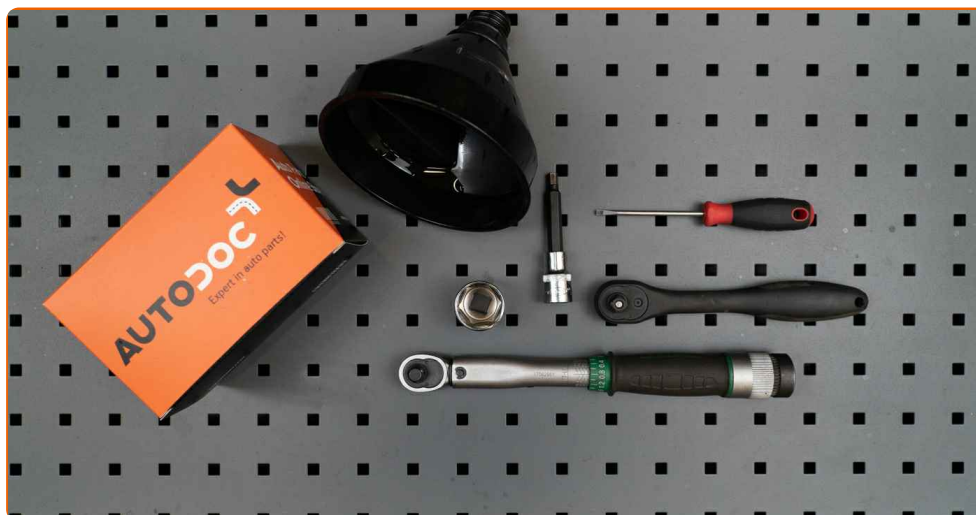

- Univerzálny čistiaci sprej
- Imbusový kľúč №H12
- Nástavec č. 27
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu
- Lievik
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: oleje a filtru – Fiat Punto 188. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.

## VÝMENA: OLEJE A FILTRU – FIAT PUNTO 188. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

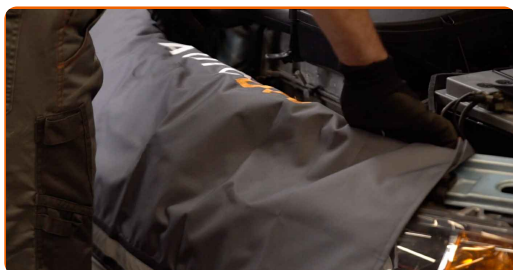


3.1

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom.

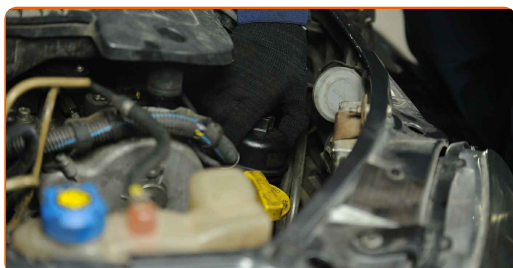

3.2 Použite nástavec č.27. Použite ráčňový kľúč.

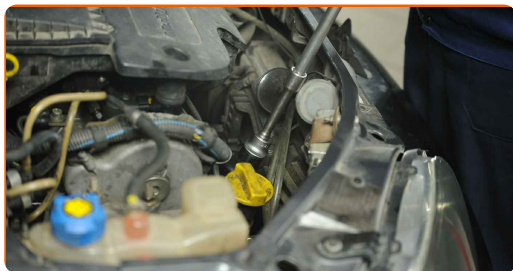


4 Pripravte nádobu pre starý olejový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.




5 Odpojte olejový filter od krytu filtra.



6 Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

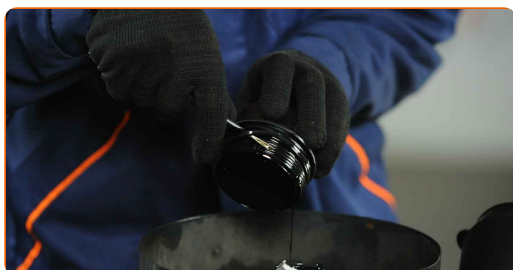


7 Nainštalujte nový o-kružok na montážne miesto na kryte filtra.

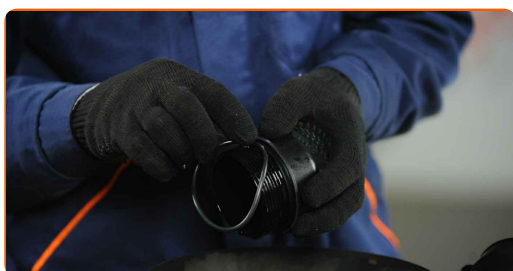

8

Naskrutkujte nový filter na svoje miesto.

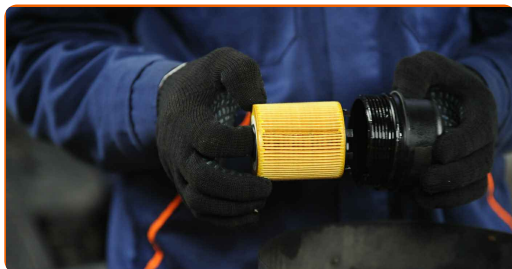

### Pozor!


- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

9

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.


10.1

Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho.

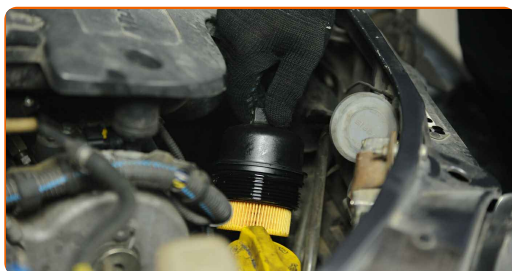

10.2

Použite nástavec č.27. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

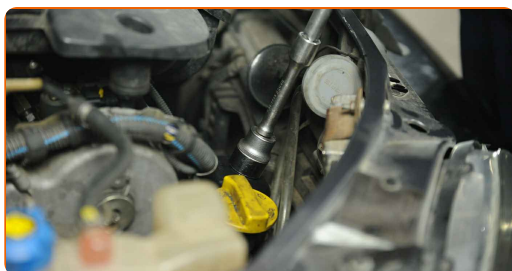

11

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




### Výmena: oleje a filtru – Fiat Punto 188. AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.


12

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

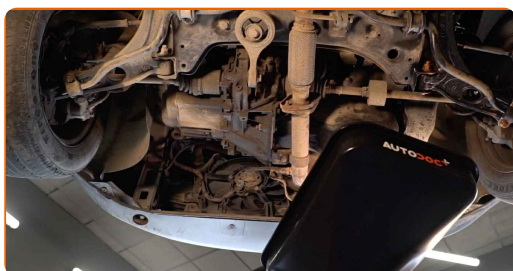


13

Odskrutkujte výpust. Použite imbusový kľúč č. H12. Použite ráčňový kľúč.

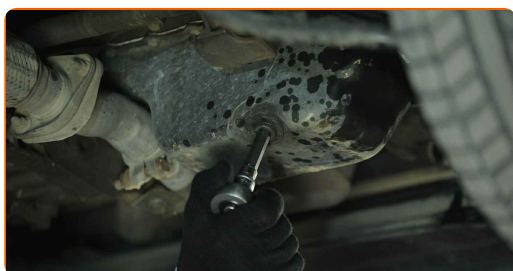

14 Vypustte použitý olej.

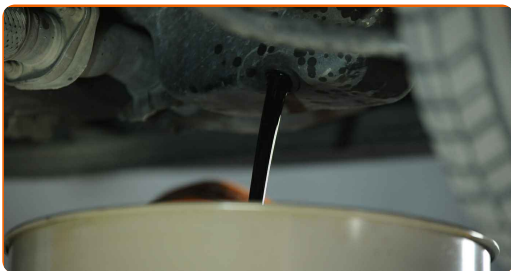


### Výmena: oleje a filtru – Fiat Punto 188. Tip:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

15 Vyčistite výpust a vložte doň nový O-krúžok.

16 Nasadte uzáver výpustu na svoje miesto a upevnite ho. Použite imbusový kľúč č. H12. Použite ráčňový kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 22 Nm.

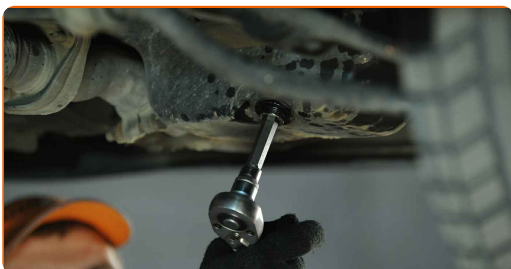


17.1 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.






17.2 Použite viacúčelový čistiaci sprej.

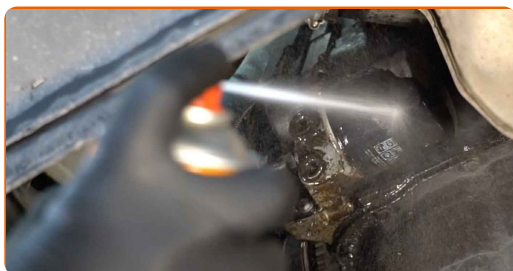


18 Dajte auto na zem.




19 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

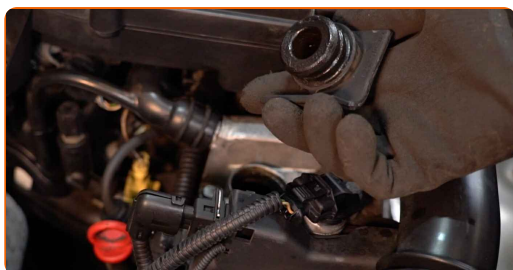

20 Odstráňte uzáver olejového systému.

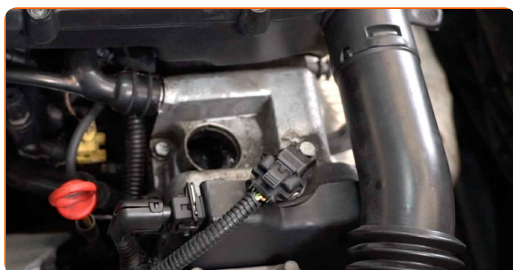


21 Vložte lievnik.

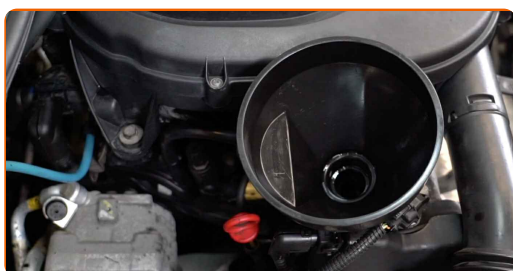


22.1

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo.

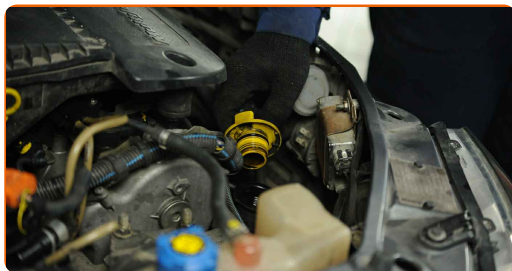

22.2

Potrebné množstvo oleja: 3.5 l.

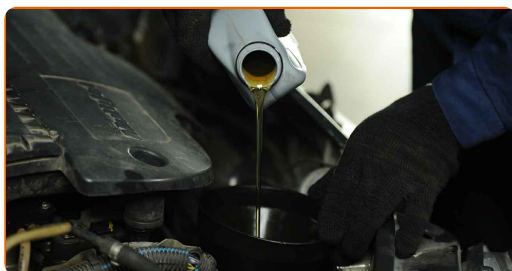

Výmena: oleja a filtra – Fiat Punto 188. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

23

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

24

Nainštalujte uzáver olejového systému.




25 Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

26 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



27 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

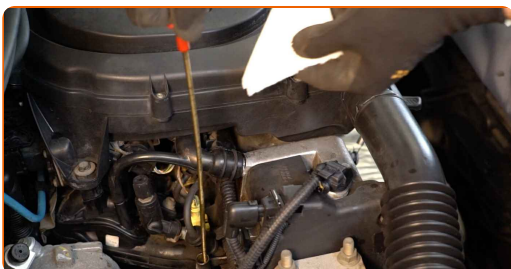

### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

28 Odstráňte ochranný kryt blatníka.



29

Zatvorte kapotu.



### Výmena: oleje a filtru – Fiat Punto 188. Tip od AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**  
APP

**Download**

 Google play

 App Store

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FIAT**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE FIAT PUNTO 188**

**OLEJOVÝ FILTER PRE FIAT: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE FIAT PUNTO 188: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.