




Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Mini R50, R53** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

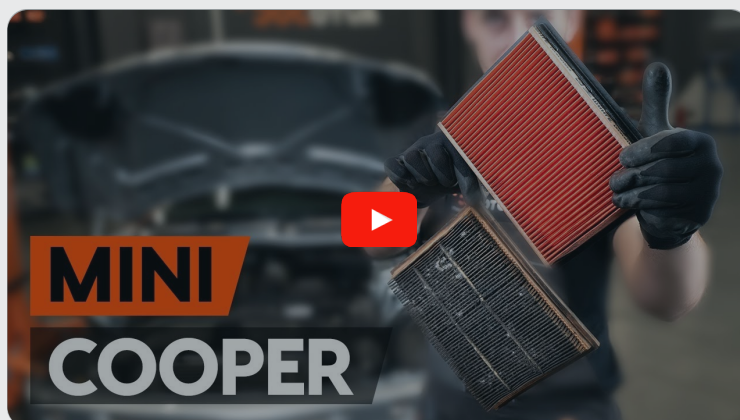

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) One

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – MINI R50, R53.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Nástavec č. 6
- Nástavec č. 8
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka


KÚPIŤ NÁSTROJE

AUTODOC odporúča:


- Výmena: vzduchový filter – Mini R50, R53. Dodržte harmonogram údržby, odporúčania a požiadavky, ktoré uvádza výrobca.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – MINI R50, R53. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Otvorte kapotu.

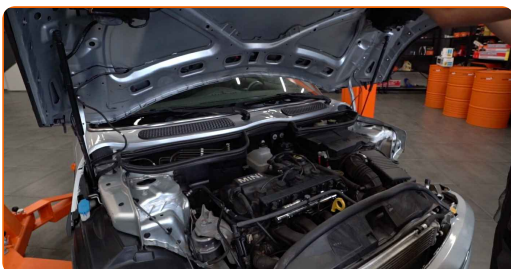

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

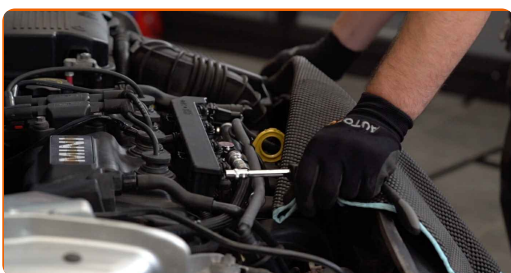

3 Povoľte svorky a odstráňte hadičku prívodu vzduchu z krytu filtra. Použite nástavec č.6. Použite ráčňový kľúč.

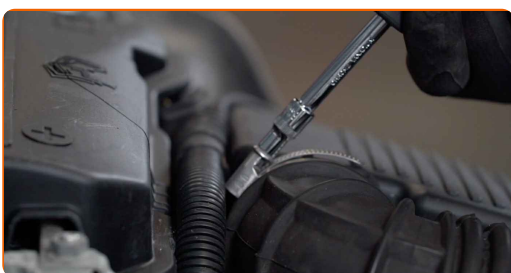


4

Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



5

Odstráňte veko filtra.

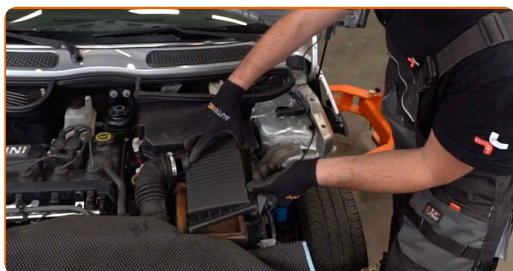


Výmena: vzduchový filter – Mini R50, R53. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Odstráňte súčiastku vertikálne voči krytu motora.


6

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

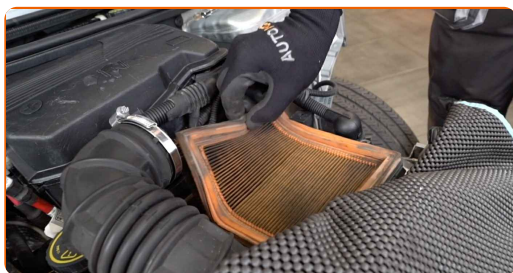

7

Vyčistite kryt a púzdro vzduchového filtra.

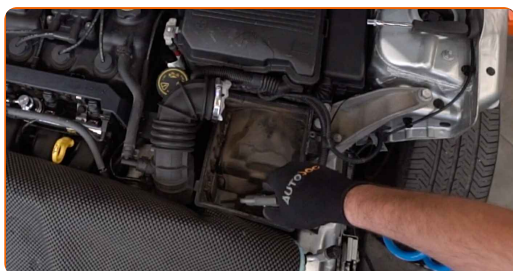

Výmena: vzduchový filter – Mini R50, R53. Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

8

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



Výmena: vzduchový filter – Mini R50, R53. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Mini R50, R53 – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

9


Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.




- 10** Pripojte prírodnú vzduchovú hadičku ku krytu vzduchového filtra. Utiahnite svorku hadičky palivového filtra. Použite nástavec č.6.



- 11** Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

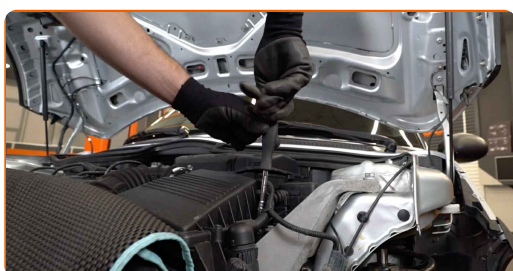

- 12** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

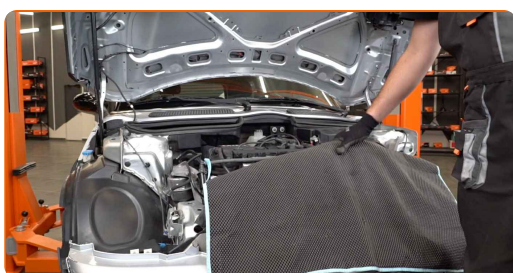

- 13** Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MINI

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MINI R50, R53

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE MINI: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE MINI R50, R53: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.