



Ako vymeniť ozubený  
klinového na **SEAT Exeo**  
**Sedan (3R2)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **ⓘ Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – SEAT EXEO SEDAN (3R2). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Kombinačný kľúč č.17
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: ozubeného klinového remeňa – SEAT Exeo Sedan (3R2). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – SEAT EXEO SEDAN (3R2). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstráňte kryt motora.

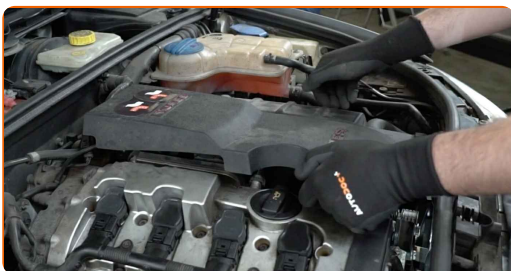

### AUTODOC odporúča:


- Výmena: ozubeného klinového remeňa – SEAT Exeo Sedan (3R2). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

**4** Do strany vytlačte napínavicu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.



5

Odstráňte ozubený klinový remeň.

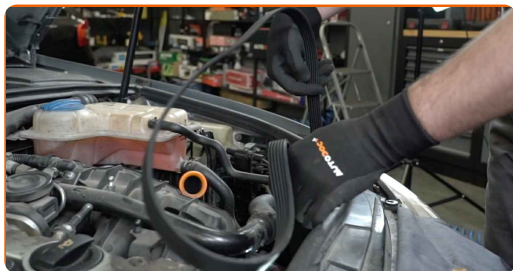

Výmena: ozubeného klinového remeňa – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC odporúča:


- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

6

Vráťte napínavu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.17.

7

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

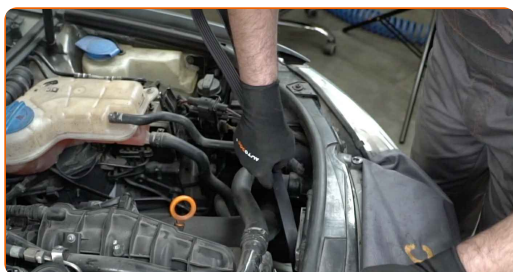


Výmena: ozubeného klinového remeňa – SEAT Exeo Sedan (3R2). Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

8

Do strany vytlačte napínavu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.

**9** Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

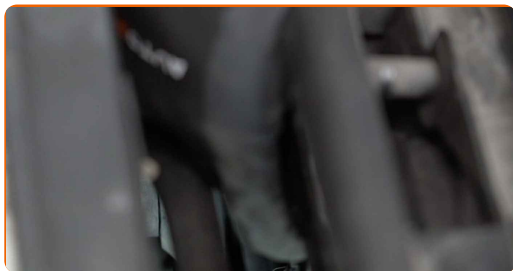

**10** Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.17.



**11** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**12** Vypnite motor.

**13** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: ozubeného klinového remeňa – SEAT Exeo Sedan (3R2). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.
- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.

**14**

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**15**

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

### **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.