



Ako vymeniť palivový
filter na **VW Sharan 1** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW SHARAN 1.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 8
- Ráčňový kľúč
- Kliešte na Clic-R hadicové spony
- Odsávací a plniaci ručná pumpa na servisné kvapaliny
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: palivového filtra – VW Sharan 1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Sharan 1 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

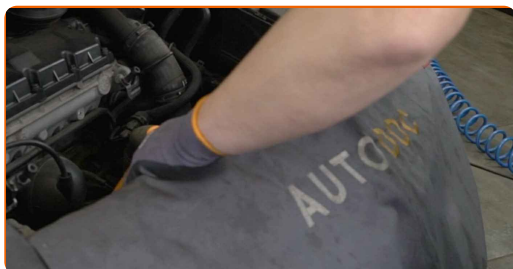


3

Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

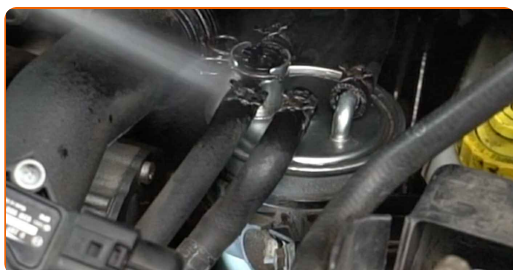

4

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.

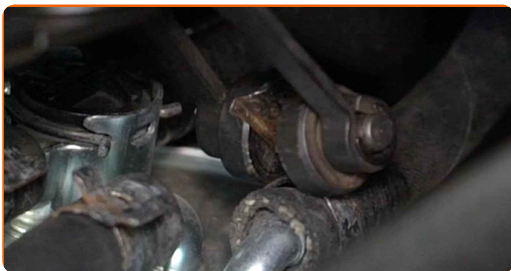

5

Odpojte rúrky od palivového filtra.



Výmena: palivového filtra – VW Sharan 1. Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

6


Odpojte filter od jeho upevňovacích prvkov.

7


Odstráňte držiak, ktorý zaisťuje rúrku palivového filtra.

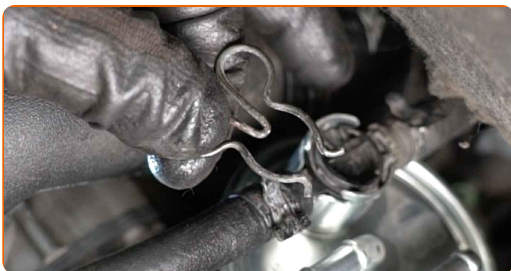

8 Odpojte rúrku od palivového filtra.

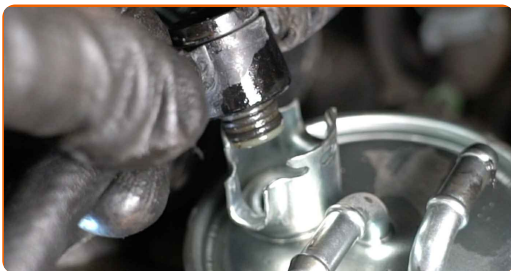


9 Odstráňte palivový filter.

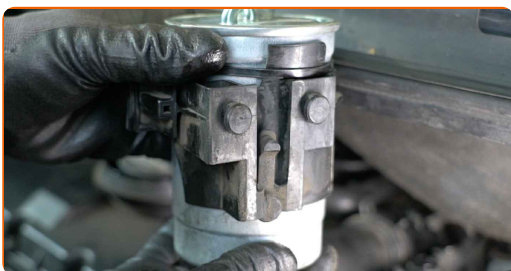

10 Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



11 Odskrutkujte upevnenie držiaka. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

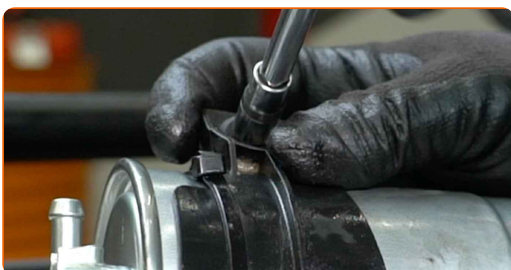

12 Odstráňte držiak.




13 Nainštalujte držiak na nový filter.




14 Zaskrutkujte upevnenie držiaka. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



15 Vyčistite rúrku palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

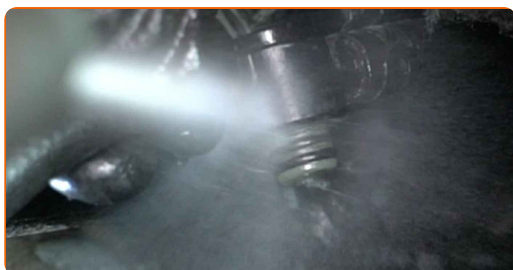

16 Nainštalujte nový palivový filter.

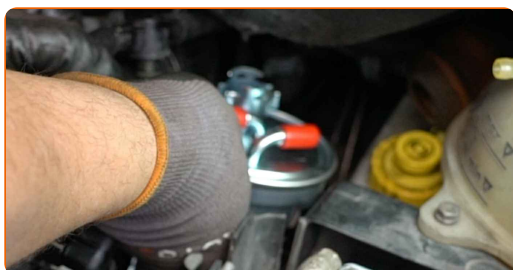


Výmena: palivového filtra – VW Sharan 1. Profesionáli odporúčajú:

- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – VW Sharan 1.


17

Zapojte rúrku do palivového filtra.

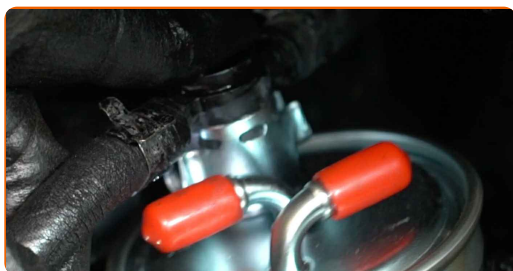


18

Rúrku palivového filtra zabezpečte pomocou poistnej spony.

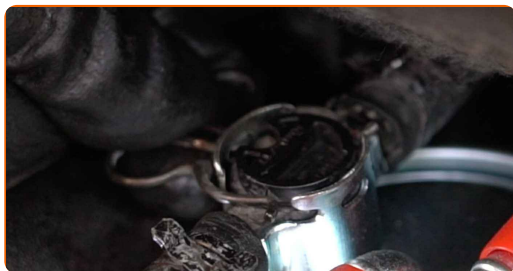

19


Zabezpečte filter na jeho montážnej pozícii.

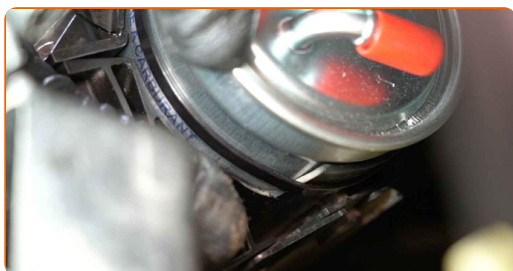


20

Zapojte rúrku do palivového filtra.


21 Pripevnite svorku palivovej rúrky. Použite hadicové kliešte Clic-R.

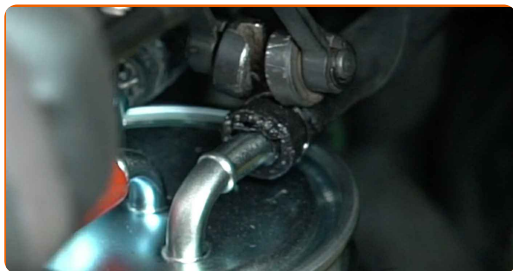


22 Vypumpujte palivo z uloženia palivového filtra. Použite odsávaciu a plniacu ručnú pumpu na servisné kvapaliny.

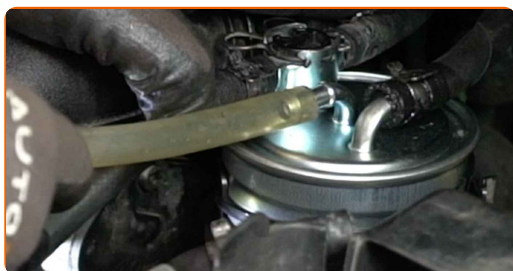


23 Zapojte rúrku do palivového filtra.

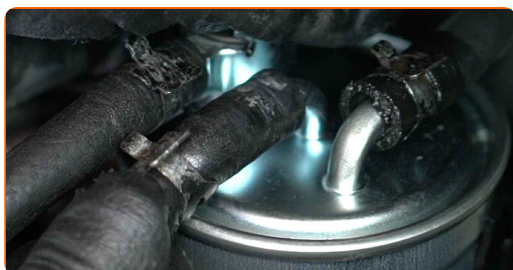

24 Pripevnite svorku palivovej rúrky. Použite hadicové kliešte Clic-R.

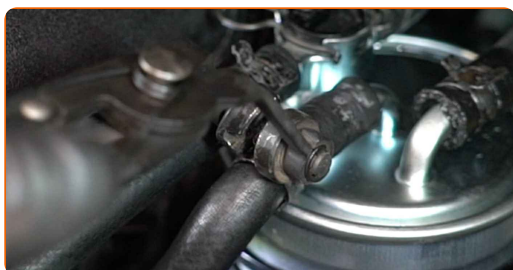


25 Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

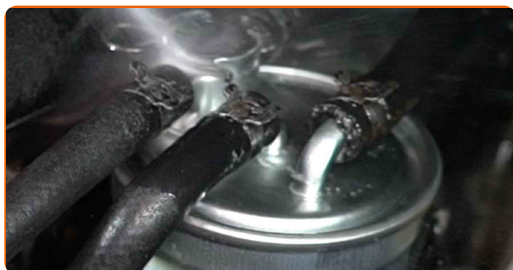

26

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

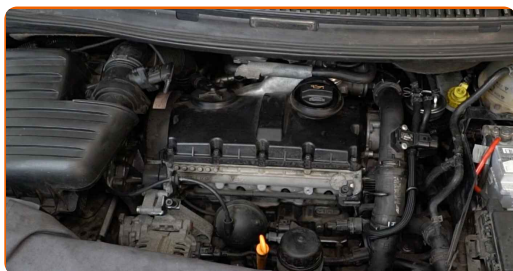


27

Vypnite motor.


28

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

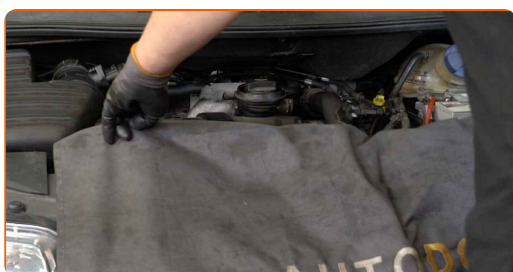

29

Zatvorte kapotu.

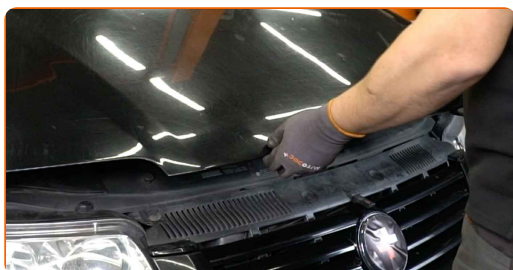

Výmena: palivového filtra – VW Sharan 1. AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW SHARAN 1

PALIVOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE VW SHARAN 1: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.