



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **VW**
Touran 1T3 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 84)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VW TOURAN 1T3.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 32
- Kombinačný kľúč №19
- Ráčňový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Plochý skrutkovač
- Momentový kľúč
- Chránič blatníka
- Uterák z mikrovlákna

KÚPIŤ NÁSTROJE

AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VW TOURAN 1T3. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

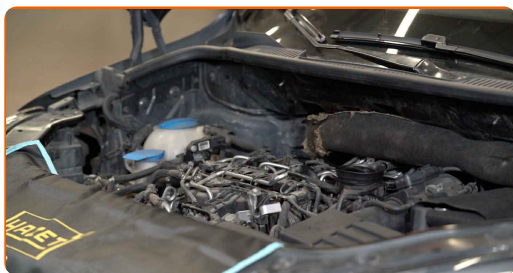

3

Odstráňte kryt motora.

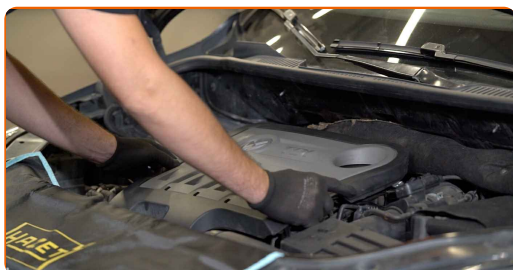


AUTODOC odporúča:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.


4

Odpojte konektor podtlakového ventilu.

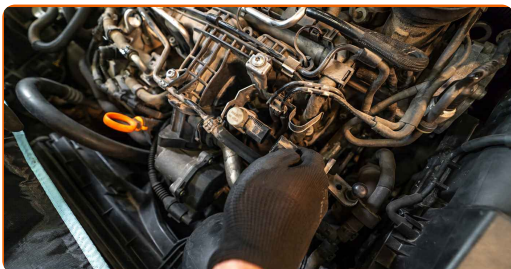


5

Odskrutkujte držiaky podtlakových rúrok (3 upevňovacie prvky). Použite hviezdicový Torx T30.

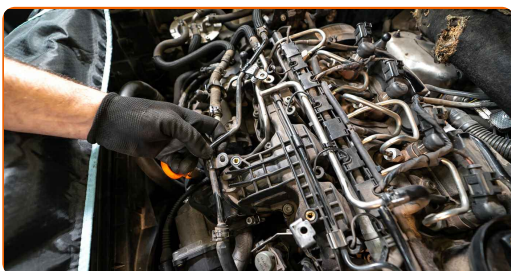


6

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra.

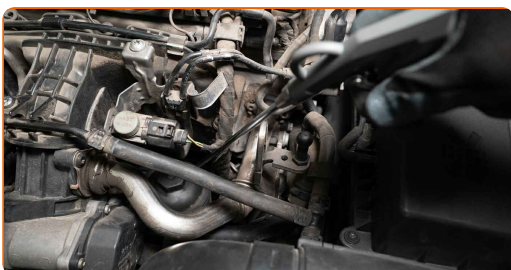

7

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec č.32.

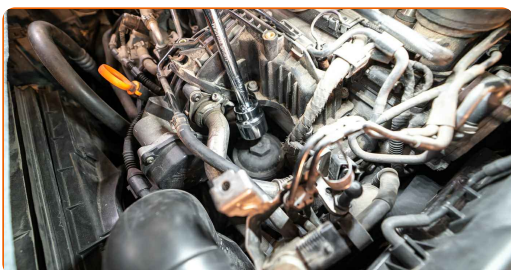


8 Pripravte nádobu pre starý olejový filter.




9 Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



10 Kryt olejového filtra prekryte čistou látkou, aby sa zabránilo vniknutiu špiny a cudzích predmetov do systému.

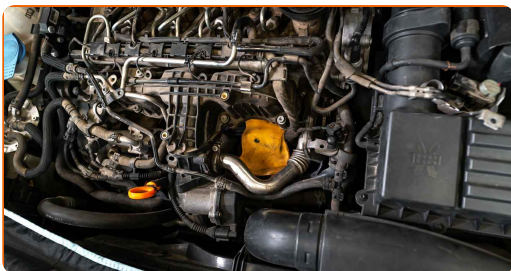

11 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

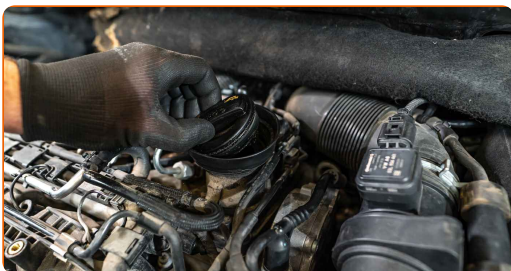


12 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

Výmena: oleje a filtru – VW Touran 1T3. Tip od AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.


13

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

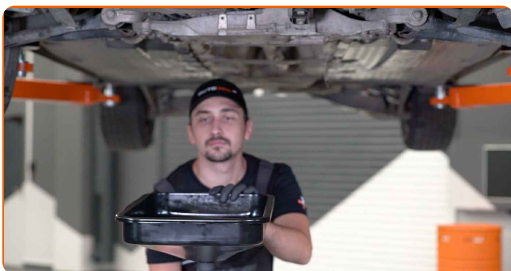


14

Odskrutkujte výpusť. Použite nástavec č. 19 alebo okrúhly kľúč č. 19.

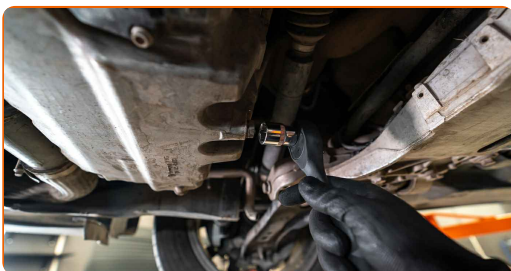

15

Vypusťte použitý olej.

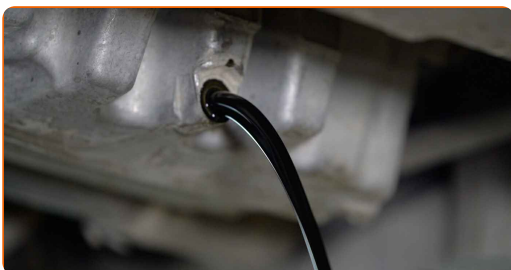

Výmena: oleje a filtra – VW Touran 1T3. Tip:


- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

16 Odpojte olejový filter od krytu filtra.

17 Odstráňte staré o-kružky z krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.




18 Nainštalujte nové o-kružky (3 kusy) a nový olejový filter do ich montážnych miest na kryte filtra.

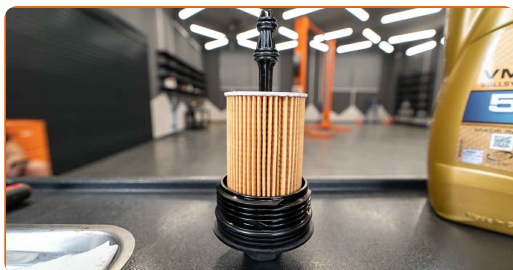


Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

19 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

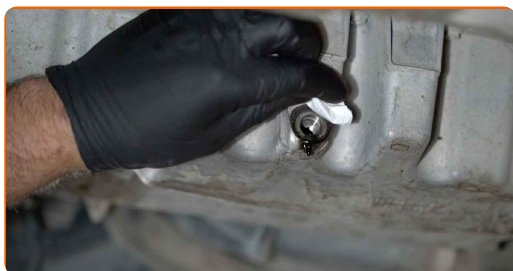


20 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

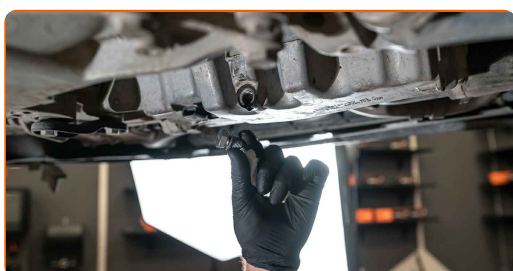


21 Dajte auto na zem.

22 Odstráňte látku z krytu olejového filtra.

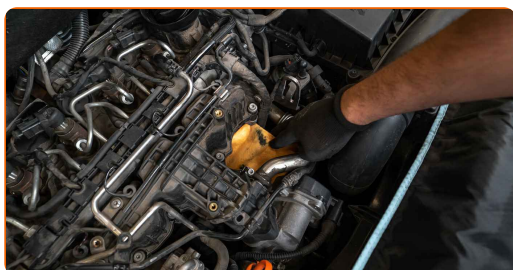


23 Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

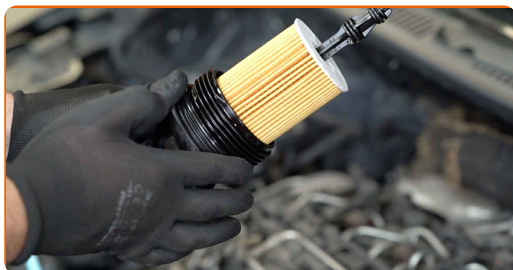

24 Naskrutkujte nový filter na svoje miesto.


25

Zaskrutkujte uzáver. Použite momentový kľúč. Uťahnite ho krútiacim momentom 25 Nm.

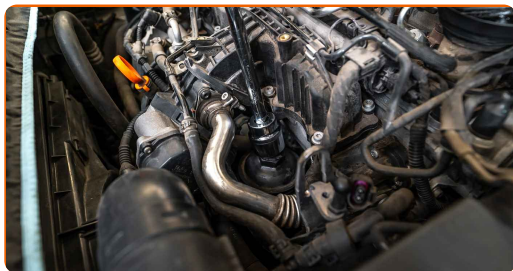


26

Nainštalujte držiaky podtlakových rúrok a zaskrutkujte ich upevňovacie prvky (3 upevňovacie prvky). Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.

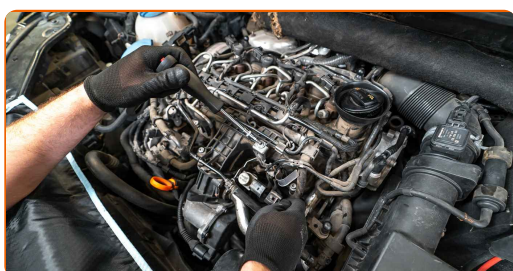


27

Zapojte konektor podtlakového ventilu.

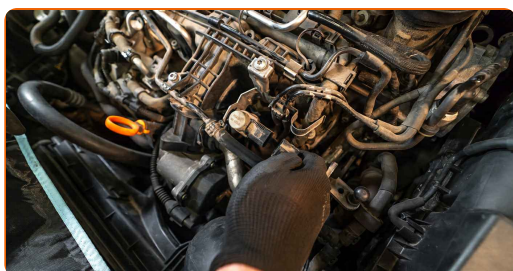


28

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému. Vložte lievik.

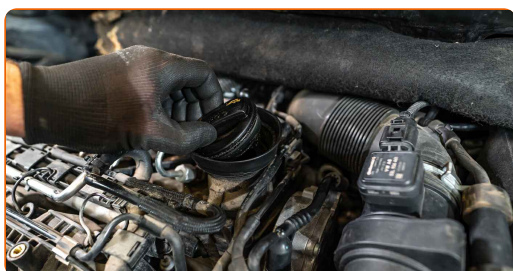

29

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4.3 l.

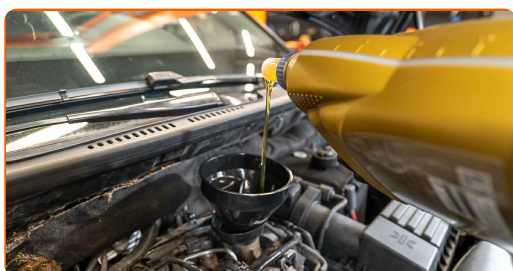


Výmena: oleje a filtru – VW Touran 1T3. AUTODOC odporúča:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

30

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

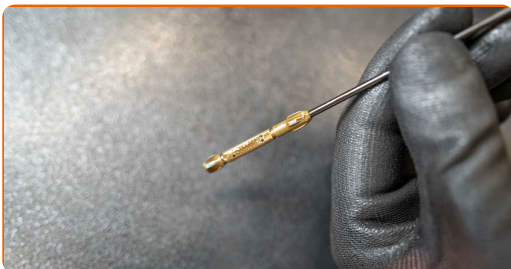


AUTODOC odporúča:

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

31

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

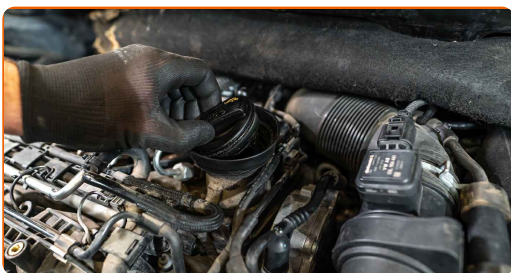


32

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.




33 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

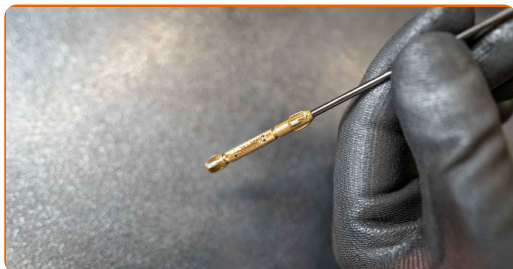

Výmena: oleja a filtru – VW Touran 1T3. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

34 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

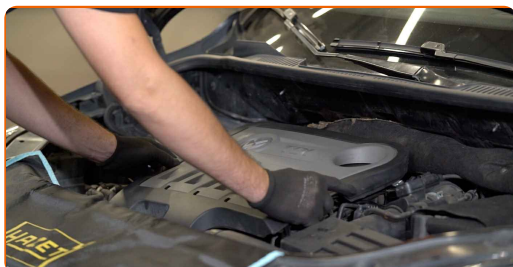

35 Odstráňte ochranný kryt blatníka.



36

Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – VW Touran 1T3. Profesionáli odporúčajú:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW TOURAN 1T3

OLEJOVÝ FILTER PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

OLEJOVÝ FILTER PRE VW TOURAN 1T3: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.